Amica

inteligentny styl

sprzęt do zabudowy 2013 / 2014

www.amica.pl

Amica

SPRZĘT DO ZABUDOWY

2013 / 2014

inteligentne
rozwiązania

Amica jest najbardziej znaną i jedną z najcenniejszych polskich marek. Produkty Amiki to połączenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, wzornictwa i niezawodności.

We wszystkich oferowanych urządzeniach można znaleźć inteligentne rozwiązania, dzięki którym gotowanie staje się jeszcze prostsze i przyjemniejsze. Nowa linia Integra Smart to przełomowa innowacja, która zrewolucjonizuje każdą kuchnię. Zastosowany w piekarnikach interaktywny ekran dotykowy pozwala na sterowanie intuicyjnym menu płynnym ruchem palca. W piekarniku Integra Smart dostępna jest multimedialna książka kucharska, która zawiera przepisy kulinarne wraz ze sposobem przygotowania potrawy i specjalnie zaprogramowanymi funkcjami. Najnowsze piekarniki Amica charakteryzują się także zwiększoną pojemnością komory, która teraz jest w stanie pomieścić aż do 66 l. Klasa energetyczna A-20% to kolejne ekonomiczne i ekologiczne rozwiązanie zmniejszające zużycie prądu nawet o -20% w porównaniu ze sprzętami klasy energetycznej A.

Inteligentne rozwiązania dostępne są w każdej kategorii produktów. Płytę Plug&Play można podłączyć do zwykłego gniazdka z napięciem 230 V. Wystarczy włożyć wtyczkę do kontaktu i gotować. System OptiGas zastosowany w płytach i kuchniach gazowych pozwala zmniejszyć zużycie gazu nawet o 12%. Dostępne w piekarnikach Integra Smart czyszczenie pyrolityczne pozwala na skuteczne, łatwe i bezpieczne usunięcie wszelkich zabrudzeń.

Produkty doceniają nie tylko Konsumenci, ale także międzynarodowi eksperci. Piekarnik Integra zdobył wyróżnienie Red Dot – honourable mention 2011. Natomiast piekarnik ZEN otrzymał najważniejszą nagrodę w świecie designu Red Dot – best of the best 2012. Produkty są kierowane do Konsumentów ceniących jakość, nowoczesne wzornictwo oraz ekologiczne podejście. W procesie produkcji, Amica wykorzystuje starannie dobrane materiały i komponenty. Nagroda Trusted Brand Environment to znak, iż Amica rozwiązania przyjazne dla środowiska, wprowadza już na etapie projektowania.

finalista konkursu

PIEKARNIKI
KUCHNIE
PŁYTY
08-97

KUCHENKI
MIKROFALOWE
98-107

OKAPY
108-145

ZMYWARKI
146 - 165

LODÓWKI
166 - 175

PIEKARNIKI

KUCHNIE

08-55

Linia **Integra** łączy wysublimowaną estetykę z zaawansowanymi rozwiązaniami technologicznymi i proekologicznym podejściem. Eleganckie okucia, ergonomiczne uchwyty, subtelna czerń paneli oraz niezwykle intuicyjne sensorowe sterowanie to elementy wyróżniające nową linię **Integra**.

Odkryj styl i nowoczesność, skomponowane z najwyższej jakości materiałów, w tym stali nierdzewnej **TOUCH FREE**, na której nie pozostają ślady palców. Skomponuj swoją własną kuchnię z linii **Integra**, korzystając z szerokiej i różnorodnej gamy produktów do zabudowy. W ofercie dostępne są piekarniki, płyty grzejne, okapy, kuchenki mikrofalowe i zmywarki.

linia **INTEGRA**

reddot design award
honourable mention 2011

Linia piekarników **Fusion** to połączenie efektownego designu i efektywnej technologii.

Piękny wygląd to nie tylko nowoczesny styl,
ale także ergonomia, dobór materiałów i dbałość o szczegóły.
Efektywne rozwiązania technologiczne,
które najbardziej przydają się w codziennej pracy.

linia **FUSION**

linia **ZEN**

Piekarniki z linii **ZEN** zostały stworzone z myślą o tych, którzy szukają w swoich domach wyciszenia.

Wybór unikalnych i najwyższej jakości materiałów daje poczucie harmonii i estetyki. Kompozycja drewnianego uchwytu, stanowiącego kontrast dla zimnej i surowej stali nierdzewnej oraz matowego szkła, z którego wykonany jest front, przekonają nawet najbardziej wymagających.

reddot design award
best of the best 2012

linia **ZEN**

>> ZEN
piekarnik biały / czarny

Funkcjonalność

- 10 funkcji piekarnika
- szybki nagrzew
- chowane pokrętła

Wyposażenie

- drabinki
- prowadnice teleskopowe
- system Aqualytic
- I-Light Space
- I-Cool front
- liczba blach: 2
- drabinka suszarnicza

Parametry techniczne

- pojemność piekarnika: 66 l
- klasa energetyczna: A - 20%
- opiekacz: 2000 W
- grzejnik górny: 900 W
- grzejnik dolny: 1300 W
- grzejnik termoobiegu: 2000 W
- wymiary: 595 x 595 x 575 mm
- moc przyłączeniowa: 3,3 kW



Produkt jest dostępny wyłącznie na stronie **www.zenstore.pl**

>> ZEN
okap biały / czarny

Funkcjonalność

- praca w trybie wyciąg / pochłaniacz
- funkcja czasowego wyłączenia
- wskaźnik nasycenia filtrów

Wyposażenie

- 3 aluminiowe filtry tłuszczu
- 5 stopni pracy wentylatora
- sterowanie – przyciski „soft touch"

Parametry techniczne

- wysokość: 620-1000 mm
- szerokość: 900 mm
- głębokość: 500 mm
- wydajność w trybie wyciąg: 600 m^3 / h
- wydajność w trybie pochłaniacz: 550 m^3 / h
- rodzaj filtra: FWK 245 /x 1/
- oświetlenie diodowe: 4 x 1 W
- maksymalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 58 dB
- minimalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 35 dB
- średnica wylotu powietrza: 12 cm
- moc całkowita: 160 W

Zaprojektuj swój piekarnik! Skorzystaj z konfiguratora dostępnego na www.zenstore.pl i sprawdź, która wersja piekarnika najlepiej pasuje do Twojego wnętrza. Do wyboru 2 wersje kolorystyczne piekarnika oraz 4 rodzaje drewna, z którego wykonany jest uchwyt:

dąb brzoza heban surowe drewno

programator
z interaktywnym ekranem dotykowym

Każdy zna i uwielbia szybkie i praktyczne korzystanie ze smartfonów. Teraz dzięki nowej Integra Smart możesz w tak samo łatwy i przejrzysty sposób korzystać z wyświetlacza swojego piekarnika!
Interaktywny programator zachwyca nie tylko wyglądem, ale także możliwościami. Aplikacja desktopowa pozwala w pełni wykorzystywać zaawansowane funkcje piekarnika, a pamięć USB to bezpieczny i wygodny sposób na wymianę danych z piekarnikiem.

Dołącz do świata amicasmart.com i korzystaj z zaawansowanych możliwości programatora i aplikacji dostępnej na nośniku USB. Jedyne czego potrzebujesz to dostęp do internetu i nośnik USB.

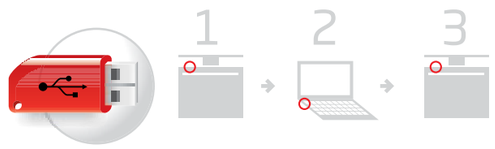

zobacz jakie możliwości dostarczy Ci
interaktywny ekran dotykowy

- multimedialna książka kucharska

Koniec z ciężkimi książkami kucharskimi. W piekarniku Integra Smart znajdziesz przepisy kulinarne, które wraz ze sposobem przygotowania potrawy i specjalnie zaprogramowanymi funkcjami sprawią, że uda się każda potrawa.

- cyfrowy pokaz zdjęć

Chcesz się pochwalić zdjęciami z wakacji? Od teraz możesz tworzyć i wyświetlać albumy zdjęć w piekarniku, w zależności od okazji i nastroju.

- interaktywny ekran dotykowy

Lubisz inteligentne rozwiązania technologiczne? Odkryj szerokie możliwości jakie oferuje Ci nowoczesny programator. Zastosowany ekran dotykowy, pozwala na sterowanie intuicyjnym menu płynnym ruchem palca.

programator
I-Cook Timer

Piekarniki Integra z programatrem I-Cook Timer to połączenie zaawansowanej technologii z łatwą, intuicyjną obsługą.

I-Cook Timer nie tylko pomoże przygotować ulubione potrawy, ale także podpowie jakie ustawienia będą optymalne dla ich przygotowania. Z pewnością ciekawym rozwiązaniem jest także możliwość zapisania i zapamiętania ustawień dla własnych ulubionych potraw.

Ponadto programator daje możliwość wyboru koloru wyświetlacza, rodzaju zegra oraz trybu oświetlenia.

I-Cook Timer to prosta i intuicyjna obsługa.

intuicyjny system obsługi

przejrzysta struktura menu, animowana grafika ikon oraz czytelna nawigacja gwarantują wyjątkowy komfort użytkowania

podświetlane sensory

wybór lub zmiana pożądanej funkcji dzięki 6 czytelnym sensorom umieszczonym na eleganckim, podświetlanym panelu

w trosce o bezpieczeństwo

automatyczne wyłączenie wszystkich grzałek oraz wentylatora w momencie otwarcia drzwi piekarnika

pozostałe programatory i ich możliwości

programator Td

Ten nowoczesny **programator sensorowy** z wyświetlaczem LED, oferuje możliwość wyboru 15 programów gotowych i 12 funkcji grzania, które sprawdzą się podczas przygotowywania wyśmienitych potraw. Posiada on również termosondę, system Aqualytic oraz Childlock czyli ochronę przed przypadkowym włączeniem przez dzieci.

programator Tts

W Twoich codziennych kuchennych czynnościach wesprze Cię **programator sensorowy Tts** z wyświetlaczem LED. Dzięki termosondzie będziesz mieć pewność, że danie jest już upieczone. Model posiada również funkcję opóźnionego startu, nastaw czasu działania piekarnika oraz minutnik.

programator Ts

Dzięki zastosowaniu **programatora sensorowego Ts** utrzymanie czystości panelu sterującego jest banalnie proste. Umożliwia on również kontrolę czasu pieczenia oraz wyłączenia piekarnika.

programator analogowy T

Programator T umożliwia nastawienie czasu bieżącego, jak również pełne sterowanie automatyczne – piekarnik włączy się i wyłączy po uprzednim zaprogramowaniu.

łatwe i skuteczne czyszczenie

Pyroliza

Pyroliza to:

- najskuteczniejsza metoda czyszczenia piekarnika na rynku!
- bezpieczne czyszczenie w temperaturze 490^{0}C /bezpieczeństwo gwarantuje poczwórna szyba i blokada drzwi/
- czyszczenie bez konieczności szorowania i stosowania detergentów
- niedrogie - koszt jednego czyszczenia pyrolitycznego to ok. 1,5 zł *
- proste - wystarczy wcisnąć jeden przycisk na wyświetlaczu

* koszt zużycia energii podczas jednego seansu pyrolizy trwającego 90 min

łatwe i szybkie czyszczenie

Aqualytic system

3 kroki do czystego piekarnika:

1. wlać na dno piekarnika 0,5 l wody
2. ustawić temp. na 90^{0}C i czas na 30 min
3. włączyć funkcję Clean na wyświetlaczu

piekarnik parowy

to doskonałe połączenie standardowych funkcji
pieczenia z programami parowymi

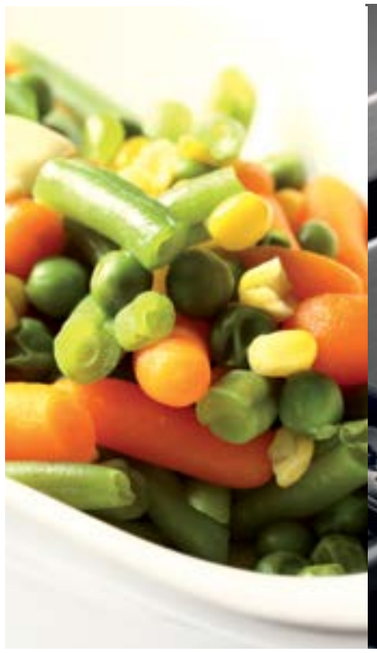

piekarnik parowy
INTEGRA

to doskonałe połączenie standardowych funkcji pieczenia z programami parowymi. Teraz możesz klasycznie upiec ciasto jak i przygotować warzywa na parze czy wypiec chleb. Dzięki gotowaniu parowemu potrawy zachowują cenne witaminy i apetyczny wygląd. Piekarnik **Integra** z programami parowymi to idealne rozwiązanie dla osób ceniacych zdrowy i aktywny tryb życia. Przekonaj się, że dania przygotowane na parze są soczyste i zachowują wartości odżywcze, a w dodatku rozsmakuje się w nich cała Twoja rodzina!

interaktywny ekran dotykowy z programami parowymi

zdrowe i lekkostrawne jedzenie

jabłka

chleb

krem

gruszki

krojone warzywa

mięso

mrożone warzywa

odgrzewane

ziemniaki

zapiekanka

szparagi

ryż

brokuły kalafior

ryby

owoce morza

bułki

klasa energetyczna **A-20%**

Ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie, które zmniejsza zużycie prądu o 20%
w porównaniu ze sprzętem klasy energetycznej A.
Oszczędność energii i jeszcze więcej radości z pieczenia niż dotychczas.

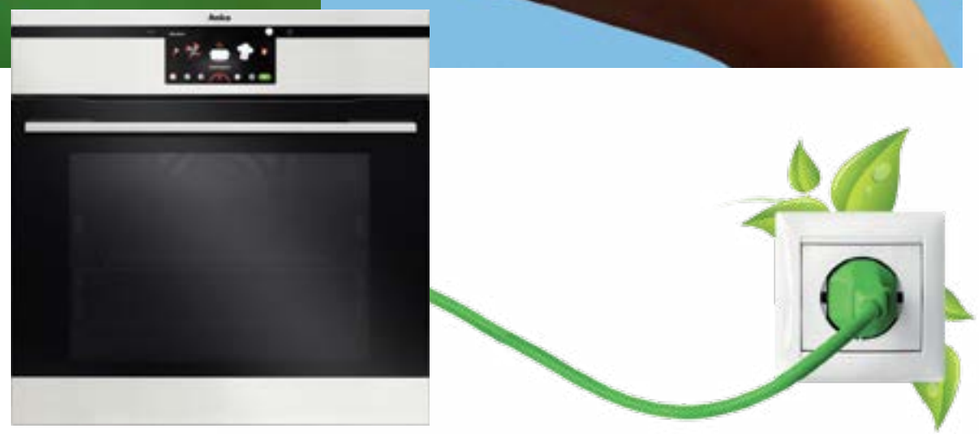

duża pojemność, **aż do 66 l**

Wnętrze piekarnika zostało zaprojektowane tak, aby było maksymalnie jak największe.
Nie ogranicza to przy wkładaniu do środka różnej wielkości naczyń,
a także ułatwia swobodne czyszczenie wnętrza.

termosonda

Wszyscy przyrządzający duże porcje mięs docenią termosondę dostępną w naszych piekarnikach. Dzięki niej można na bieżąco kontrolować temperaturę wewnątrz potrawy.

funkcje **piekarników**

piekarnik **Tf** - 12 funkcji piekarnika

- chłodny obieg powietrza /wentylator/ – łagodne rozmrażanie mrożonek lub suszenie grzybów
- wentylator + grzejnik górny + grzejnik dolny – pieczenie ciast
- grzejnik dolny + grzejnik górny /nagrzewanie konwencjonalne/ pozwala na pieczenie wg. większości przepisów kulinarnych
- opiekacz /grill / – przyrządzanie potraw z grilla, np. steków, kiełbasek, szaszłyków
- opiekacz + grzejnik górny /supergrill/ – grillowanie na ruszcie dużych porcji mięsa
- wentylator + opiekacz /turbogrill/ – opiekanie dużych porcji mięsa bez potrzeby opiekania go na ruszcie
- rozmrażanie *
- grzejnik dolny /podpiekanie/ – dopiekanie spodów ciast
- szybki nagrzew /opiekacz + wentylator/ – 150 stopni w 4 minuty **
- grzejnik górny /zarumienianie/ – dopiekanie górnej części ciast
- termoobieg + grzejnik dolny /pizza/ – wypiek pizzy
- termoobieg /wentylator + grzałka pierścieniowa/ – pieczenie ciast na dwóch poziomach równocześnie, szybkie rozmrażanie potraw **
- rożen + opiekacz /rożen/ – pieczenie drobiu **
- opiekacz + grzejnik górny + rożen /superrożen/ – opiekanie dużych porcji drobiu
- rożen + grzejnik górny + wentylator
- rożen + grzejnik górny + grzejnik dolny
- grzejnik dolny + wentylator – równomierne podpiekanie ciast

piekarnik **Td** - 12 funkcji piekarnika

piekarnik **Tp** - 10 funkcji piekarnika

piekarnik **Tx** - 10 funkcji piekarnika

piekarnik **Tts, Ts** - 10 funkcji piekarnika

piekarnik **Ts** - 8 funkcji piekarnika

* nie występuje w piekarnikach **Tf**, **Td**, **Tp**, **Tx**
** nie występuje w piekarnikach **Tf**

klasa energetyczna A -20%, -10%

Ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie, które zmniejsza zużycie prądu o -10%, -20% w porównaniu ze sprzętem klasy energetycznej A. Niższe rachunki i jeszcze więcej radości z pieczenia niż dotychczas.

duża pojemność XXL

Zwiększona pojemność piekarnika pozwala na maksymalne wykorzystanie przestrzeni oraz ułatwia przygotowanie dużych potraw.

podświetlane chowane pokrętła

Na chowanych pokretłach, które pozwalają utrzymać panel sterowania w czystości, znajdują się czytelne podświetlane piktogramy, ułatwiające obsługę piekarnika. Dodatkowo świecący pierścień sygnalizuje, że piekarnik jest włączony.

termosonda

Wszyscy przyrządzający duże porcje mięs docenią termosondę dostępną w naszych piekarnikach. Dzięki niej można na bieżąco kontrolować temperaturę wewnątrz potrawy.

gotowe programy pieczenia

Gotowe programy pieczenia służą wygodzie i szybkości przygotowywanych posiłków. Funkcja receptur umożliwia skorzystanie z propozycji zapisanych w programie. Wystarczy przygotować ulubione danie, wstawić je do piekarnika i wybrać odpowiedni program. Piekarnik sam zdecyduje o doborze temperatury, czasu oraz sposobu grzania.

programy użytkownika

Masz swoje ulubione dania? Skorzystaj z funkcji programy użytkownika. Stwórz i zapisz własne ustawienia, a wszystko po to, aby pieczenie stało się jeszcze przyjemniejsze.

rożen

To niezbędny element wyposażenia dla koneserów mięs. Rożen pozwala na przygotowanie wyjątkowo chrupiących i rumianych potraw mięsnych, jest szczególnie przydatny w pieczeniu drobiu. Najlepsze efekty osiąga się, łącząc korzystanie z rożna, opiekacza i grzałki górnej.

supergrill

Bardzo efektywne rozwiązanie dla smakoszy potraw z grilla. Dzięki niemu przygotowanie ryby z grilla, szaszłyków czy pieczonych kiełbasek będzie o wiele prostsze i przyjemniejsze.

szybki nagrzew

Funkcja pozwala osiągnąć pożądaną temperaturę w najkrótszym czasie. Piekarnik osiąga temp. 150°C w 4 minuty, to o 20% szybciej w porównaniu ze standardami. Pozwala to skoncentrować się na przygotowywaniu potrawy, a nie na oczekiwaniu na właściwą temperaturę piekarnika.

I-Light Space

Wewnętrzne podwójne oświetlenie piekarnika w postaci dwóch lamp halogenowych umieszczeonych po bokach komory, umożliwi Ci doskonały podgląd na piekące się dania.

drabinki boczne

Wykonane ze stali nierdzewnej drabinki ułatwiają wysuwanie blach i zapewniają ich stabilność. Można je łatwo zdemontować i umyć, także w zmywarce.

łatwy demontaż drzwi

Dzięki nowej konstrukcji drzwi można w bezpieczny i łatwy sposób demontować szybę piekarnika bez konieczności wyjmowania całych drzwi. Zastosowanie dwóch klipsów na górze drzwi sprawiło, że nie ma potrzeby stosowania żadnych narzędzi i można to zrobić samodzielnie. Teraz utrzymanie piekarnika w czystości jest niezwykle łatwe.

prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem

Większe bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania uzyskaliśmy poprzez zamontowanie w nowych piekarnikach prowadnic umożliwiających pełne wysunięcie blach, nawet mocno obciążonych. To rozwiązanie znacznie ogranicza możliwość poparzeń oraz ułatwia wyciąganie gotowych potraw.

ultrazimny front

Zastosowanie wewnętrznej szyby refleksyjnej pozwala zdecydowanie zmniejszyć temperaturę na froncie piekarnika. Potrójna szyba drzwi piekarnika i specjalny system jej chłodzenia daje ultrazimny front, co pozwala podziwiać dzieciom piekące się smakołyki bez ryzyka poparzenia.

wkłady katalityczne

Gwarantują czystość ścianek piekarnika zatrzymując tłuszcz i brud. Możliwość ich wymiany zapewnia komfort użytkowania piekarnika.

blacha do pieczenia Procook

Opracowana przez Amikę heksagonalna struktura blachy Procook to rozwiązanie, które pozwala przygotować zdrowszy i smaczniejszy posiłek. Zawdzięczamy to specjalnemu wykończeniu powierzchni blachy perforacją w kształcie plastrów miodu. Takie rozwiązanie sprawia, że pieczone porcje mięsa nie przyklejają się i nie smażą we własnym tłuszczu. Technologia Procook to kolejne wygodne, prozdrowotne rozwiązanie w naszej ofercie.

66 L

A -20% KLASA ENERGETYCZNA

>> EBI 712 104 AA pyro
INTEGRA SMART *

piekarnik pyrolityczny - nierdzewny /inox/

Funkcjonalność

- programator z interaktywnym ekranem dotykowym /Tx/
- 10 funkcji piekarnika
- 37 programów gotowych
- 20 programów użytkownika
- interaktywny ekran dotykowy
- multimedialna książka kucharska /z 51 przepisami/
- cyfrowy pokaz zdjęć
- szybki nagrzew

Wyposażenie

- drabinki
- prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem
- I-Touch Free
- emalia łatwoczyszcząca
- czyszczenie pyrolityczne
- łatwy demontaż szyb
- szyba refleksyjna
- I-Light Space
- I-Cool Front / ultrazimny front
- liczba blach: 3
- drabinka suszarnicza
- złącze USB
- Pendrive 8 GB z aplikacją desktopową

Parametry techniczne

- pojemność piekarnika: 66 l
- klasa energetyczna: A-20%
- supergrill: 2000 W
- grzejnik górny: 900 W
- grzejnik dolny: 1300 W
- grzejnik termoobiegu: 2000 W
- wymiary: 595 x 595 x 575 mm
- moc przyłączeniowa: 3,3 kW



66 L

A -20% KLASA ENERGETYCZNA

>> EBI 712 94 AA
INTEGRA SMART *

piekarnik nierdzewny /inox/

Funkcjonalność

- programator z interaktywnym ekranem dotykowym /Tx/
- 10 funkcji piekarnika
- 37 programów gotowych
- 20 programów użytkownika
- interaktywny ekran dotykowy
- multimedialna książka kucharska /z 51 przepisami/
- cyfrowy pokaz zdjęć
- szybki nagrzew

Wyposażenie

- drabinki
- prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem
- I-Touch Free
- emalia łatwoczyszcząca
- system Aqualytic
- termosonda
- łatwy demontaż szyb
- szyba refleksyjna
- I-Light Space
- I-Cool Front / ultrazimny front
- liczba blach: 3
- drabinka suszarnicza
- złącze USB
- Pendrive 8 GB z aplikacją desktopową

Parametry techniczne

- pojemność piekarnika: 66 l
- klasa energetyczna: A-20%
- supergrill: 2000 W
- grzejnik górny: 900 W
- grzejnik dolny: 1300 W
- grzejnik termoobiegu: 2000 W
- wymiary: 595 x 595 x 575 mm
- moc przyłączeniowa: 3,3 kW



*produkt dostępny tylko w wybranych sieciach handlowych

66 L

A -10% KLASA ENERGETYCZNA

>> EBI 713 94 AA steam
INTEGRA SMART *

piekarnik nierdzewny /inox/

Funkcjonalność

- programator z interaktywnym ekranem dotykowym /Tx/
- 10 funkcji piekarnika
- 53 programy gotowe /w tym 16 programów parowych/
- 20 programów użytkownika
- interaktywny ekran dotykowy
- multimedialna książka kucharska /z 51 przepisami/
- cyfrowy pokaz zdjęć
- szybki nagrzew

Wyposażenie

- drabinki
- prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem
- I-Touch Free
- emalia łatwoczyszcząca
- system Aqualytic
- termosonda
- łatwy demontaż szyb
- szyba refleksyjna
- I-Light Space
- I-Cool Front
- liczba blach: 3
- drabinka suszarnicza
- złącze USB
- Pendrive 8 GB z aplikacją desktopową

Parametry techniczne

- pojemność piekarnika: 66 l
- klasa energetyczna: A-10%
- supergrill: 2000 W
- grzejnik górny: 900 W
- grzejnik dolny: 1300 W
- grzejnik termoobiegu: 2000 W
- wymiary: 595 x 595 x 575 mm
- moc przyłączeniowa: 3,3 kW



66 L

A -10% KLASA ENERGETYCZNA

>> EBI 713 94 C AA steam
INTEGRA SMART *

piekarnik nierdzewny /biały/

Funkcjonalność

- programator z interaktywnym ekranem dotykowym /Txp/
- 10 funkcji piekarnika
- 53 programy gotowe /w tym 16 programów parowych/
- 20 programyów użytkownika
- interaktywny ekran dotykowy
- multimedialna książka kucharska /z 51 przepisami/
- cyfrowy pokaz zdjęć
- szybki nagrzew

Wyposażenie

- drabinki
- prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem
- I-Touch Free
- emalia łatwoczyszcząca
- system Aqualytic
- termosonda
- łatwy demontaż szyb
- szyba refleksyjna
- I-Light Space
- I-Cool Front
- liczba blach: 3
- drabinka suszarnicza
- złącze USB
- Pendrive 8 GB z aplikacją desktopową

Parametry techniczne

- pojemność piekarnika: 66 l
- klasa energetyczna: A-10%
- supergrill: 2000 W
- grzejnik górny: 900 W
- grzejnik dolny: 1300 W
- grzejnik termoobiegu: 2000 W
- wymiary: 595 x 595 x 575 mm
- moc przyłączeniowa: 3,3 kW



*produkt dostępny tylko w wybranych sieciach handlowych

66 L

A -10%

KLASA ENERGETYCZNA

>> EBI 711 23 AA steam **INTEGRA**

piekarnik parowy - nierdzewny /inox/

Funkcjonalność

- programator sensorowy I-Cook Timer /Tp/
- 10 funkcji piekarnika
- 34 programy gotowe /w tym 10 programów parowych/
- szybki nagrzew

Wyposażenie

- drabinki
- I-Touch Free
- system Aqualytic
- termosonda
- szyba refleksyjna
- ultrazimny front
- liczba blach: 3
- drabinka suszarnicza

Parametry techniczne

- pojemność piekarnika: 66 l
- klasa energetyczna: A-10%
- opiekacz: 2000 W
- grzejnik górny: 900 W
- grzejnik dolny: 1300 W
- grzejnik termoobiegu: 2000 W
- wymiary: 595 x 595 x 575 mm
- moc przyłączeniowa: 3,1 kW



66 L

A -20%

KLASA ENERGETYCZNA

>> EBI 810 74 AA **INTEGRA**

piekarnik nierdzewny /inox/

Funkcjonalność

- programator sensorowy I-Cook Timer /Tf/
- 12 funkcji piekarnika
- 24 programy gotowe
- szybki nagrzew

Wyposażenie

- drabinki
- prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem
- I-Touch Free
- system Aqualytic
- rożen
- termosonda
- szyba refleksyjna
- I-Light Space
- I-Cool Front / ultrazimny front
- liczba blach: 3
- drabinka suszarnicza

Parametry techniczne

- pojemność piekarnika: 66 l
- klasa energetyczna: A-20%
- opiekacz: 2000 W
- grzejnik górny: 900 W
- grzejnik dolny: 1300 W
- grzejnik termoobiegu: 2000 W
- wymiary: 595 x 595 x 575 mm
- moc przyłączeniowa: 3,3 kW



66 L

A -20%

KLASA ENERGETYCZNA

>> EBI 8874 AA **INTEGRA**

piekarnik nierdzewny /inox/

Funkcjonalność

- programator sensorowy /Td/
- 12 funkcji piekarnika
- 15 gotowych programów
- szybki nagrzew
- chowane, podświetlane pokrętła

Wyposażenie

- drabinki
- prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem
- I-Touch Free
- system Aqualytic
- rożen
- termosonda
- szyba refleksyjna
- I-Light Space
- I-Cool Front / ultrazimny front
- liczba blach: 3
- drabinka suszarnicza

Parametry techniczne

- pojemność piekarnika: 66 l
- klasa energetyczna: A-20%
- opiekacz: 2000 W
- grzejnik górny: 900 W
- grzejnik dolny: 1300 W
- grzejnik termoobiegu: 2000 W
- wymiary: 595 x 595 x 575 mm
- moc przyłączeniowa: 3,3 kW



66 L

A -20%

KLASA ENERGETYCZNA

>> EBI 8862 AA **INTEGRA**

piekarnik nierdzewny /inox/

Funkcjonalność

- programator sensorowy /Td/
- 12 funkcji piekarnika
- 15 gotowych programów
- szybki nagrzew
- chowane, podświetlane pokrętła

Wyposażenie

- drabinki
- prowadnice teleskopowe
- I-Touch Free
- system Aqualytic
- rożen
- termosonda
- szyba refleksyjna
- ultrazimny front
- liczba blach: 2
- drabinka suszarnicza

Parametry techniczne

- pojemność piekarnika: 66 l
- klasa energetyczna: A-20%
- opiekacz: 2000 W
- grzejnik górny: 900 W
- grzejnik dolny: 1300 W
- grzejnik termoobiegu: 2000 W
- wymiary: 595 x 595 x 575 mm
- moc przyłączeniowa: 3,3 kW



66 L

A -20%

KLASA ENERGETYCZNA

>> EBI 7932 AA **INTEGRA**

piekarnik nierdzewny /inox/

Funkcjonalność

- programator sensorowy /Tts/
- 10 funkcji piekarnika
- szybki nagrzew
- chowane, podświetlane pokrętła

Wyposażenie

- drabinki
- I-Touch Free
- emalia łatwoczyszcząca
- wkłady katalityczne
- termosonda
- szyba refleksyjna
- ultrazimny front
- liczba blach: 2
- drabinka suszarnicza

Parametry techniczne

- pojemność piekarnika: 66 l
- klasa energetyczna: A-20%
- opiekacz: 2000 W
- grzejnik górny: 900 W
- grzejnik dolny: 1300 W
- grzejnik termoobiegu: 2000 W
- wymiary: 595 x 595 x 575 mm
- moc przyłączeniowa: 3,3 kW



66 L

A -20%

KLASA ENERGETYCZNA

>> EBI 8562 AA **INTEGRA**

piekarnik nierdzewny /inox/

Funkcjonalność

- programator sensorowy /Ts/
- 10 funkcji piekarnika
- szybki nagrzew
- chowane, podświetlane pokrętła

Wyposażenie

- drabinki
- prowadnice teleskopowe
- I-Touch Free
- system Aqualytic
- rożen
- szyba refleksyjna
- ultrazimny front
- liczba blach: 2
- drabinka suszarnicza

Parametry techniczne

- pojemność piekarnika: 66 l
- klasa energetyczna: A-20%
- opiekacz: 2000 W
- grzejnik górny: 900 W
- grzejnik dolny: 1300 W
- grzejnik termoobiegu: 2000 W
- wymiary: 595 x 595 x 575 mm
- moc przyłączeniowa: 3,3 kW



66 L

A -20%

KLASA ENERGETYCZNA

>> EBI 7522 AA **INTEGRA**

piekarnik nierdzewny /inox/

Funkcjonalność

- programator sensorowy /Ts/
- 10 funkcji piekarnika
- szybki nagrzew
- chowane, podświetlane pokrętła

Wyposażenie

- drabinki
- I-Touch Free
- emalia łatwoczyszcząca
- szyba refleksyjna
- ultrazimny front
- liczba blach: 2
- drabinka suszarnicza

Parametry techniczne

- pojemność piekarnika: 66 l
- klasa energetyczna: A-20%
- opiekacz: 2000 W
- grzejnik górny: 900 W
- grzejnik dolny: 1300 W
- grzejnik termoobiegu: 2000 W
- wymiary: 595 x 595 x 575 mm
- moc przyłączeniowa: 3,3 kW



>> EBI 810 74 B AA **INTEGRA**

piekarnik nierdzewny /czarny/

Funkcjonalność

- programator sensorowy I-Cook Timer /Tf/
- 12 funkcji piekarnika
- 24 programy gotowe
- szybki nagrzew

Wyposażenie

- drabinki
- prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem
- system Aqualytic
- rożen
- termosonda
- szyba refleksyjna
- I-Light Space
- ultrazimny front
- liczba blach: 3
- drabinka suszarnicza

Parametry techniczne

- pojemność piekarnika: 66 l
- klasa energetyczna: A-20%
- opiekacz: 2000 W
- grzejnik górny: 900 W
- grzejnik dolny: 1300 W
- grzejnik termoobiegu: 2000 W
- wymiary: 595 x 595 x 575 mm
- moc przyłączeniowa: 3,3 kW



>> EBI 8873 B AA **INTEGRA**

piekarnik nierdzewny /czarny/

Funkcjonalność

- programator sensorowy /Td/
- 12 funkcji piekarnika
- 15 programów gotowych
- szybki nagrzew
- chowane, podświetlane pokrętła

Wyposażenie

- drabinki
- prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem
- system Aqualytic
- rożen
- termosonda
- szyba refleksyjna
- I-Light Space
- ultrazimny front
- liczba blach: 3
- drabinka suszarnicza

Parametry techniczne

- pojemność piekarnika: 66 l
- klasa energetyczna: A-20%
- opiekacz: 2000 W
- grzejnik górny: 900 W
- grzejnik dolny: 1300 W
- grzejnik termoobiegu: 2000 W
- wymiary: 595 x 595 x 575 mm
- moc przyłączeniowa: 3,3 kW



>> EBI 8562 B AA **INTEGRA**

piekarnik nierdzewny /czarny/

Funkcjonalność

- programator sensorowy /Ts/
- 10 funkcji piekarnika
- szybki nagrzew
- chowane, podświetlane pokrętła

Wyposażenie

- drabinki
- prowadnice teleskopowe
- system Aqualytic
- rożen
- szyba refleksyjna
- ultrazimny front
- liczba blach: 2
- drabinka suszarnicza

Parametry techniczne

- pojemność piekarnika: 66 l
- klasa energetyczna: A-20%
- opiekacz: 2000 W
- grzejnik górny: 900 W
- grzejnik dolny: 1300 W
- grzejnik termoobiegu: 2000 W
- wymiary: 595 x 595 x 575 mm
- moc przyłączeniowa: 3,3 kW



>> EBI 7532 B AA **INTEGRA**

piekarnik nierdzewny /czarny/

Funkcjonalność

- programator sensorowy /Ts/
- 10 funkcji piekarnika
- szybki nagrzew
- chowane, podświetlane pokrętła

Wyposażenie

- drabinki
- wkłady katalityczne
- emalia łatwoczyszcząca
- szyba refleksyjna
- ultrazimny front
- liczba blach: 2
- drabinka suszarnicza

Parametry techniczne

- pojemność piekarnika: 66 l
- klasa energetyczna: A-20%
- opiekacz: 2000 W
- grzejnik górny: 900 W
- grzejnik dolny: 1300 W
- grzejnik termoobiegu: 2000 W
- wymiary: 595 x 595 x 575 mm
- moc przyłączeniowa: 3,3 kW



*produkt dostępny tylko w wybranych sieciach handlowych

>> EBI 810 74 W AA **INTEGRA**

piekarnik nierdzewny /biały/

Funkcjonalność

- programator sensorowy I-Cook Timer /Tf/
- 12 funkcji piekarnika
- 24 gotowe programy
- szybki nagrzew

Wyposażenie

- drabinki
- prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem
- system Aqualytic
- rożen
- termosonda
- szyba refleksyjna
- I-Light Space
- I-Cool Front / ultrazimny front
- liczba blach: 3
- drabinka suszarnicza

Parametry techniczne

- pojemność piekarnika: 66 l
- klasa energetyczna: A-20%
- opiekacz: 2000 W
- grzejnik górny: 900 W
- grzejnik dolny: 1300 W
- grzejnik termoobiegu: 2000 W
- wymiary: 595 x 595 x 575 mm
- moc przyłączeniowa: 3,3 kW



>> EBF 7941 AA **FUSION**

piekarnik nierdzewny /inox/

Funkcjonalność

- programator sensorowy /Tts/
- 10 funkcji piekarnika
- szybki nagrzew
- chowane pokrętła

Wyposażenie

- drabinki
- prowadnice teleskopowe
- emalia łatwoczyszcząca
- termosonda
- szyba refleksyjna
- ultrazimny front
- liczba blach: 2
- drabinka suszarnicza

Parametry techniczne

- pojemność piekarnika: 66 l
- klasa energetyczna: A-20%
- opiekacz: 2000 W
- grzejnik górny: 900 W
- grzejnik dolny: 1300 W
- grzejnik termoobiegu: 2000 W
- wymiary: 595 x 595 x 575 mm
- moc przyłączeniowa: 3,3 kW



>> EBF 8551 AA **FUSION**

piekarnik nierdzewny /inox/

Funkcjonalność

- programator sensorowy /Ts/
- 10 funkcji piekarnika
- szybki nagrzew
- chowane pokrętła

Wyposażenie

- drabinki
- prowadnice teleskopowe
- emalia łatwoczyszcząca
- wkłady katalityczne
- rożen
- szyba refleksyjna
- ultrazimny front
- liczba blach: 2
- drabinka suszarnicza

Parametry techniczne

- pojemność piekarnika: 66 l
- klasa energetyczna: A-20%
- opiekacz: 2000 W
- grzejnik górny: 900 W
- grzejnik dolny: 1300 W
- grzejnik termoobiegu: 2000 W
- wymiary: 595 x 595 x 575 mm
- moc przyłączeniowa: 3,3 kW



*produkt dostępny tylko w wybranych sieciach handlowych

66 L

A -20% KLASA ENERGETYCZNA

>> EBF 7541 AA **FUSION**

piekarnik nierdzewny /inox/

Funkcjonalność

- programator sensorowy /Ts/
- 10 funkcji piekarnika
- szybki nagrzew
- chowane pokrętła

Wyposażenie

- drabinki
- prowadnice teleskopowe
- emalia łatwoczyszcząca
- szyba refleksyjna
- ultrazimny front
- liczba blach: 2
- drabinka suszarnicza

Parametry techniczne

- pojemność piekarnika: 66 l
- klasa energetyczna: A-20%
- opiekacz: 2000 W
- grzejnik górny: 900 W
- grzejnik dolny: 1300 W
- grzejnik termoobiegu: 2000 W
- wymiary: 595 x 595 x 575 mm
- moc przyłączeniowa: 3,3 kW



66 L

A -20% KLASA ENERGETYCZNA

>> EBF 6521 AA **FUSION**

piekarnik nierdzewny /inox/

Funkcjonalność

- programator sensorowy /Ts/
- 8 funkcji piekarnika
- szybki nagrzew
- chowane pokrętła

Wyposażenie

- drabinki
- emalia łatwoczyszcząca
- szyba refleksyjna
- ultrazimny front
- liczba blach: 2
- drabinka suszarnicza

Parametry techniczne

- pojemność piekarnika: 66 l
- klasa energetyczna: A-20%
- opiekacz: 2000 W
- grzejnik górny: 900 W
- grzejnik dolny: 1300 W
- wymiary: 595 x 595 x 575 mm
- moc przyłączeniowa: 2,9 kW



66 L

A -20% KLASA ENERGETYCZNA

>> EBS 7551 AA **SCANDIUM II**

piekarnik nierdzewny /inox/

Funkcjonalność

- programator sensorowy /Ts/
- 10 funkcji piekarnika
- szybki nagrzew
- chowane pokrętła

Wyposażenie

- drabinki
- prowadnice teleskopowe
- I-Touch Free
- emalia łatwoczyszcząca
- wkłady katalityczne
- szyba refleksyjna
- ultrazimny front
- liczba blach: 2
- drabinka suszarnicza

Parametry techniczne

- pojemność piekarnika: 66 l
- klasa energetyczna: A-20%
- opiekacz: 2000 W
- grzejnik górny: 900 W
- grzejnik dolny: 1300 W
- wymiary: 595 x 595 x 575 mm
- moc przyłączeniowa: 2,9 kW



66 L

A -20% KLASA ENERGETYCZNA

>> EBS 6541 AA **SCANDIUM II**

piekarnik nierdzewny /inox/

Funkcjonalność

- programator sensorowy /Ts/
- 8 funkcji piekarnika
- szybki nagrzew
- chowane pokrętła

Wyposażenie

- drabinki
- prowadnice teleskopowe
- I-Touch Free
- emalia łatwoczyszcząca
- szyba refleksyjna
- ultrazimny front
- liczba blach: 2
- drabinka suszarnicza

Parametry techniczne

- pojemność piekarnika: 66 l
- klasa energetyczna: A-20%
- opiekacz: 2000 W
- grzejnik górny: 900 W
- grzejnik dolny: 1300 W
- wymiary: 595 x 595 x 575 mm
- moc przyłączeniowa: 3,3 kW



linia **IMPRESSION**

66 L

A -20% KLASA ENERGETYCZNA

>> EBA 8552 AA **IMPRESSION**

piekarnik nierdzewny /czarny, szklany, lustrzany z wypukłym frontem/

Funkcjonalność

- programator sensorowy /Ts/
- 10 funkcji piekarnika
- szybki nagrzew

Wyposażenie

- drabinki
- prowadnice teleskopowe
- emalia łatwoczyszcząca
- wkłady katalityczne
- rożen
- szyba refleksyjna
- liczba blach: 2
- drabinka suszarnicza

Parametry techniczne

- pojemność piekarnika: 66 l
- klasa energetyczna: A-20%
- opiekacz: 2000 W
- grzejnik górny: 900 W
- grzejnik dolny: 1300 W
- grzejnik termoobiegu: 2000 W
- wymiary: 595 x 595 x 575 mm
- moc przyłączeniowa: 3,3 kW



>> HKI 75314 AA **INTEGRA**

kuchnia inox z płytą ceramiczną

Funkcjonalność

- programator sensorowy /Ts/
- 10 funkcji piekarnika
- szybki nagrzew
- chowane, podświetlane pokrętła

Wyposażenie

- drabinki
- I-Touch Free
- emalia łatwoczyszcząca
- wkłady katalityczne
- szyba refleksyjna
- ultrazimny front
- liczba blach: 2
- drabinka suszarnicza

Płyta ceramiczna
bezramkowa ze szlifem

- 1 pole pojedyncze śr. 14,5 cm - 1,2 kW
- 1 pole pojedyncze śr. 18 cm - 1,8 kW
- 1 pole podwójne śr. 12 / 18 cm - 0,7 / 1,7 kW
- 1 brytfanna śr. 14 / 14 x 25 cm - 1,1 / 2,0 kW

Parametry techniczne

- pojemność piekarnika: 66 l
- klasa energetyczna: A-20%
- opiekacz: 2000 W
- grzejnik górny: 900 W
- grzejnik dolny: 1300 W
- grzejnik termoobiegu: 2000 W
- wymiary: 595 x 595 x 575 mm
- wymiary płyty: 576 x 518 mm
- moc przyłączeniowa: 10 kW



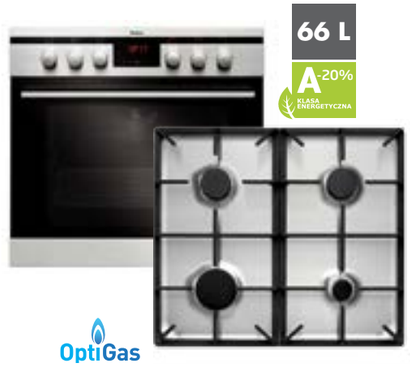

>> GHI 85312 AA **INTEGRA**

kuchnia inox z płytą gazową

Funkcjonalność

- programator sensorowy /Ts/
- 10 funkcji piekarnika
- szybki nagrzew

Wyposażenie

- drabinki
- I-Touch Free
- emalia łatwoczyszcząca
- wkłady katalityczne
- rożen
- ruszt żeliwny
- szyba refleksyjna
- ultrazimny front
- liczba blach: 2
- drabinka suszarnicza

Płyta gazowa stalowa

- zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
- zapalacz w pokrętle
- 1 palnik pomocniczy śr. 4 cm
- 2 palniki średnie śr. 6,5 cm
- 1 palnik duży śr. 9 cm

Parametry techniczne

- pojemność piekarnika: 66 l
- klasa energetyczna: A-20%
- opiekacz: 2000 W
- grzejnik górny: 900 W
- grzejnik dolny: 1300 W
- grzejnik termoobiegu: 2000 W
- wymiary: 595 x 595 x 575 mm
- wymiary płyty: 580 x 510 mm
- moc przyłączeniowa: 3,3 kW



>> GHS 75312 AA **SCANDIUM**

kuchnia inox z płytą gazową

Funkcjonalność

- programator sensorowy /Ts/
- 10 funkcji piekarnika
- szybki nagrzew

Wyposażenie

- drabinki
- emalia łatwoczyszcząca
- wkłady katalityczne
- szyba refleksyjna
- ultrazimny front
- liczba blach: 2
- drabinka suszarnicza

Płyta gazowa stalowa

- zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
- zapalacz w pokrętle
- 1 palnik pomocniczy śr. 4 cm
- 2 palniki średnie śr. 6,5 cm
- 1 palnik duży śr. 9 cm

Parametry techniczne

- pojemność piekarnika: 66 l
- klasa energetyczna: A-20%
- opiekacz: 2000 W
- grzejnik górny: 900 W
- grzejnik dolny: 1300 W
- grzejnik termoobiegu: 2000 W
- wymiary: 595 x 595 x 575 mm
- wymiary płyty: 580 x 510 mm
- moc przyłączeniowa: 3,3 kW



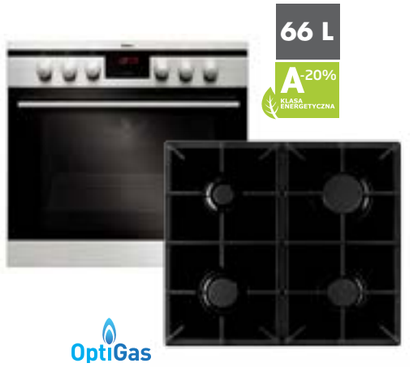

>> GHGI 85512 AA **INTEGRA**

kuchnia inox z płytą gazową na szkle

Funkcjonalność

- programator sensorowy /Ts/
- 10 funkcji piekarnika
- szybki nagrzew

Wyposażenie

- drabinki
- I-Touch Free
- emalia łatwoczyszcząca
- wkłady katalityczne
- rożen
- szyba refleksyjna
- ultrazimny front
- liczba blach: 2
- drabinka suszarnicza

Płyta gazowa szklana

- zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
- zapalacz w pokrętle
- 1 palnik pomocniczy śr. 4 cm
- 2 palniki średnie śr. 6,5 cm
- 1 palnik duży śr. 9 cm

Parametry techniczne

- pojemność piekarnika: 66 l
- klasa energetyczna: A-20%
- opiekacz: 2000 W
- grzejnik górny: 900 W
- grzejnik dolny: 1300 W
- grzejnik termoobiegu: 2000 W
- wymiary: 595 x 595 x 575 mm
- wymiary płyty: 580 x 510 mm
- moc przyłączeniowa: 3,3 kW



KUCHNIE z płytą gazową

Kuchnie oszczędzają nie tylko energię, ale także czas. Posiadają funkcję szybkiego nagrzewu, który nagrzewa piekarnik w zaledwie 4 minuty :-)
_Anna 74

>> GHGF 75212 AA **FUSION**

kuchnia inox z płytą gazową na szkle

Funkcjonalność

- programator sensorowy /Ts/
- 10 funkcji piekarnika
- szybki nagrzew

Wyposażenie

- drabinki
- I-Touch Free
- emalia łatwoczyszcząca
- szyba refleksyjna
- ultrazimny front
- liczba blach: 2
- drabinka suszarnicza

Płyta gazowa szklana

- zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
- zapalacz w pokrętle
- 1 palnik pomocniczy śr. 4 cm
- 2 palnik średni śr. 6,5 cm
- 1 palnik duży śr. 9 cm

Parametry techniczne

- pojemność piekarnika: 66 l
- klasa energetyczna: A-20%
- opiekacz: 2000 W
- grzejnik górny: 900 W
- grzejnik dolny: 1300 W
- grzejnik termoobiegu: 2000 W
- wymiary: 595 x 595 x 575 mm
- wymiary płyty: 580 x 510 mm
- moc przyłączeniowa: 3,3 kW



>> PG 7520 / EBR 7331 AA **RETRO**

piekarnik niezależny / płyta gazowa - antracyt

Funkcjonalność

- programator analogowy /T/
- 10 funkcji piekarnika
- szybki nagrzew

Wyposażenie

- drabinki
- emalia łatwoczyszcząca
- wkłady katalityczne
- szyba refleksyjna
- ultrazimny front
- liczba blach: 2
- drabinka suszarnicza

Płyta gazowa stalowa

- zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
- zapalacz w pokrętle
- 1 palnik pomocniczy śr. 4 cm
- 2 palniki średnie śr. 6,5 cm
- 1 palnik duży śr. 9 cm

Parametry techniczne

- pojemność piekarnika: 66 l
- klasa energetyczna: A-20%
- opiekacz: 2000 W
- grzejnik górny: 900 W
- grzejnik dolny: 1300 W
- grzejnik termoobiegu: 2000 W
- wymiary: 595 x 595 x 575 mm
- wymiary płyty: 580 x 510 mm
- moc przyłączeniowa: 3,3 kW



>> PG 7521 / EBR 7331 W AA **RETRO**

piekarnik niezależny / płyta gazowa - kość słoniowa

Funkcjonalność

- programator analogowy /T/
- 10 funkcji piekarnika
- szybki nagrzew

Wyposażenie

- drabinki
- emalia łatwoczyszcząca
- wkłady katalityczne
- szyba refleksyjna
- ultrazimny front
- liczba blach: 2
- drabinka suszarnicza

Płyta gazowa stalowa

- zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
- zapalacz w pokrętle
- 1 palnik pomocniczy śr. 4 cm
- 2 palniki średnie śr. 6,5 cm
- 1 palnik duży śr. 9 cm

Parametry techniczne

- pojemność piekarnika: 66 l
- klasa energetyczna: A-20%
- opiekacz: 2000 W
- grzejnik górny: 900 W
- grzejnik dolny: 1300 W
- grzejnik termoobiegu: 2000 W
- wymiary: 595 x 595 x 575 mm
- wymiary płyty: 580 x 510 mm
- moc przyłączeniowa: 3,3 kW



Dane techniczne

	EBI 712 104 AA pyro	EBI 712 94 AA	EBI 713 94 AA steam	EBI 713 94 C AA steam	EBI 711 23 AA steam
Linia	**Integra Smart**	**Integra Smart**	**Integra Smart**	**Integra Smart**	**Integra**
kolor	**inox**	**inox**	**inox**	**biały**	**inox**
Funkcjonalność					
rodzaj programatora	interaktywny ekran dotykowy (Tx)	interaktywny ekran dotykowy (Tx)	interaktywny ekran dotykowy (Tx)	interaktywny ekran dotykowy (Txp)	I-Cook Timer
liczba funkcji / liczba gotowych programów	10/37	10/37	10/37	10/37	10/34
szybki nagrzew	+	+	+	+	+
chowane pokrętła	-	-	-	-	-
Wyposażenie					
drabinki	+	+	+	+	+
prowadnice teleskopowe	-	-	-	-	-
prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem	+	+	+	+	-
I-Touch Free	+	+	+	+	+
emaila łatwoczyszcząca / wkłady katalityczne / Aqualytic	+/-/-	+/-/+	+/-/+	+/-/+	-/-/+
czyszczenie pyrolityczne	+	-	-	-	-
rożen	-	-	-	-	-
termonsonda	-	+	+	+	+
I-Light Space	+	+	+	+	-
szybka refleksyjna	+	+	+	+	+
I-Cool Front / ultrazimy front	+/+	+/+	+/-	+/-	+/+
liczba blach	3	3	3	3	3
drabinka suszarnicza	+	+	+	+	+
Dane techniczne					
pojemność piekarnika: [l]	66	66	66	66	66
klasa energetyczna	A - 20%	A - 20%	A - 10%	A - 10%	A - 10%
supergrill: [2000 W]	+	+	+	+	+
grzejnik górny: [900 W]	+	+	+	+	+
grzejnik dolny: [1300 W]	+	+	+	+	+
grzejnik termoobiegu: [2000 W]	+	+	+	+	+
wymiary: [mm]	595 x 595 x 575	595 x 595 x 575	595 x 595 x 575	595 x 595 x 575	595 x 595 x 575
moc przyłączeniowa: [kW]	3,3	3,3	3,3	3,3	3,1

	EBI 810 74 AA	EBI 8874 AA	EBI 8862 AA	EBI 7932 AA	EBI 8562 AA	EBI 7522 AA	EBI 810 74 B AA
Linia	**Integra**	**Integra**	**Integra**	**Integra**	**Integra**	**Integra**	**Integra**
kolor	**inox**	**inox**	**inox**	**inox**	**inox**	**inox**	**czarny**
Funkcjonalność							
rodzaj programatora	I-Cook Timer	Td	Td	Tts	Ts	Ts	I-Cook Timer
liczba funkcji / liczba gotowych programów	12/24	12/15	12/15	10/-	10/-	10/-	12/24
szybki nagrzew	+	+	+	+	+	+	+
chowane pokrętła	-	+	+	+	+	+	-
Wyposażenie							
drabinki	+	+	+	+	+	+	+
prowadnice teleskopowe	-	-	+	-	+	-	-
prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem	+	+	-	-	-	-	+
I-Touch Free	+	+	+	+	+	+	+
emaila łatwoczyszcząca / wkłady katalityczne / Aqualytic	-/-/+	-/-/+	-/-/+	+/+/-	-/-/+	+/-/-	-/-/+
czyszczenie pyrolityczne	-	-	-	-	-	-	-
rożen	+	+	+	-	+	-	+
termonsonda	+	+	+	+	-	-	+
I-Light Space	+	+	-	-	-	-	+
szybka refleksyjna	+	+	+	+	+	+	+
I-Cool Front / ultrazimy front	+/-	+/+	-/+	-/+	-/+	-/+	-/+
liczba blach	3	3	2	2	2	2	3
drabinka suszarnicza	+	+	+	+	+	+	+
Dane techniczne							
pojemność piekarnika: [l]	66	66	66	66	66	66	66
klasa energetyczna	A - 20%	A - 20%	A - 20%	A - 20%	A - 20%	A - 20%	A - 20%
supergrill: [2000 W]	+	+	+	+	+	+	+
grzejnik górny: [900 W]	+	+	+	+	+	+	+
grzejnik dolny: [1300 W]	+	+	+	+	+	+	+
grzejnik termoobiegu: [2000 W]	+	+	+	+	+	+	+
wymiary: [mm]	595 x 595 x 575	595 x 595 x 575	595 x 595 x 575	595 x 595 x 575	595 x 595 x 575	595 x 595 x 575	595 x 595 x 575
moc przyłączeniowa: [kW]	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3

Dane techniczne

	EBI 8873 B AA	EBI 8562 B AA	EBI 7532 B AA	EBI 81074 W AA	EBF 7941 AA	EBF 8551 AA	EBF 7541 AA	EBF 6521 AA	EBS 7551 AA	EBS 6541 AA	EBA 8552 AA	Zen Black / White
Linia	**Integra czarna**	**Integra czarna**	**Integra czarna**	**Integra biała**	**Fusion**	**Fusion**	**Fusion**	**Fusion**	**Scandium II**	**Scandium II**	**Impression**	**Zen**
kolor	**czarny**	**czarny**	**czarny**	**biały**	**inox**	**inox**	**inox**	**inox**	**inox**	**inox**	**szklany czarny**	**Czarny**
Funkcjonalność												
rodzaj programatora	Td	Ts	Ts	I-Cook Timer	Tts	Ts	Ts	Ts	Ts	Ts	Ts	-
liczba funkcji / liczba gotowych programów	12/15	10/-	10/-	12/24	10/-	10/-	10/-	8/-	10/-	8/-	10/-	10/-
szybki nagrzew	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
chowane pokrętła	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	-	+
Wyposażenie												
drabinki	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
prowadnice teleskopowe	-	+	-	-	+	+	+	-	+	+	+	+
prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
I-Touch Free	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-
emalia łatwoczyszcząca / wkłady katalityczne / Aqualytic	-/-/+	-/-/+	+/+/-	-/-/+	+/-/-	+/+/-	+/-/-	+/-/-	+/+/-	+/-/-	+/+/-	-/-/+
czyszczenie pyrolityczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
rożen	+	+	-	+	-	+	-	-	-	-	+	-
termonsonda	+	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-
I-Light Space	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+
szybka refleksyjna	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
I-Cool Front / ultrazimy front	-/+	-/+	-/+	+/-	-	-/+	-/+	-/+	-/+	-/+	-/-	+/-
liczba blach	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2
drabinka suszarnicza	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Dane techniczne												
pojemność piekarnika: [l]	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
klasa energetyczna	A - 20%	A - 20%	A - 20%	A - 20%	A - 20%	A - 20%	A - 20%	A - 20%	A - 20%	A - 20%	A - 20%	A - 20%
supergrill: [2000 W]	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
grzejnik górny: [900 W]	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
grzejnik dolny: [1300 W]	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
grzejnik termoobiegu: [2000 W]	+	+	+	+	+	+	+	-			+	+
wymiary: [mm]	595 x 595 x 575	595 x 595 x 575	595 x 595 x 575	595 x 595 x 575	595 x 595 x 575	595 x 595 x 575	595 x 595 x 575	595 x 595 x 575	595 x 595 x 575	595 x 595 x 575	595 x 595 x 575	595 x 595 x 575
moc przyłączeniowa: [kW]	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	2,9	2,9	3,3	3,3	3,3

Dane techniczne

	HKI 75314 AA	GHI 85312 AA	GHS 75312 AA	GHGI 85512 AA	GHGF 75212 AA	PG 7520 / EBR 7331	PG 7521 / EBR 7331 W
Linia	**Integra**	**Integra**	**Scandium**	**Integra**	**Fusion**	**Retro**	**Retro**
kolor	**inox**	**inox**	**inox**	**inox**	**inox**	**antracyt**	**kość słoniowa**
Funkcjonalność							
rodzaj programatora	Ts	Ts	Ts	Ts	Ts	T	T
liczba funkcji	10	10	10	10	10	10	10
szybki nagrzew	+	+	+	+	+	+	+
chowane pokrętła	+	-	-	-	-	-	-
Wyposażenie							
drabinki	+	+	+	+	+	+	+
prowadnice teleskopowe	-	-	-	-	-	-	-
prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem	-	-	-	-	-	-	-
I-Touch Free	+	+	+	+	+	-	-
emaila łatwoczyszcząca / wkłady katalityczne	+/+	+/+	+/+	+/+	+/-	+/+	+/+
rożen	-	+	-	-	-	-	-
termosonada	-	-	-	-	-	-	-
I-Light Space	-	-	-	-	-	-	-
opuszczana grzałka piekarnika	-	-	-	-	-	-	-
szyba refleksyjna	+	+	+	+	+	+	+
I-Cool Front / ultrazimy front	-/+	-/+	-/+	-/+	-/+	-/+	-/+
liczba blach	2	2	2	2	2	2	2
drabinka suszarnicza	+	+	+	+	+	+	+
Płyta ceramiczna:	+	-	-	-	-	-	-
bezramkowe / z ramką	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
pole pojedyncze ø 14,5 cm - 1,2 kW	1	-	-	-	-	-	-
pole pojedyncze ø 18 cm -1,8 kW	1	-	-	-	-	-	-
pole pojedyncze ø 21 cm - 2,3 kW	-	-	-	-	-	-	-
pole podwójne ø 12 / 18 cm - 0,7 / 1,7 kW	1	-	-	-	-	-	-
pole potrójne ø 12 / 17,5 / 21 cm - 0,8 / 1,6 / 2,3 kW	-	-	-	-	-	-	-
brytfanna ø 14 / 14 x 25 cm - 1,1 / 2,0 kW	1	-	-	-	-	-	-
brytfanna ø 17 / 17 x 26,5 cm - 1,4 / 2,2 kW	-	-	-	-	-	-	-
Płyta gazowa:	-	+	+	+	+	+	+
stalowa / szklana	-	-	-	-	-	-	-
system OptiGas	-	+	+	+	+	+	+
zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu	+	+	+	+	+	+	+
zapalacz w pokrętle	-	+	+	+	+	+	+
palnik pomocniczy ø 4 cm - 0,65 kW	-	1	1	1	1	1	1
palnik średni ø 6,5 cm - 1,4 kW	-	2	2	2	2	2	2
palnik duży ø 9 cm - 2,8 kW	-	1	1	1	1	1	1
rodzaj rusztów: emaliowane / żeliwne	+/-	-/+	-/+	-/+	-/+	+/-	+/-
Dane techniczne							
pojemnośc piekarnika: [l]	66	66	66	66	66	66	66
klasa energetyczna	A - 20%	A - 20%	A - 20%	A - 20%	A - 20%	A - 20%	A - 20%
supergrill: [2000 W]	+	+	+	+	+	+	+
grzejnik górny: [900 W]	+	+	+	+	+	+	+
grzejnik dolny: [1300 W]	+	+	+	+	+	+	+
grzejnik termobiegu: [2000 W]	+	+	+	+	+	+	+
wymiary piekarnika: [mm]	595 x 595 x 575	595 x 595 x 575	595 x 595 x 575	595 x 595 x 575	595 x 595 x 575	595 x 595 x 575	595 x 595 x 575
wymiary płyty: [mm]	580 x 510	580 x 510	580 x 510	580 x 510	580 x 510	580 x 510	580 x 510
moc przyłączeniowa: [kW]	10	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3

PŁYTY

56-97

SCHOTT CERAN®

Technologia przyjazna środowisku

Dzięki innowacyjnej technologii produkcyjnej opracowanej i opatentowanej przez firmę SCHOTT, wszystkie płyty ceramiczne Amica są wytwarzane bez użycia arszeniku oraz metali ciężkich. To jedyne takie rozwiązanie na świecie, które gwarantuje wymierne korzyści dla środowiska naturalnego. Płyty ceramiczne Amica po długim okresie eksploatacji mogą być poddane recyklingowi i ponownie wykorzystane jako materiał budowlany.

Dbaj o środowisko naturalne razem z SCHOTT Ceran i Amica.

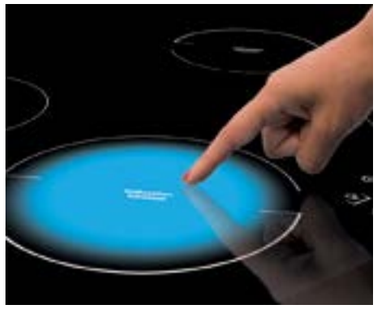

bezpieczeństwo

Pole indukcyjne nie rozpocznie pracy, dopóki nie znajdzie się na nim garnek. W trakcie gotowania pole nagrzewa się nieznacznie od ciepła emitowanego przez naczynie, natomiast powierzchnia płyty pozostaje chłodna. Po zdjęciu naczynia, pole stygnie prawie natychmiast.

oszczędność

Płyta indukcyjna charakteryzuje się najwyższą efektywnością gotowania. Pole indukcyjne rozpoznaje wielkość naczynia i odpowiednio dostosowuje moc, ograniczając w ten sposób straty ciepła do minimum. Gotując z funkcją Booster, która zwiększa moc grzania, zagotowanie dwóch litrów wody trwa 3-krotnie krócej, niż na gazie i 2-krotnie krócej, niż na tradycyjnej płycie ceramicznej. Skracając czas gotowania oszczędzamy energię i zmniejszamy rachunki za prąd.

funkcja Bridge

Jest ona szczególnie przydatna, gdy do gotowania używasz dużych garnków typu brytfanna. Funkcja Bridge umożliwia utworzenie z dwóch pól grzejnych jednej strefy grzania i jednoczesne ich kontrolowanie.

funkcja Pauza

Musisz na chwilę wyjść z kuchni w trakcie gotowania? Praktyczna funkcja Pauza wyłącza płytę zapamiętując jednocześnie wszystkie jej ustawienia. Dzięki czemu jedno naciśnięcie sensora ponownie uruchamia płytę i przywraca poprzednie ustawienia pól indukcyjnych.

inteligentne
rozwiązania

chcesz dowiedzieć się więcej
o innowacjach produktowych,
zobaczyć produkty w 3D, skorzystać
z video poradników - wejdź na platformę
www.amica.pl

PLUG & PLAY

złap kontakt, doceń korzyści
PLUG & PLAY

pierwsza w Polsce płyta indukcyjna
zasilana z kontaktu 230 V

nowe możliwości
Wystarczy znaleźć najbliższy kontakt, włożyć wtyczkę i gotować. Po raz pierwszy do podłączenia płyty indukcyjnej nie jest potrzebne zasilanie trójfazowe 400 V. Wystarczy 230 V, które znajduje się w każdym gniazdku.

bezpieczeństwo
Gotowanie jest bezpieczne. Dzieciom nie uda się uruchomić płyty samodzielnie, a pola grzewcze nie rozpoczynają pracy, zanim nie zostanie postawiony na nich garnek.

komfort
Powierzchnia płyty indukcyjnej nie nagrzewa się podczas pracy, więc jeśli nawet potrawa wykipi, nie przypali się i nie przywrze. W ten sposób łatwiej utrzymać czystość i cieszyć się pięknym designem!

inteligentne
rozwiązania

chcesz dowiedzieć się więcej
o innowacjach produktowych,
zobaczyć produkty w 3D, skorzystać
z video poradników - wejdź na platformę
www.amica.pl

zobacz film na: YouTube

INARI

estetyka
i funkcjonalność
INARI

INARI to innowacyjne płyty indukcyjne,
które wyróżnia wyjątkowy,
minimalistyczny design oraz ciekawe,
wysoce funkcjonalne rozwiązania użytkowe:

finalista
konkursu
Dobry Wzór
2010

nowoczesny panel sterowania oparty o intuicyjne sensory **Ergo-Touch,**
w kształcie koniuszka palca umieszczone bezpośrednio w polu wyświetlacza

pola indukcyjne, których centrum zaznaczone jest malym trójkątem;
to oryginalne rozwiązanie, które przełamuje dotychczasowy trend w projektowaniu płyt

funkcja Virtual Booster pozwalająca dzielić moc między pola grzewcze
nawet wtedy, gdy na jednym polu używana jest funkcja Booster

możliwość użycia funkcji Booster o mocy 3700 W
na wszystkich czterech polach, z czego aż na dwóch jednocześnie!

funkcja Bridge pozwalająca kontrolować dwa pola płyty jako jedną strefę grzania

>> PI 7511 SF **INARI**

płyta indukcyjna

Opis

- ceramiczna ze żłobieniem w szkle
- szlif krawędzi
- 4 pola indukcyjne
- sterowanie sensorowe

Pola indukcyjne:

- 4 - śr. 21 cm z funkcją Booster

Funkcjonalność

- 4 x funkcja Booster
- funkcja Bridge
- rozpoznawanie wielkości i obecności garnka
- wskaźnik ciepła resztkowego
- blokada włączenia przez dzieci
- system automatycznego zagotowania
- podtrzymywanie ciepła
- funkcja Pauza
- timer
- minutnik
- Slider

Parametry techniczne

- wymiary: 770 x 518 mm
- moc przyłączeniowa: 7,4 kW



>> PI 6511 SF **INARI**

płyta indukcyjna

Opis

- ceramiczna ze żłobieniem w szkle
- szlif krawędzi
- 4 pola indukcyjne
- sterowanie sensorowe

Pola indukcyjne:

- 4 - śr. 21 cm z funkcją Booster

Funkcjonalność

- 4 x funkcja Booster
- funkcja Bridge
- rozpoznawanie wielkości i obecności garnka
- wskaźnik ciepła resztkowego
- blokada włączenia przez dzieci
- system automatycznego zagotowania
- podtrzymywanie ciepła
- funkcja Pauza
- timer
- minutnik
- Slider

Parametry techniczne

- wymiary: 616 x 518 mm
- moc przyłączeniowa: 7,4 kW



>> PI 8600 TF

płyta indukcyjna

Opis

- ceramiczna
- szlif krawędzi
- 5 pól indukcyjnych
- sterowanie sensorowe

Pola indukcyjne:

- 4 - śr. 21 cm z funkcją Booster
- 1 - śr. 28 cm z funkcją Booster

Funkcjonalność

- 5 x funkcja Booster
- rozpoznawanie wielkości i obecności garnka
- wskaźnik ciepła resztkowego
- blokada włączenia przez dzieci
- system automatycznego zagotowania
- podtrzymywanie ciepła:
  3 poziomy /42°C, 74°C, 95°C/
- funkcja Pauza
- timer
- minutnik

Parametry techniczne

- wymiary: 870 x 518 mm
- moc przyłączeniowa: 11,1 kW



NOWOŚĆ

>> PI 6514 TFD
płyta indukcyjna

Opis

- ceramiczna
- szlif krawędzi
- 6 pól indukcyjnych
- sterowanie sensorowe

Pola indukcyjne:

- 2 - prostokątne pola - 42 x 21 cm z funkcją Booster

Funkcjonalność

- 6 x funkcja Booster
- 2 x funkcja Bridge
- rozpoznawanie wielkości i obecności garnka
- wskaźnik ciepła resztkowego
- blokada włączenia przez dzieci
- system automatycznego zagotowania
- podtrzymywanie ciepła
  3-poziomy ciepła: /42°C, 74°C, 95°C/
- funkcja Pauza
- timer
- minutnik
- Slider

Parametry techniczne

- wymiary: 590 x 520 mm
- moc przyłączeniowa: 7,2 kW



NOWOŚĆ

>> PI 6513 TBD
płyta indukcyjna

Opis

- ceramiczna
- szlif boczny
- 5 pól indukcyjnych
- sterowanie sensorowe

Pola indukcyjne:

- 2 – śr. 21 cm z funkcją Booster
- 1 –prostokątne pole - 42 x 21 cm z funkcją Booster

Funkcjonalność

- 5 x funkcja Booster
- funkcja Bridge
- rozpoznawanie wielkości i obecności garnka
- wskaźnik ciepła resztkowego
- blokada włączenia przez dzieci
- system automatycznego zagotowania
- podtrzymywanie ciepła
- funkcja Pauza
- timer
- minutnik
- Slider

Parametry techniczne

- wymiary: 590 x 520 mm
- moc przyłączeniowa: 7,2 kW



>> PI 6112 WTF
płyta indukcyjna

Opis

- ceramiczna
- szlif krawędzi
- 4 pola indukcyjne
- sterowanie sensorowe

Pola indukcyjne:

- 2 – śr. 18 cm z funckją Booster
- 2 – śr. 22 cm z funkcją Booster

Funkcjonalność

- 4 x funkcja Booster
- rozpoznawanie wielkości i obecności garnka
- wskaźnik ciepła resztkowego
- blokada włączenia przez dzieci
- system automatycznego zagotowania
- podtrzymywanie ciepła
- funkcja Pauza
- timer
- minutnik
- Slider

Parametry techniczne

- wymiary: 576 x 518 mm
- moc całkowita: 7,4 kW



NOWOŚĆ

>> PI 6512 TFN
płyta indukcyjna

Opis

- ceramiczna
- szlif krawędzi
- 4 pola indukcyjne
- sterowanie sensorowe

Pola indukcyjne:

- 2 - śr. 18 cm z funkcją Booster
- 2 - śr. 22 cm z funkcją Booster

Funkcjonalność

- 4 x funkcja Booster
- rozpoznawanie wielkości i obecności garnka
- wskaźnik ciepła resztkowego
- blokada włączenia przez dzieci
- system automatycznego zagotowania
- podtrzymywanie ciepła
- funkcja Pauza
- timer
- minutnik
- Slider

Parametry techniczne

- wymiary: 576 x 518 mm
- moc przyłączeniowa: 7,4 kW



NOWOŚĆ

>> PI 6512 TB
płyta indukcyjna

Opis
- ceramiczna
- szlif boków
- 4 pola indukcyjne
- sterowanie sensorowe

Pola indukcyjne:
- 2 - śr. 18 cm z funkcją Booster
- 2 - śr. 22 cm z funkcją Booster

Funkcjonalność
- 4 x funkcja Booster
- rozpoznawanie wielkości i obecności garnka
- wskaźnik ciepła resztkowego
- blokada włączenia przez dzieci
- system automatycznego zagotowania
- podtrzymywanie ciepła
- timer
- minutnik
- Slider

Parametry techniczne
- wymiary: 576 x 518 mm
- moc przyłączeniowa: 7,4 kW



>> PI 6512 TG
płyta indukcyjna

Opis
- ceramiczna
- ramka stalowa
- 4 pola indukcyjne
- sterowanie sensorowe

Pola indukcyjne:
- 2 - śr. 18 cm z funkcją Booster
- 2 - śr. 22 cm z funkcją Booster

Funkcjonalność
- 4 x funkcja Booster
- rozpoznawanie wielkości i obecności garnka
- wskaźnik ciepła resztkowego
- blokada włączenia przez dzieci
- system automatycznego zagotowania
- podtrzymywanie ciepła
- funkcja Pauza
- timer
- minutnik
- Slider

Parametry techniczne
- wymiary: 575 x 505 mm
- moc przyłączeniowa: 7,4 kW



>> PI 6512 TK
płyta indukcyjna

Opis
- ceramiczna
- szlif z przodu
- 4 pola indukcyjne
- sterowanie sensorowe

Pola indukcyjne:
- 2 - śr. 18 cm
- 2 - śr. 22 cm z funkcją Booster

Funkcjonalność
- 2 x funkcja Booster
- rozpoznawanie wielkości i obecności garnka
- wskaźnik ciepła resztkowego
- blokada włączenia przez dzieci
- system automatycznego zagotowania
- podtrzymywanie ciepła
- timer
- minutnik

Parametry techniczne
- wymiary: 576 x 518 mm
- moc przyłączeniowa: 7,4 kW



>> PI 6512 TU
płyta indukcyjna

Opis
- ceramiczna
- bez szlifu
- 4 pola indukcyjne
- sterowanie sensorowe

Pola indukcyjne:
- 2 - śr. 18 cm
- 1 - śr. 22 cm
- 1 - śr. 22 cm z funkcją Booster

Funkcjonalność
- 1 x funkcja Booster
- rozpoznawanie wielkości i obecności garnka
- wskaźnik ciepła resztkowego
- blokada włączenia przez dzieci
- podtrzymywanie ciepła
- timer
- minutnik

Parametry techniczne
- wymiary: 576 x 518 mm
- moc przyłączeniowa: 7,4 kW



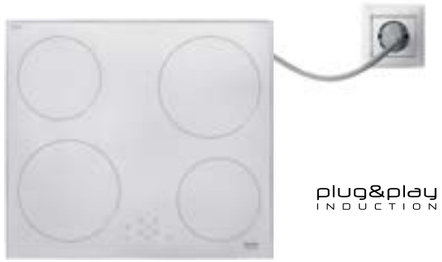

>> PI 6109 LW **plug&play**

płyta indukcyjna

Opis

- ceramiczna
- bez szlifu
- 4 pola indukcyjne
- sterowanie sensorowe

Pola indukcyjne:

- 2 x śr. 18 cm z funkcją Booster
- 2 x śr. 22 cm z funkcją Booster

Funkcjonalność

- 4 x funkcja Booster
- rozpoznawanie wielkości i obecności garnka
- wskaźnik ciepła resztkowego
- blokada włączenia przez dzieci
- system automatycznego zagotowania
- podtrzymywanie ciepła
- funkcja Pauza
- timer
- minutnik

Parametry techniczne

- wymiary: 576 x 518 mm
- moc przyłączeniowa: 3,7 kW



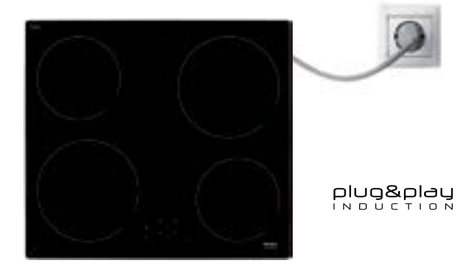

>> PI 6509 LN **plug&play**

płyta indukcyjna

Opis

- ceramiczna
- bez szlifu
- 4 pola indukcyjne
- sterowanie sensorowe

Pola indukcyjne:

- 2 x śr. 18 cm z funkcją Booster
- 2 x śr. 22 cm z funkcją Booster

Funkcjonalność

- 4 x funkcja Booster
- rozpoznawanie wielkości i obecności garnka
- wskaźnik ciepła resztkowego
- blokada włączenia przez dzieci
- system automatycznego zagotowania
- podtrzymywanie ciepła
- funkcja Pauza
- timer
- minutnik

Parametry techniczne

- wymiary: 576 x 518 mm
- moc przyłączeniowa: 3,7 kW



>> PI 6501 TU

płyta indukcyjna

Opis

- ceramiczna
- bez szlifu
- 4 pola indukcyjne
- sterowanie sensorowe

Pola indukcyjne:

- 2 - śr. 16 cm
- 1 - śr. 18 cm
- 1 - śr. 20 cm

Funkcjonalność

- rozpoznawanie wielkości i obecności garnka
- wskaźnik ciepła resztkowego
- blokada włączenia przez dzieci
- podtrzymywanie ciepła
- timer
- minutnik

Parametry techniczne

- wymiary: 576 x 518 mm
- moc przyłączeniowa: 7,0 kW





>> PI 3512 TF

płyta indukcyjna

Opis

- ceramiczna
- bez szlifu
- 2 pola indukcyjne
- sterowanie sensorowe

Pola indukcyjne:

- 1 - śr. 18 cm
- 1 - śr. 22 cm z funkcją Booster

Funkcjonalność

- 1 x funkcja Booster
- rozpoznawanie wielkości i obecności garnka
- wskaźnik ciepła resztkowego
- blokada włączenia przez dzieci
- podtrzymywanie ciepła
- timer
- minutnik

Parametry techniczne

- wymiary: 520 x 300 mm
- moc przyłączeniowa: 3,7 kW



funkcja Slider

Płynna regulacja mocy grzania zastąpiła dotychczasową – skokową. Ta zaawansowana technologia zapewnia prostotę obsługi i większą wygodę w kuchni. Wystarczy dotknąć „slider", by uzyskać wybrany poziom grzania.

blokada włączenia pól grzejnych

Służy do tego, aby chronić włączone pole grzejne przed niepowołanym wyłączeniem przez dzieci. Dzięki temu chronisz siebie i swoich bliskich przed poparzeniami i masz pewność, że nic złego się nie stanie, a dom i jego domownicy pozostają bezpieczni.

funkcja Booster

Funkcja ta umożliwia zwiększenie mocy grzania pola, dzięki czemu potrawy przygotowywane są szybciej i zachowują więcej wartości odżywczych.

system automatycznego zagotowania

Idealny do potraw wymagających najpierw szybkiego zagotowania, a następnie podgrzewania lub prażenia. Odpowiednik gotowania na „wolnym ogniu". Dzięki tej funkcji pole grzejne automatycznie obniża temperaturę po określonym czasie.

>> PH 7311 FT
płyta ceramiczna

Opis
- ceramiczna
- szlif krawędzi
- 5 pól grzejnych typu HiLight
- sterowanie sensorowe

Pola HiLight:
- 2 - śr. 14,5 cm - HiLight 1,2 kW
- 1 - śr. 18 cm - HiLight 1,8 kW
- 1 - śr. 12 / 17,5 / 21 cm HiLight 0,8 / 1,6 / 2,3 kW
- 1 - śr. 17 / 17 x 26,5 cm HiLight 1,4 / 2,2 kW

Funkcjonalność
- wskaźnik ciepła resztkowego
- blokada włączenia przez dzieci
- system automatycznego zagotowania
- timer
- minutnik

Parametry techniczne
- wymiary: 770 x 518 mm
- moc przyłączeniowa: 8,7 kW

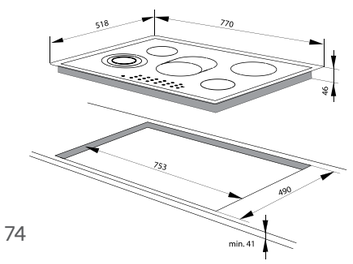

>> PH 6121 FTS
płyta ceramiczna

Opis
- ceramiczna
- szlif krawędzi
- 4 pola grzejne typu HiLight
- sterowanie sensorowe

Pola HiLight:
- 1 - śr. 14,5 cm - HiLight 1,2 kW
- 1 - śr. 18 cm - HiLight 0,7 / 1,7 kW
- 1 - śr. 12 / 17,5 / 21 cm HiLight 0,8 / 1,6 / 2,3 kW
- 1 - śr. 17 / 17 x 26,5 cm HiLight 1,4 / 2,2 kW

Funkcjonalność
- wskaźnik ciepła resztkowego
- blokada włączenia przez dzieci
- system automatycznego zagotowania
- timer
- minutnik
- Slider

Parametry techniczne
- wymiary: 576 x 518 mm
- moc przyłączeniowa: 7,4 kW



>> PH 6211 PT
płyta ceramiczna

Opis
- ceramiczna
- szlif z przodu
- 4 pola grzejne typu HiLight
- sterowanie sensorowe

Pola HiLight:
- 1 - śr. 14,5 cm - HiLight 1,2 kW
- 1 - śr. 18 cm - HiLight 1,8 kW
- 1 - śr. 12 / 21 cm HiLight 0,75 / 2,2 kW
- 1 - śr. 17 / 17 x 26,5 cm HiLight 1,4 / 2,2 kW

Funkcjonalność
- wskaźnik ciepła resztkowego
- blokada włączenia przez dzieci
- system automatycznego zagotowania
- timer
- minutnik

Parametry techniczne
- wymiary: 576 x 518 mm
- moc przyłączeniowa: 7,4 kW





>> PH 62202 ZT
płyta ceramiczna

Opis
- ceramiczna
- bez szlifu
- 4 pola grzejne typu HiLight
- sterowanie sensorowe

Pola HiLight:
- 1 - śr. 14,5 cm - HiLight 1,2 kW
- 1 - śr. 18 cm - HiLight 1,8 kW
- 1 - śr. 12 / 18 cm - HiLight 0,7 / 1,7 kW
- 1 - śr. 12 / 21 cm - HiLight 0,75 / 2,2 kW

Funkcjonalność
- wskaźnik ciepła resztkowego
- blokada włączenia przez dzieci
- system automatycznego zagotowania
- timer
- minutnik

Parametry techniczne
- wymiary: 576 x 518 mm
- moc przyłączeniowa: 6,9 kW



>> PH 6400 Z
płyta ceramiczna

Opis
- ceramiczna
- bez szlifu
- 4 pola grzejne typu HiLight
- sterowanie sensorowe

Pola HiLight:
- 2 - śr. 14,5 cm - HiLight 1,2 kW
- 1 - śr. 18 cm - HiLight 1,8 kW
- 1 - śr. 21 cm - HiLight 2,3 kW

Funkcjonalność
- wskaźnik ciepła resztkowego
- blokada włączenia przez dzieci
- system automatycznego zagotowania

Parametry techniczne
- wymiary: 576 x 518 mm
- moc przyłączeniowa: 6,5 kW



PŁYTY ceramiczne

PORÓWNAJ PRODUKTY

więcej na: www.amica.pl

>> PH 3200 ZT

płyta ceramiczna

Opis

- ceramiczna
- bez szlifu
- 2 pola grzejne typu HiLight
- sterowanie sensorowe

Pola HiLight:

- 1 - śr. 14,5 cm - HiLight 1,2 kW
- 1 - śr. 18 cm - HiLight 1,8 kW

Funkcjonalność

- wskaźnik ciepła resztkowego
- blokada włączenia przez dzieci
- system automatycznego zagotowania
- timer
- minutnik

Parametry techniczne

- wymiary: 520 x 300 mm
- moc przyłączeniowa: 3,0 kW



>> PH 3200 PG

płyta ceramiczna

Opis

- ceramiczna
- ramka stalowa
- 2 pola grzejne typu HiLight
- sterowanie na pokrętła

Pola HiLight:

- 1 - śr. 14,5 cm - HiLight 1,2 kW
- 1 - śr. 18 cm - HiLight 1,8 kW

Funkcjonalność

- wskaźnik ciepła resztkowego

Parametry techniczne

- wymiary: 510 x 290 mm
- moc przyłączeniowa: 3,0 kW



inteligentne
rozwiązania

chcesz dowiedzieć się więcej
o innowacjach produktowych,
zobaczyć produkty w 3D, skorzystać
z video poradników - wejdź na platformę
www.amica.pl

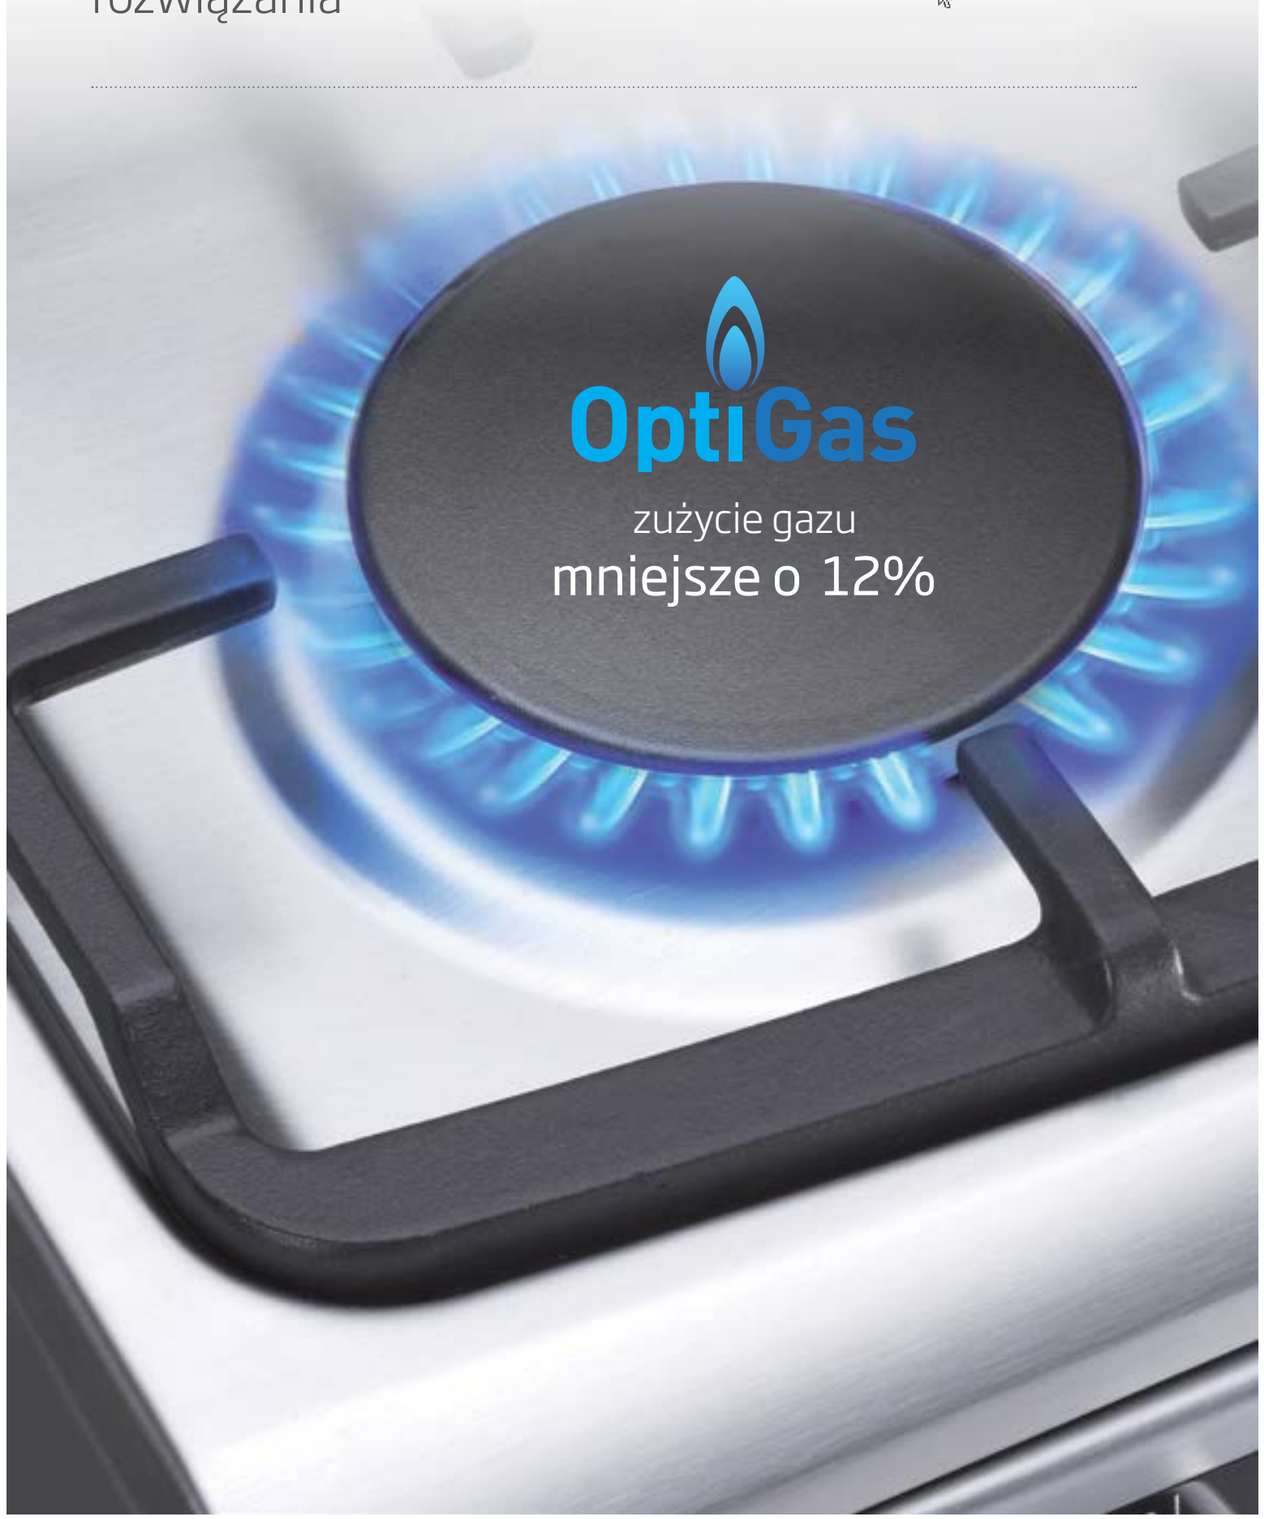

zobacz film na: YouTube

OPTIGAS

innowacyjny system
OptiGas

niższe zużycie gazu o 12%

Dlaczego?

OptiGas to innowacyjny **system optymalizacji spalania gazu** opracowany przez Amikę. Jest on dostępny we wszystkich produkowanych przez nas kuchniach gazowych. Dzięki systemowi OptiGas **znacząco zmniejszysz zużycie gazu i obniżysz swoje rachunki**. Dowiedz się, jak działa innowacyjny system zastosowany w kuchniach Amiki.

Jak działa system OptiGas?

Amica wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów stworzyła **system OptiGas**, dzięki któremu wielkość płomienia palnika jest dostosowana do wielkości garnków wchodzących w skład typowych zestawów. Ten innowacyjny system **optymalizuje zużycie gazu** podczas gotowania. Płomień palnika ogrzewa dno garnka, a ciepło nie ucieka na boki. **W efekcie zużycie gazu jest mniejsze nawet o 12%.**

Im mniej, tym więcej!

Poprzez wprowadzenie kontroli przepływu gazu, **zwiększyliśmy sprawność ogrzewania** garnków umieszczonych na palnikach. Nowoczesna technologia wprowadzona przez Amikę, daje **oszczędność gazu nawet do 12%.** Kuchnie z systemem OptiGas to produkty ekonomiczne, a zarazem ekologiczne.

utrata energii cieplnej
w tradycyjnej kuchni

koncentracja energii cieplnej
w kuchni z **systemem OptiGas**

OptiGas

ruszty żeliwne

Ruszty żeliwne są bardziej wytrzymałe i stabilne, a jednocześnie bardzo łatwe do utrzymania w czystości. Gwarantują wygodę i bezpieczeństwo użytkowania.

zapalacz gazu w pokrętle

Płyty gazowe posiadają elektryczny zapalacz gazu. Wystarczy przekręcić pokrętło, a wybrany palnik automatycznie zapali się.

ergonomia

Płyty gazowe Amiki to wygoda i komfort użytkowania. Sterowanie umieszczone z przodu płyty lub z boku, nachylony panel sterowania i ergonomiczne pokrętła gwarantują wyjątkową funkcjonalność płyt.

palnik specjalny WOK

Palnik o dużej mocy i potrójnym płomieniu, doskonały do gotowania w dużych garnkach i naczyniach typu wok.

OptiGas

>> PGZ 7311 **INTEGRA**

płyta gazowa

Opis

- nierdzewna
- szczotkowana stal
- 5 palników gazowych, w tym palnik WOK z potrójnym płomieniem
- sterowanie na pokrętła

Palniki gazowe:

- 1 - śr. 4 cm - pomocniczy 1,0 kW
- 2 - śr. 6,5 cm - średni 1,8 kW
- 1 - śr. 9 cm - duży 2,8 kW
- 1 - śr. 13 cm - WOK 3,5 kW

Funkcjonalność

- system OptiGas
- elektryczny zapalacz gazu w pokrętle
- zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
- ruszt żeliwny

Parametry techniczne

- wymiary: 790 x 520 mm



OptiGas

>> PGZ 6311 **INTEGRA**

płyta gazowa

Opis

- nierdzewna
- szczotkowana stal
- 4 palniki gazowe, w tym palnik WOK z potrójnym płomieniem
- sterowanie na pokrętła

Palniki gazowe:

- 1 - śr. 4 cm - pomocniczy 1,0 kW
- 2 - śr. 6,5 cm - średni 1,8 kW
- 1 - śr. 13 cm - WOK 3,5 kW

Funkcjonalność

- system OptiGas
- elektryczny zapalacz gazu w pokrętle
- zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
- ruszt żeliwny

Parametry techniczne

- wymiary: 590 x 520 mm



OptiGas

>> PGZ 6310 **INTEGRA**

płyta gazowa

Opis

- nierdzewna
- szczotkowana stal
- 4 palniki gazowe
- sterowanie na pokrętła

Palniki gazowe:

- 1 - śr. 4 cm - pomocniczy 1,0 kW
- 2 - śr. 6,5 cm - średni 1,8 kW
- 1 - śr. 9 cm - duży 2,8 kW

Funkcjonalność

- system OptiGas
- elektryczny zapalacz gazu w pokrętle
- zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
- ruszt żeliwny

Parametry techniczne

- wymiary: 590 x 520 mm



>> PGXZ 6611

płyta gazowa

Opis

- nierdzewna
- szczotkowana stal
- 4 palniki gazowe, w tym palnik WOK z potrójnym płomieniem
- sterowanie na pokrętła

Palniki gazowe:

- 1 - śr. 4 cm - pomocniczy 1,0 kW
- 2 - śr. 6,5 cm - średni 1,8 kW
- 1 - śr. 13 cm - WOK 3,5 kW

Funkcjonalność

- elektryczny zapalacz gazu w pokrętle
- zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
- ruszt żeliwny

Parametry techniczne

- wymiary: 580 x 500 mm



>> PGX 6610

płyta gazowa

Opis

- nierdzewna
- szczotkowana stal
- 4 palniki gazowe
- sterowanie na pokrętła

Palniki gazowe:

- 1 - śr. 4 cm - pomocniczy 1,0 kW
- 2 - śr. 6,5 cm - średni 1,8 kW
- 1 - śr. 9 cm - duży 2,8 kW

Funkcjonalność

- elektryczny zapalacz gazu w pokrętle
- zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
- ruszt emaliowany

Parametry techniczne

- wymiary: 580 x 500 mm



OptiGas

>> PG 7212 X

płyta gazowa

Opis

- nierdzewna
- szczotkowana stal
- 5 palników gazowych, w tym palnik FISH
- sterowanie na pokrętła

Palniki gazowe:

- 1 - śr. 4 cm - pomocniczy 1,0 kW
- 2 - śr. 6,5 cm - średni 1,8 kW
- 1 - śr. 9 cm - duży 2,8 kW
- 1 - śr. 5,3 x 16,5 cm - FISH 1,8 kW

Funkcjonalność

- system OptiGas
- elektryczny zapalacz gazu w pokrętle
- zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
- ruszt emaliowany

Parametry techniczne

- wymiary: 790 x 530 mm



>> PG 7211 X

płyta gazowa

Opis

- nierdzewna
- szczotkowana stal
- 5 palników gazowych, w tym palnik WOK z potrójnym płomieniem
- sterowanie na pokrętła

Palniki gazowe:

- 1 - śr. 4 cm - pomocniczy 1,0 kW
- 2 - śr. 6,5 cm - średni 1,8 kW
- 1 - śr. 9 cm - duży 2,8 kW
- 1 - śr. 13 cm - WOK 3,5 kW

Funkcjonalność

- system OptiGas
- elektryczny zapalacz gazu w pokrętle
- zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
- ruszt żeliwny

Parametry techniczne

- wymiary: 790 x 530 mm



>> PG 1921 X

płyta gazowa

Opis

- nierdzewna
- szczotkowana stal
- 4 palniki gazowe, w tym palnik WOK z potrójnym płomieniem
- sterowanie na pokrętła

Palniki gazowe:

- 1 - śr. 4 cm - pomocniczy 1,0 kW
- 2 - śr. 6,5 cm - średni 1,8 kW
- 1 - śr. 13 cm - WOK 3,5 kW

Funkcjonalność

- system OptiGas
- elektryczny zapalacz gazu w pokrętle
- zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
- ruszt żeliwny

Parametry techniczne

- wymiary: 600 x 530 mm





>> PG 1920 X

płyta gazowa

Opis

- nierdzewna
- szczotkowana stal
- 4 palniki gazowe
- sterowanie na pokrętła

Palniki gazowe:

- 1 - śr. 4 cm - pomocniczy 1,0 kW
- 2 - śr. 6,5 cm - średni 1,8 kW
- 1 - śr. 9 cm - duży 2,8 kW

Funkcjonalność

- system OptiGas
- elektryczny zapalacz gazu w pokrętle
- zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
- ruszt żeliwny

Parametry techniczne

- wymiary: 600 x 530 mm



>> PG 2120

płyta gazowa /biała/

Opis

- emaliowana biała
- 4 palniki gazowe
- sterowanie na pokrętła

Palniki gazowe:

- 1 - śr. 4 cm - pomocniczy 1,0 kW
- 2 - śr. 6,5 cm - średni 1,8 kW
- 1 - śr. 9 cm - duży 2,8 kW

Funkcjonalność

- system OptiGas
- elektryczny zapalacz gazu w pokrętle
- zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
- ruszt emaliowany

Parametry techniczne

- wymiary: 600 x 530 mm



>> PG 0720

płyta gazowa

Opis

- nierdzewna
- szczotkowana stal
- 2 palniki gazowe
- sterowanie na pokrętła

Palniki gazowe:

- 1 - śr. 4 cm - pomocniczy 1,0 kW
- 1 - śr. 6,5 cm - średni 1,8 kW

Funkcjonalność

- system OptiGas
- elektryczny zapalacz gazu w pokrętle
- zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
- ruszt emaliowany

Parametry techniczne

- wymiary: 510 x 290 mm



>> PG 0920

płyta gazowa /biała/

Opis

- emaliowana biała
- 2 palniki gazowe
- sterowanie na pokrętła

Palniki gazowe:

- 1 - śr. 4 cm - pomocniczy 1,0 kW
- 1 - śr. 6,5 cm - średni 1,8 kW

Funkcjonalność

- system OptiGas
- elektryczny zapalacz gazu w pokrętle
- zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
- ruszt emaliowany

Parametry techniczne

- wymiary: 510 x 290 mm



>> PGCZ 7411 **INTEGRA**

płyta gazowa na szkle

Opis

- szklana bez szlifu
- 5 palników gazowych, w tym palnik WOK z potrójnym płomieniem
- sterowanie na pokrętła

Palniki gazowe:

- 1 - śr. 4 cm - pomocniczy 1,0 kW
- 2 - śr. 6,5 cm - średni 1,8 kW
- 1 - śr. 9 cm - duży 2,8 kW
- 1 - śr. 13 cm - WOK 3,5 kW

Funkcjonalność

- elektryczny zapalacz gazu w pokrętle
- zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
- ruszt żeliwny

Parametry techniczne

- wymiary: 700 x 510 mm



>> PGCZ 6411 **INTEGRA**

płyta gazowa na szkle

Opis

- szklana bez szlifu
- 4 palniki gazowe, w tym palnik WOK z potrójnym płomieniem
- sterowanie na pokrętła

Palniki gazowe:

- 1 - śr. 4 cm - pomocniczy 1,0 kW
- 2 - śr. 6,5 cm - średni 1,8 kW
- 1 - śr. 13 cm - WOK 3,5 kW

Funkcjonalność

- elektryczny zapalacz gazu w pokrętle
- zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
- ruszt żeliwny

Parametry techniczne

- wymiary: 600 x 510 mm



>> PGCZ 6411 W **INTEGRA**

płyta gazowa na szkle

Opis

- szklana bez szlifu
- 4 palniki gazowe, w tym palnik WOK z potrójnym płomieniem
- sterowanie na pokrętła

Palniki gazowe:

- 1 - śr. 4 cm - pomocniczy 1,0 kW
- 2 - śr. 6,5 cm - średni 1,8 kW
- 1 - śr. 13 cm - WOK 3,5 kW

Funkcjonalność

- elektryczny zapalacz gazu w pokrętle
- zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
- ruszt żeliwny

Parametry techniczne

- wymiary: 600 x 510 mm



>> GC 0620

płyta gazowa na szkle

Opis

- szklana bez szlifu
- 4 palniki gazowe
- sterowanie na pokrętła

Palniki gazowe:

- 1 - śr. 4 cm - pomocniczy 1,0 kW
- 2 - śr. 6,5 cm - średni 1,8 kW
- 1 - śr. 9 cm - duży 2,8 kW

Funkcjonalność

- system OptiGas
- elektryczny zapalacz gazu w pokrętle
- zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
- ruszt emaliowany

Parametry techniczne

- wymiary: 576 x 518 mm



>> PMGC 7211 X

płyta ceramiczno-gazowa

Opis

- nierdzewna
- szczotkowana stal
- 2 pola grzejne typu HiLight
- 3 palniki gazowe, w tym palnik WOK z potrójnym płomieniem
- sterowanie na pokrętła

Pola HiLight:

- 1 - śr. 14,5 cm - HiLight 1,2 kW
- 1 - śr. 12 / 18 cm - HiLight 0,7 / 1,7 kW

Palniki gazowe:

- 1 - śr. 4 cm - pomocniczy 1,0 kW
- 1 - śr. 6,5 cm - średni 1,8 kW
- 1 - śr. 13 cm - WOK 3,5 kW

Funkcjonalność

- system OptiGas
- wskaźnik ciepła resztkowego
- elektryczny zapalacz gazu w pokrętle
- zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
- ruszt emaliowany

Parametry techniczne

- wymiary: 790 x 530 mm
- moc przyłączeniowa: 2,9 kW



>> GC 0220

płyta ceramiczno-gazowa

Opis

- ramka stalowa
- 2 pola grzejne typu HiLight
- 2 palniki gazowe
- sterowanie na pokrętła

Pola HiLight:

- 1 - śr. 14,5 cm - HiLight 1,2 kW
- 1 - śr. 12 / 18 cm - HiLight 0,7 / 1,7 kW

Palniki gazowe:

- 1 - śr. 4 cm - pomocniczy 1,0 kW
- 1 - śr. 6,5 cm - średni 1,8 kW

Funkcjonalność

- system OptiGas
- wskaźnik ciepła resztkowego
- elektryczny zapalacz gazu w pokrętle
- zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
- ruszt emaliowany

Parametry techniczne

- wymiary: 575 x 505 mm
- moc przyłączeniowa: 3,4 kW



>> PE 0720

płyta elektryczna

Opis

- nierdzewna
- szczotkowana stal
- 4 płytki elektryczne
- sterowanie na pokrętła

Płytki elektryczne:

- 1 - śr. 18 cm standardowa
- 1 - śr. 18 cm szybkogrzejna
- 2 - śr. 14,5 cm standardowa

Funkcjonalność

- kontrolka sygnalizująca pracę płyty

Parametry techniczne

- wymiary: 600 x 530 mm
- moc przyłączeniowa: 5,5 kW



>> PE 0420

płyta elektryczna

Opis

- nierdzewna
- szczotkowana stal
- 2 płytki elektryczne
- sterowanie na pokrętła

Płytki elektryczne:

- 1 - śr. 18 cm szybkogrzejna
- 1 - śr. 14,5 cm standardowa

Funkcjonalność

- kontrolka sygnalizująca pracę płyty

Parametry techniczne

- wymiary: 290 x 510 mm
- moc przyłączeniowa: 3,0 kW



Dane techniczne



	PI 7511 SF INARI	PI 6511 SF INARI	PI 8600 TF	PI 6514 TFD
Rodzaj płyty	**indukcyjna**	**indukcyjna**	**indukcyjna**	**indukcyjna**
powierzchnia	**ceramiczna**	**ceramiczna**	**ceramiczna**	**ceramiczna**
rodzaj wykończenia	szlif krawędzi	szlif krawędzi	szlif krawędzi	szlif krawędzi
liczba pól grzejnych	4	4	5	6
sterowanie sensorowe / pokrętła	+/-	+/-	+/-	+/-
Pola indukcyjne				
ø 16 cm	-	-	-	-
ø 16 cm z funkcją Booster	-	-	-	-
ø 18 cm	-	-	-	-
ø 18 cm z funckją Booster	-	-	-	-
ø 21 cm	-	-	-	-
ø 21 cm z funkcją Booster	4	4	4	-
ø 22 cm	-	-	-	-
ø 22 cm z funkcją Booster	-	-	-	-
ø 28 cm z funkcją Booster	-	-	1	-
prostokątne pole - 42 x 21 cm z funkcją Booster	-	-	-	2
Pola Hi Light				
ø 14,5 cm Hi Light 1,2 kW	-	-	-	-
ø 18 cm Hi Light 1,8 kW	-	-	-	-
ø 21 cm Hi Light 2,3 kW	-	-	-	-
ø 12 / 18 cm Hi Light 0,7 / 1,7 kW	-	-	-	-
ø 12 / 21 cm Hi Light 0,75 / 2,2 kW	-	-	-	-
ø 12 / 17,5 / 21 cm Hi Light 0,8 / 1,6 / 2,3 kW	-	-	-	-
ø 14 / 14 x 25 cm Hi Light 1,1 / 2,0 kW	-	-	-	-
ø 17 / 17 x 26,5 cm Hi Light 1,4 / 2,2 kW	-	-	-	-
Palniki gazowe				
ø 4,0 cm pomocniczy 1,0 kW	-	-	-	-
ø 6,5 średni 1,8 kW	-	-	-	-
ø 9,0 cm duży 2,8 kW	-	-	-	-
ø 13,0 cm WOK 3,5 kW	-	-	-	-
ø 5,3 x 16,5 cm FISH 1,8 kW	-	-	-	-
Płytki elektryczne				
ø 18,0 cm standardowa	-	-	-	-
ø 18,0 cm szybkogrzejna	-	-	-	-
ø 14,5 cm standardowa	-	-	-	-
Funkcjonalność				
funkcja Booster	4	4	5	6
rozpoznawanie wielkości i obecności garnka	+	+	+	+
wskaźnik ciepła resztkowego	+	+	+	+
blokada włączenia przez dzieci	+	+	+	+
system automatycznego zagotowania	+	+	+	+
podtrzymywanie ciepła	+	+	3-poziomy /42°C, 74°C, 95°C/	3-poziomy /42°C, 74°C, 95°C/
funkcja Pauza	+	+	+	+
timer	+	+	+	+
minutnik	+	+	+	+
Slider	+	+	-	+
zegar	-	-	-	-
elektryczny zapalacz gazu w przycisku	-	-	-	-
elektryczny zapalacz gazu w pokrętle	-	-	-	-
zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu	-	-	-	-
rodzaj rusztów: emailowane / żeliwne	-/-	-/-	-/-	-/-
Dane techniczne				
wymiary: [mm]	770 x 518	616 x 518	870 x 518	590 x 520
moc całkowita: [kW]	7,4	7,4	11,1	7,2

	PI 6513 TBD	PI 6112 WTF	PI 6512 TFN	PI 6512 TB	PI 6512 TG	PI 6512 TK	PI 6512 TU
Rodzaj płyty	**indukcyjna**	**indukcyjna /biała/**	**indukcyjna**	**indukcyjna**	**indukcyjna**	**indukcyjna**	**indukcyjna**
powierzchnia	**ceramiczna**	**ceramiczna**	**ceramiczna**	**ceramiczna**	**ceramiczna**	**ceramiczna**	**ceramiczna**
rodzaj wykończenia	szlif boczny	szlif krawędzi	szlif krawędzi	szlif boczny	ramka stalowa	szlif z przodu	bez szlifu
liczba pól grzejnych	5	4	4	4	4	4	4
sterowanie sensorowe / pokrętła	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
Pola indukcyjne							
ø 16 cm	-	-	-	-	-	-	-
ø 16 cm z funkcją Booster	-	-	-	-	-	-	-
ø 18 cm	-	-	-	-	-	2	2
ø 18 cm z funckją Booster	-	2	2	2	2	-	-
ø 21 cm		-	-	-	-	-	-
ø 21 cm z funkcją Booster	2	-	-	-	-	-	-
ø 22 cm	-	-	-	-	-	-	1
ø 22 cm z funkcją Booster	-	2	2	2	2	2	1
ø 28 cm z funkcją Booster	-	-	-	-	-	-	-
prostokątne pole - 42 x 21 cm z funkcją Booster	1	-	-	-	-	-	-
Pola Hi Light							
ø 14,5 cm Hi Light 1,2 kW	-	-	-	-	-	-	-
ø 18 cm Hi Light 1,8 kW	-	-	-	-	-	-	-
ø 21 cm Hi Light 2,3 kW	-	-	-	-	-	-	-
ø 12 / 18 cm Hi Light 0,7 / 1,7 kW	-	-	-	-	-	-	-
ø 12 / 21 cm Hi Light 0,75 / 2,2 kW	-	-	-	-	-	-	-
ø 12 / 17,5 / 21 cm Hi Light 0,8 / 1,6 / 2,3 kW	-	-	-	-	-	-	-
ø 14 / 14 x 25 cm Hi Light 1,1 / 2,0 kW	-	-	-	-	-	-	-
ø 17 / 17 x 26,5 cm Hi Light 1,4 / 2,2 kW	-	-	-	-	-	-	-
Palniki gazowe							
ø 4,0 cm pomocniczy 1,0 kW	-	-	-	-	-	-	-
ø 6,5 średni 1,8 kW	-	-	-	-	-	-	-
ø 9,0 cm duży 2,8 kW	-	-	-	-	-	-	-
ø 13,0 cm WOK 3,5 kW	-	-	-	-	-	-	-
ø 5,3 x 16,5 cm FISH 1,8 kW	-	-	-	-	-	-	-
Płytki elektryczne							
ø 18,0 cm standardowa	-	-	-	-	-	-	-
ø 18,0 cm szybkogrzejna	-	-	-	-	-	-	-
ø 14,5 cm standardowa	-	-	-	-	-	-	-
Funkcjonalność							
funkcja Booster	5	4	4	4	4	2	1
rozpoznawanie wielkości i obecności garnka	+	+	+	+	+	+	+
wskaźnik ciepła resztkowego	+	+	+	+	+	+	+
blokada włączenia przez dzieci	+	+	+	+	+	+	+
system automatycznego zagotowania	+	+	+	+	+	+	-
podtrzymywanie ciepła	+	+	+	+	+	+	+
funkcja Pauza	+	+	+	+	+	-	-
timer	+	+	+	+	+	+	+
minutnik	+	+	+	+	+	+	+
Slider	-	+	+	+	+	-	-
zegar	-	-	-	-	-	-	-
elektryczny zapalacz gazu w przycisku	-	-	-	-	-	-	-
elektryczny zapalacz gazu w pokrętle	-	-	-	-	-	-	-
zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu	-	-	-	-	-	-	-
rodzaj rusztów: emailowane / żeliwne	-/-	-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Dane techniczne							
wymiary: [mm]	590 x 520	576 x 518	576 x 518	576 x 518	575 x 505	576 x 518	576 x 518
moc całkowita: [kW]	7,2	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4

Dane techniczne

	PI 6109 WL plug&play	PI 6509 L plug&play	PI 6501 TU	PI 3512 TF
Rodzaj płyty	**indukcyjna /biała/**	**indukcyjna**	**indukcyjna**	**indukcyjna**
powierzchnia	**ceramiczna**	**ceramiczna**	**ceramiczna**	**ceramiczna**
rodzaj wykończenia	bez szlifu	bez szlifu	bez szlifu	bez szlifu
liczba pól grzejnych	4	4	4	2
sterowanie sensorowe / pokrętła	+/-	+/-	+/-	+/-
Pola indukcyjne				
ø 16 cm	-	-	2	-
ø 16 cm z funkcją Booster	-	-	-	-
ø 18 cm	-	-	1	1
ø 18 cm z funckją Booster	2	2	-	-
ø 21 cm	-	-	1	-
ø 21 cm z funkcją Booster	-	-	-	-
ø 22 cm	-	-	-	-
ø 22 cm z funkcją Booster	2	2	-	1
ø 28 cm z funkcją Booster	-	-	-	-
prostokątne pole - 42 x 21 cm z funkcją Booster	-	-	-	-
Pola Hi Light				
ø 14,5 cm Hi Light 1,2 kW	-	-	-	-
ø 18 cm Hi Light 1,8 kW	-	-	-	-
ø 21 cm Hi Light 2,3 kW	-	-	-	-
ø 12 / 18 cm Hi Light 0,7 / 1,7 kW	-	-	-	-
ø 12 / 21 cm Hi Light 0,75 / 2,2 kW	-	-	-	-
ø 12 / 17,5 / 21 cm Hi Light 0,8 / 1,6 / 2,3 kW	-	-	-	-
ø 14 / 14 x 25 cm Hi Light 1,1 / 2,0 kW	-	-	-	-
ø 17 / 17 x 26,5 cm Hi Light 1,4 / 2,2 kW	-	-	-	-
Palniki gazowe				
ø 4,0 cm pomocniczy 1,0 kW	-	-	-	-
ø 6,5 średni 1,8 kW	-	-	-	-
ø 9,0 cm duży 2,8 kW	-	-	-	-
ø 13,0 cm WOK 3,5 kW	-	-	-	-
ø 5,3 x 16,5 cm FISH 1,8 kW	-	-	-	-
Płytki elektryczne				
ø 18,0 cm standardowa	-	-	-	-
ø 18,0 cm szybkogrzejna	-	-	-	-
ø 14,5 cm standardowa	-	-	-	-
Funkcjonalność				
funkcja Booster	4	4	-	1
rozpoznawanie wielkości i obecności garnka	+	+	+	+
wskaźnik ciepła resztkowego	+	+	+	+
blokada włączenia przez dzieci	+	+	+	+
system automatycznego zagotowania	+	+	-	-
podtrzymywanie ciepła	+	+	+	+
funkcja Pauza	+	+	-	-
timer	+	+	+	+
minutnik	+	+	+	+
Slider	-	-	-	-
zegar	-	-	-	-
elektryczny zapalacz gazu w przycisku	-	-	-	-
elektryczny zapalacz gazu w pokrętle	-	-	-	-
zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu	-	-	-	-
rodzaj rusztów: emailowane / żeliwne	-	-	-/-	-/-
Dane techniczne				
wymiary: [mm]	576 x 518	576 x 518	576 x 518	520 x 300
moc całkowita: [kW]	3,7	3,7	7,0	3,7

	PH 7311 FT	PH 6121 FTS	PH 6211 PT	PH 62202 ZT	PH 6400 Z	PH 3200 ZT	PH 3200 PG
Rodzaj płyty	**ceramiczna**	**ceramiczna**	**ceramiczna**	**ceramiczna**	**ceramiczna**	**ceramiczna**	**ceramiczna**
powierzchnia	**ceramiczna**	**ceramiczna**	**ceramiczna**	**ceramiczna**	**ceramiczna**	**ceramiczna**	**ceramiczna**
rodzaj wykończenia	szlif krawędzi	szlif krawędzi	szlif z przodu	bez szlifu	bez szlifu	bez szlifu	ramka stalowa
liczba pól grzejnych	5	4	4	4	4	2	2
sterowanie sensorowe / pokrętła	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	-/+
Pola indukcyjne							
ø 16 cm	-	-	-	-	-	-	-
ø 16 cm z funkcją Booster	-	-	-	-	-	-	-
ø 18 cm	-	-	-	-	-	-	-
ø 18 cm z funckją Booster	-	-	-	-	-	-	-
ø 21 cm	-	-	-	-	-	-	-
ø 21 cm z funkcją Booster	-	-	-	-	-	-	-
ø 22 cm	-	-	-	-	-	-	-
ø 22 cm z funkcją Booster	-	-	-	-	-	-	-
ø 28 cm z funkcją Booster	-	-	-	-	-	-	-
prostokątne pole - 42 x 21 cm z funkcją Booster	-	-	-	-	-	-	-
Pola Hi Light							
ø 14,5 cm Hi Light 1,2 kW	2	1	1	1	2	1	1
ø 18 cm Hi Light 1,8 kW	1	-	1	1	1	1	1
ø 21 cm Hi Light 2,3 kW	-	-	-	-	1	-	-
ø 12 / 18 cm Hi Light 0,7 / 1,7 kW	-	1	-	1	-	-	-
ø 12 / 21 cm Hi Light 0,75 / 2,2 kW	-	-	1	1	-	-	-
ø 12 / 17,5 / 21 cm Hi Light 0,8 / 1,6 / 2,3 kW	1	1	-	-	-	-	-
ø 14 / 14 x 25 cm Hi Light 1,1 / 2,0 kW	-	-	-	-	-	-	-
ø 17 / 17 x 26,5 cm Hi Light 1,4 / 2,2 kW	1	1	1	-	-	-	-
Palniki gazowe							
ø 4,0 cm pomocniczy 1,0 kW	-	-	-	-	-	-	-
ø 6,5 średni 1,8 kW	-	-	-	-	-	-	-
ø 9,0 cm duży 2,8 kW	-	-	-	-	-	-	-
ø 13,0 cm WOK 3,5 kW	-	-	-	-	-	-	-
ø 5,3 x 16,5 cm FISH 1,8 kW	-	-	-	-	-	-	-
Płytki elektryczne							
ø 18,0 cm standardowa	-	-	-	-	-	-	-
ø 18,0 cm szybkogrzejna	-	-	-	-	-	-	-
ø 14,5 cm standardowa	-	-	-	-	-	-	-
Funkcjonalność							
funkcja Booster	-	-	-	-	-	-	-
rozpoznawanie wielkości i obecności garnka	-	-	-	-	-	-	-
wskaźnik ciepła resztkowego	+	+	+	+	+	+	+
blokada włączenia przez dzieci	+	+	+	+	+	+	-
system automatycznego zagotowania	+	+	+	+	+	+	-
podtrzymywanie ciepła	-	-	-	-	-	-	-
funkcja Pauza	-	-	-	-	-	-	-
timer	+	+	+	+	-	+	-
minutnik	+	+	+	+	-	+	-
Slider	-	+	-	-	-	-	-
zegar	-	-	-	-	-	-	-
elektryczny zapalacz gazu w przycisku	-	-	-	-	-	-	-
elektryczny zapalacz gazu w pokrętle	-	-	-	-	-	-	-
zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu	-	-	-	-	-	-	-
rodzaj rusztów: emailowane / żeliwne	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Dane techniczne							
wymiary: [mm]	770 x 518	576 x 518	576 x 518	576 x 518	576 x 518	520 x 300	510 x 290
moc całkowita: [kW]	8,7	7,4	7,4	6,9	6,5	3,0	3,0

Dane techniczne



	PGZ 7311 INTEGRA	PGZ 6311 INTEGRA	PGZ 6310 INTEGRA	PGXZ 6611
Rodzaj płyty	**gazowa**	**gazowa**	**gazowa**	**gazowa**
powierzchnia	**nierdzewna**	**nierdzewna**	**nierdzewna**	**nierdzewna**
rodzaj wykończenia	szczotkowana stal	szczotkowana stal	szczotkowana stal	szczotkowana stal
liczba pól grzejnych	5	4	4	4
sterowanie sensorowe / pokrętła	-/+	-/+	-/+	-/+
Pola indukcyjne				
ø 16 cm	-	-	-	-
ø 16 cm z funkcją Booster	-	-	-	-
ø 18 cm	-	-	-	-
ø 18 cm z funcką Booster	-	-	-	-
ø 21 cm	-	-	-	-
ø 21 cm z funkcją Booster	-	-	-	-
ø 22 cm	-	-	-	-
ø 22 cm z funkcją Booster	-	-	-	-
ø 28 cm z funkcją Booster	-	-	-	-
prostokątne pole - 42 x 21 cm z funkcją Booster	-	-	-	-
Pola Hi Light				
ø 14,5 cm Hi Light 1,2 kW	-	-	-	-
ø 18 cm Hi Light 1,8 kW	-	-	-	-
ø 21 cm Hi Light 2,3 kW	-	-	-	-
ø 12 / 18 cm Hi Light 0,7 / 1,7 kW	-	-	-	-
ø 12 / 21 cm Hi Light 0,75 / 2,2 kW	-	-	-	-
ø 12 / 17,5 / 21 cm Hi Light 0,8 / 1,6 / 2,3 kW	-	-	-	-
ø 14 / 14 x 25 cm Hi Light 1,1 / 2,0 kW	-	-	-	-
ø 17 / 17 x 26,5 cm Hi Light 1,4 / 2,2 kW	-	-	-	-
Palniki gazowe				
ø 4,0 cm pomocniczy 1,0 kW	1	1	1	1
ø 6,5 średni 1,8 kW	2	2	2	2
ø 9,0 cm duży 2,8 kW	1	-	1	-
ø 13,0 cm WOK 3,5 kW	1	1	-	1
ø 5,3 x 16,5 cm FISH 1,8 kW	-	-	-	-
Płytki elektryczne				
ø 18,0 cm standardowa	-	-	-	-
ø 18,0 cm szybkogrzejna	-	-	-	-
ø 14,5 cm standardowa	-	-	-	-
Funkcjonalność				
funkcja Booster	-	-	-	-
rozpoznawanie wielkości i obecności garnka	-	-	-	-
wskaźnik ciepła resztkowego	-	-	-	-
blokada włączenia przez dzieci	-	-	-	-
system automatycznego zagotowania	-	-	-	-
podtrzymywanie ciepła	-	-	-	-
funkcja Pauza	-	-	-	-
timer	-	-	-	-
minutnik	-	-	-	-
Slider	-	-	-	-
zegar	-	-	-	-
elektryczny zapalacz gazu w przycisku	-	-	-	-
elektryczny zapalacz gazu w pokrętle	+	+	+	+
zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu	+	+	+	+
rodzaj rusztów: emailowane / żeliwne	-/+	-/+	-/+	-/+
Dane techniczne				
wymiary: [mm]	790 x 520	590 x 520	590 x 520	580 x 500
moc całkowita: [kW]	-	-	-	-



	PGX 6610	PG 7212 X	PG 7211 X	PG 1921 X	PG 1920 X	PG 2120	PG 0720
Rodzaj płyty	**gazowa**	**gazowa**	**gazowa**	**gazowa**	**gazowa**	**gazowa**	**gazowa**
powierzchnia	**nierdzewna**	**nierdzewna**	**nierdzewna**	**nierdzewna**	**nierdzewna**	**emaliowana**	**nierdzewna**
rodzaj wykończenia	szczotkowana stal	szczotkowana stal	szczotkowana stal	szczotkowana stal	szczotkowana stal	kolor biały	szczotkowana stal
liczba pól grzejnych	4	5	5	4	4	4	2
sterowanie sensorowe / pokrętła	-/+	-/+	-/+	-/+	-/+	-/+	-/+
Pola indukcyjne							
ø 16 cm	-	-	-	-	-	-	-
ø 16 cm z funkcją Booster	-	-	-	-	-	-	-
ø 18 cm	-	-	-	-	-	-	-
ø 18 cm z funcką Booster	-	-	-	-	-	-	-
ø 21 cm	-	-	-	-	-	-	-
ø 21 cm z funkcją Booster	-	-	-	-	-	-	-
ø 22 cm	-	-	-	-	-	-	-
ø 22 cm z funkcją Booster	-	-	-	-	-	-	-
ø 28 cm z funkcją Booster	-	-	-	-	-	-	-
prostokątne pole - 42 x 21 cm z funkcją Booster	-	-	-	-	-	-	-
Pola Hi Light							
ø 14,5 cm Hi Light 1,2 kW	-	-	-	-	-	-	-
ø 18 cm Hi Light 1,8 kW	-	-	-	-	-	-	-
ø 21 cm Hi Light 2,3 kW	-	-	-	-	-	-	-
ø 12 / 18 cm Hi Light 0,7 / 1,7 kW	-	-	-	-	-	-	-
ø 12 / 21 cm Hi Light 0,75 / 2,2 kW	-	-	-	-	-	-	-
ø 12 / 17,5 / 21 cm Hi Light 0,8 / 1,6 / 2,3 kW	-	-	-	-	-	-	-
ø 14 / 14 x 25 cm Hi Light 1,1 / 2,0 kW	-	-	-	-	-	-	-
ø 17 / 17 x 26,5 cm Hi Light 1,4 / 2,2 kW	-	-	-	-	-	-	-
Palniki gazowe							
ø 4,0 cm pomocniczy 1,0 kW	1	1	1	1	1	1	1
ø 6,5 średni 1,8 kW	2	2	2	2	2	2	1
ø 9,0 cm duży 2,8 kW	1	1	1	-	1	1	-
ø 13,0 cm WOK 3,5 kW	-	-	1	1	-	-	-
ø 5,3 x 16,5 cm FISH 1,8 kW	-	1	-	-	-	-	-
Płytki elektryczne							
ø 18,0 cm standardowa	-	-	-	-	-	-	-
ø 18,0 cm szybkogrzejna	-	-	-	-	-	-	-
ø 14,5 cm standardowa	-	-	-	-	-	-	-
Funkcjonalność							
funkcja Booster	-	-	-	-	-	-	-
rozpoznawanie wielkości i obecności garnka	-	-	-	-	-	-	-
wskaźnik ciepła resztkowego	-	-	-	-	-	-	-
blokada włączenia przez dzieci	-	-	-	-	-	-	-
system automatycznego zagotowania	-	-	-	-	-	-	-
podtrzymywanie ciepła	-	-	-	-	-	-	-
funkcja Pauza	-	-	-	-	-	-	-
timer	-	-	-	-	-	-	-
minutnik	-	-	-	-	-	-	-
Slider	-	-	-	-	-	-	-
zegar	-	-	-	-	-	-	-
elektryczny zapalacz gazu w przycisku	-	-	-	-	-	-	-
elektryczny zapalacz gazu w pokrętle	+	+	+	+	+	+	+
zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu	+	+	+	+	+	+	+
rodzaj rusztów: emailowane / żeliwne	+/-	-/+	-/+	-/+	-/+	+/-	+/-
Dane techniczne							
wymiary: [mm]	580 x 500	790 x 530	790 x 530	600 x 530	600 x 530	600 x 530	510 x 290
moc całkowita: [kW]	-	-	-	-	-	-	-

Dane techniczne



	PG 0920	PGCZ 7411 INTEGRA	PGCZ 6411 INTEGRA	PGCZ 6411 W INTEGRA	GC 0620	PMGC 7211 X	GC 0220	PE 0720	PE 0420
Rodzaj płyty	**gazowa**	**gazowa**	**gazowa**	**gazowa**	**gazowa**	**ceramiczno-gazowa**	**ceramiczno-gazowa**	**elektryczna**	**elektryczna**
powierzchnia	**emaliowana**	**szklana**	**szklana**	**szklana**	**szklana**	**nierdzewna**	**szklana**	**nierdzewna**	**nierdzewna**
rodzaj wykończenia	kolor biały	bez szlifu	bez szlifu	bez szlifu	bez szlifu	szczotkowana stal	ramka stalowa	szczotkowana stal	szczotkowana stal
liczba pól grzejnych	2	5	4	4	4	5	4	4	2
sterowanie sensorowe / pokrętła	-/+	-/+	-/+	-/+	-/+	-/+	-/+	-/+	-/+
Pola indukcyjne									
ø 16 cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ø 16 cm z funkcją Booster	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ø 18 cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ø 18 cm z funckją Booster	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ø 21 cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ø 21 cm z funkcją Booster	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ø 22 cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ø 22 cm z funkcją Booster	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ø 28 cm z funkcją Booster	-	-	-	-	-	-	-	-	-
prostokątne pole - 42 x 21 cm z funkcją Booster	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pola Hi Light									
ø 14,5 cm Hi Light 1,2 kW	-	-	-	-	-	1	1	-	-
ø 18 cm Hi Light 1,8 kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ø 21 cm Hi Light 2,3 kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ø 12 / 18 cm Hi Light 0,7 / 1,7 kW	-	-	-	-	-	1	1	-	-
ø 12 / 21 cm Hi Light 0,75 / 2,2 kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ø 12 / 17,5 / 21 cm Hi Light 0,8 / 1,6 / 2,3 kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ø 14 / 14 x 25 cm Hi Light 1,1 / 2,0 kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ø 17 / 17 x 26,5 cm Hi Light 1,4 / 2,2 kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Palniki gazowe									
ø 4,0 cm pomocniczy 1,0 kW	1	1	1	1	1	1	1	-	-
ø 6,5 średni 1,8 kW	1	2	2	2	2	1	1	-	-
ø 9,0 cm duży 2,8 kW	-	1	-	-	1	-	-	-	-
ø 13,0 cm WOK 3,5 kW	-	1	1	1	-	1	-	-	-
ø 5,3 x 16,5 cm FISH 1,8 kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Płytki elektryczne									
ø 18,0 cm standardowa	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ø 18,0 cm szybkogrzejna	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ø 14,5 cm standardowa	-	-	-	-	-	-	-	2	1
Funkcjonalność									
funkcja Booster	-	-	-	-	-	-	-	-	-
rozpoznawanie wielkości i obecności garnka	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wskaźnik ciepła resztkowego	-	-	-	-	-	+	+	-	-
blokada włączenia przez dzieci	-	-	-	-	-	-	-	-	-
system automatycznego zagotowania	-	-	-	-	-	-	-	-	-
podtrzymywanie ciepła	-	-	-	-	-	-	-	-	-
funkcja Pauza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
timer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
minutnik	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Slider	-	-	-	-	-	-	-	-	-
zegar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
elektryczny zapalacz gazu w przycisku	-	-	-	-	-	-	-	-	-
elektryczny zapalacz gazu w pokrętle	+	+	+	+	+	+	+	-	-
zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu	+	+	+	+	+	+	+	-	-
rodzaj rusztów: emailowane / żeliwne	+/-	-/+	-/+	-/+	+/-	-/+	+/-	-/-	-/-
Dane techniczne									
wymiary: [mm]	510 x 290	700 x 510	600 x 510	600 x 510	576 x 518	790 x 530	575 x 505	600 x 530	290 x 510
moc całkowita: [kW]	-	-	-	-	-	2,9	3,4	5,5	3,0

KUCHENKI MIKROFALOWE

98-107

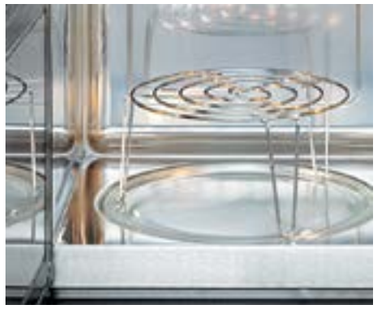

talerz obrotowy i ruszt

Każda kuchenka mikrofalowa wyposażona jest w talerz obrotowy i specjalny ruszt, dzięki którym można równomiernie podgrzać lub ugotować dowolną potrawę.

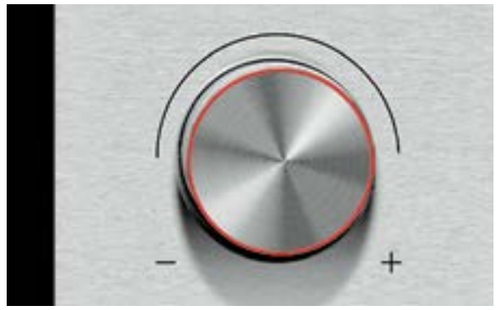

5 poziomów mocy

Poziom mocy w kuchenkach mikrofalowych można ustawić w zależności od tego, jaką potrawę chce się przygotować i ile ma się na to czasu. Oprócz poziomu maksymalnego, średniego, minimalnego i utrzymania w stanie podgrzania, bardzo przydatna jest funkcja czasowego rozmrażania.

sterowanie elektroniczne

Podstawową zaletą tego rozwiązania jest możliwość precyzyjnego nastawiania. Dzięki sterowaniu elektronicznemu można dokładnie zaprogramować czas pracy urządzenia.

wydajne rozmrażanie

Funkcja czasowego rozmrażania zapobiega rozwojowi bakterii. Dzieje się tak dzięki skróceniu czasu rozmrażania w stosunku do sposobów tradycyjnych.

>> ACMT 38 BI **INTEGRA**

kompaktowa kuchenka mikrofalowa
z funkcją piekarnika

Opis

- stal nierdzewna /inox/
- sterowanie elektroniczne

Wyposażenie

- zegar elektroniczny 90 min
- grill kwarcowy 1500 W
- grzałka pierścieniowa
- talerz obrotowy śr. 32 cm
- ruszt
- funkcja rozmrażania czasowego
- funkcja rozmrażania wagowego
- front szklany
- wnętrze stal nierdzewna
- I-Touch Free
- oświetlenie halogenowe

Parametry techniczne

- pojemność: 38 l
- liczba poziomów mocy: 5
- chłodzenie obudowy
- wymiary: 45,5 x 59,5 x 54,2 cm
- moc przyłączeniowa: 3400 W

>> AMT 38 BI **INTEGRA**

kompaktowa kuchenka mikrofalowa

Opis

- stal nierdzewna /inox/
- sterowanie elektroniczne

Wyposażenie

- zegar elektroniczny 90 min
- grill kwarcowy 1500 W
- talerz obrotowy śr. 32 cm
- ruszt
- funkcja rozmrażania czasowego
- funkcja rozmrażania wagowego
- front szklany
- wnętrze stal nierdzewna
- I-Touch Free
- oświetlenie halogenowe

Parametry techniczne

- pojemność: 38 l
- liczba poziomów mocy: 5
- chłodzenie obudowy
- wymiary: 45,5 x 59,5 x 47,2 cm
- moc przyłączeniowa: 3300 W



opcje zabudowy
dla modeli: **ACMT 38 BI**, **AMT 38 BI**

>> AWDT 6 BI **INTEGRA**

szuflada do podgrzewania naczyń

Opis

- stal nierdzewna /inox/
- sterowanie elektroniczne

Wyposażenie

- front stal nierdzewna /inox/
- wnętrze stal nierdzewna
- I-Touch Free
- mata antypoślizgowa na dnie
- otwieranie systemem klick

Parametry techniczne

- pojemność: 6 kpl
- wymiary: 14 x 59,5 x 55,7 cm
- moc przyłączeniowa: 420 W

>> AMM 25 BI **INTEGRA**

kuchenka mikrofalowa

Opis

- stal nierdzewna /inox/
- sterowanie elektroniczne

Wyposażenie

- zegar elektroniczny 95 min
- grill kwarcowy 1000 W
- talerz obrotowy śr. 31,5 cm
- ruszt
- funkcja rozmrażania czasowego
- funkcja rozmrażania wagowego
- front szklany
- wnętrze stal nierdzewna
- 8 programów Auto
- podgrzewanie wieloetapowe
- funkcja Quick Start
- funkcja Auto
- I-Touch Free

Parametry techniczne

- pojemność: 25 l
- liczba poziomów mocy: 5
- chłodzenie obudowy
- wymiary: 40 x 59,5 x 38,8 cm
- moc przyłączeniowa: 1450 W





KUCHENKI mikrofalowe

PORÓWNAJ PRODUKTY

więcej na: www.amica.pl

>> AMM 20 BI **INTEGRA**
kuchenka mikrofalowa

Opis
- stal nierdzewna /inox/
- sterowanie elektroniczne

Wyposażenie
- zegar elektroniczny 95 min
- grill rurkowy 1000 W
- talerz obrotowy śr. 24,5 cm
- ruszt
- funkcja rozmrażania czasowego
- funkcja rozmrażania wagowego
- front szklany
- wnętrze stal nierdzewna
- 8 programów Auto
- podgrzewanie wieloetapowe
- funkcja opóźnienie startu
- funkcja Quick Start
- funkcja Auto
- I-Touch Free

Parametry techniczne
- pojemność: 20 l
- liczba poziomów mocy: 5
- chłodzenie obudowy
- wymiary: 38,5 x 59,5 x 32 cm
- moc przyłączeniowa: 1270 W

>> AMG 20 BF **FUSION**
kuchenka mikrofalowa

Opis
- czarne szkło
- sterowanie elektroniczne

Wyposażenie
- zegar elektroniczny 95 min
- grill kwarcowy 900 W
- talerz obrotowy śr. 24,5 cm
- ruszt
- funkcja rozmrażania czasowego
- funkcja rozmrażania wagowego
- front szklany
- wnętrze stal nierdzewna
- 9 programów Auto
- podgrzewanie wieloetapowe
- funkcja opóźnienie startu
- funkcja Quick Start
- funkcja Auto

Parametry techniczne
- pojemność: 20 l
- liczba poziomów mocy: 6
- chłodzenie obudowy
- wymiary: 38,8 x 59,3 x 29,1 cm
- moc przyłączeniowa: 1200 W

* ramka zachodzi powyżej i poniżej na 6,5 mm

>> AMM 20 BIM
kuchenka mikrofalowa

Opis
- stal nierdzewna /inox/
- sterowanie mechaniczne

Wyposażenie
- zegar 35 min
- grill rurkowy 1000 W
- talerz obrotowy śr. 24,5 cm
- ruszt
- funkcja rozmrażania czasowego
- funkcja rozmrażania wagowego
- front szklany
- wnętrze stal nierdzewna

Parametry techniczne
- pojemność: 20 l
- liczba poziomów mocy: 5
- chłodzenie obudowy
- wymiary: 38,5 x 59,5 x 32 cm
- moc przyłączeniowa: 1250 W

>> DI 600 Door decor **INTEGRA**
drzwi maskujące

Opis
- szkło
- stal nierdzewna /inox/

Wyposażenie
- front lustrzany
- I-Touch Free
- drzwi do zabudowy szafki

Parametry techniczne
- wymiary: 44,6 x 59,5 cm

Dane techniczne

	ACMT 38 BI Integra	AMT 38 BI Integra	AWDT 6 BI Integra	AMM 25 BI Integra
Rodzaj	**kompaktowa kuchenka mikrofalowa z funkcją piekarnika**	**kompaktowa kuchenka mikrofalowa**	**szuflada do podgrzewania naczyń**	**kuchenka mikrofalowa**
sterowanie	**elektroniczne**	**elektroniczne**	**elektroniczne**	**elektorniczne**
kolor	inox	inox	inox	inox
Wyposażenie				
zegar	elektroniczny 90 min	elektroniczny 90 min	-	elektroniczny 95 min
grill kwarcowy: [W]	1500	1500	-	1000
talerz obrotowy	ø 32 cm	ø 32 cm	-	ø 31,5 cm
ruszt	+	+	-	+
funkcja rozmrażania czasowego	+	+	-	+
funkcja rozmrażania wagowego	+	+	-	+
front	szklany	szklany	stal nierdzewna	szklany
wnętrze	stal nierdzewna	stal nierdzewna	stal nierdzewna	stal nierdzewna
I-Touch Free	+	+	+	+
oświetlenie halogenowe	+	+	-	-
mata antypoślizgowa na dnie	-	-	+	-
otwieranie systemem klick	-	-	+	-
Dane techniczne				
pojemność: [l]	38	38	6	25
liczba poziomów mocy	5	5	-	5
chłodzenie obudowy	+	+	-	+
wymiary: [mm]	455 x 595 x 542	455 x 595 x 472	140 x 595 x 557	400 x 595 x 388
moc całkowita: [W]	3400	3300	420	1450

	AMM 20 BI Integra	AMG 20 BF Fusion	AMM 20 BIM	DI 600 Integra
	kuchenka mikrofalowa	**kuchenka mikrofalowa**	**kuchenka mikrofalowa**	**drzwi maskujące**
sterowanie	**elektroniczne**	**elektroniczne**	**mechaniczne**	**-**
kolor	inox	czarne szkło	inox	inox
Wyposażenie				
zegar	elektroniczny 95 min	elektroniczny 95 min	35 min	-
grill kwarcowy: [W]	1000	900	1000	-
talerz obrotowy	ø 24,5 cm	ø 24,5 cm	ø 24,5 cm	-
ruszt	+	+	+	-
funkcja rozmrażania czasowego	+	+	+	-
funkcja rozmrażania wagowego	+	+	+	-
front	szklany	szklany	szklany	lustrzany
wnętrze	stal nierdzewna	stal nierdzewna	stal nierdzewna	-
I-Touch Free	+	-	-	+
oświetlenie halogenowe	-	-	-	-
mata antypoślizgowa na dnie	-	-	-	-
otwieranie systemem klick	-	-	-	-
Dane techniczne				
pojemność: [l]	20	20	20	-
liczba poziomów mocy	5	6	5	-
chłodzenie obudowy	+	+	+	-
wymiary: [mm]	385 x 595 x 320	388 x 593 x 291	385 x 595 x 320	446 x 595
moc całkowita: [W]	1270	1200	1250	-

OKAPY

108-145

okapy wyspowe 110
okapy kominowe 114
okapy teleskopowe 126
okapy uniwersalne 132

system Space Filter - SF

System Space Filter to bardzo wydajne pochłanianie dzięki zwiększonej o ok. 20% powierzchni filtrów tłuszczowych.

oświetlenie diodowe

Najnowocześniejszy system szerokokątnego oświetlenia diodowego zwiększa estetykę urządzenia oraz gwarantuje niepowtarzalny klimat w kuchni. System pozwala ponadto zaoszczędzić energię elektryczną - diody zużywają znacznie mniej energii elektrycznej niż oświetlenie konwencjonalne.

bardzo niski poziom głośności

Większość okapów kominowych pracuje bardzo cicho, na pierwszym biegu w trybie wyciąg nawet poniżej 37 dB. Teraz odgłosy pracującego urządzenia nie będą przeszkadzały nawet, jeśli kuchnia połączona jest z salonem.

sterowanie zdalne

Wyposażyliśmy okapy z linii Integra w pilota umożliwiającego zdalne sterowanie okapem. Dodatkowo dzięki zastosowaniu sterowania sensorowego utrzymanie w czystości panelu sterującego jest wyjątkowo proste.

OKAPY wyspowe

PORÓWNAJ PRODUKTY

więcej na: www.amica.pl

>> OWS 952 T **INTEGRA**

okap wyspowy T-Line
/inox/

Funkcjonalność

- praca w trybie wyciąg / pochłaniacz
- funkcja czasowego wyłączenia
- wskaźnik nasycenia filtrów

Wyposażenie

- aluminiowy filtr tłuszczu
- 5 stopni pracy wentylatora
- sterowanie sensorowe + zdalne
- wyświetlacz elektroniczny
- I-Touch Free

Parametry techniczne

- wysokość: 52,5-97,5 cm
- szerokość: 90 cm
- głębokość: 66 cm
- wydajność w trybie wyciąg: 800 m³ / h
- wydajność w trybie pochłaniacz: 760 m³ / h
- oświetlenie halogenowe: 4 x 20 W
- maksymalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 58 dB
- minimalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 40 dB
- średnica wylotu powietrza: 12 cm
- moc całkowita: 290 W



>> OWC 952 G

okap wyspowy ze szkłem giętym
/inox/

Funkcjonalność

- praca w trybie wyciąg / pochłaniacz
- funkcja czasowego wyłączenia
- sensor zapachu
- wskaźnik nasycenia filtrów
- regulacja natężenia oświetlenia

Wyposażenie

- 2 aluminiowe filtry tłuszczu
- 4 stopnie pracy wentylatora
- sterowanie sensorowe + zdalne
- wyświetlacz elektroniczny

Parametry techniczne

- wysokość: 77-99 cm
- szerokość: 90 cm
- głębokość: 60 cm
- wydajność w trybie wyciąg: 800 m³ / h
- wydajność w trybie pochłaniacz: 600 m³ / h
- oświetlenie diodowe: 4 x 2 W
- maksymalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 52 dB
- minimalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 37 dB
- średnica wylotu powietrza: 12 cm
- moc całkowita: 218 W



>> OWC 931 G

okap wyspowy ze szkłem giętym
/inox/

Funkcjonalność

- praca w trybie wyciąg / pochłaniacz
- funkcja czasowego wyłączenia

Wyposażenie

- 2 aluminiowe filtry tłuszczu
- 3 stopnie pracy wentylatora
- sterowanie - przyciski „soft touch"

Parametry techniczne

- wysokość: 74,5-94,5 cm
- szerokość: 90 cm
- głębokość: 60 cm
- wydajność w trybie wyciąg: 620 m³ / h
- wydajność w trybie pochłaniacz: 605 m³ / h
- oświetlenie halogenowe: 2 x 20 W
- maksymalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 55 dB
- minimalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 38 dB
- średnica wylotu powietrza: 12 cm
- moc całkowita: 160 W



>> OWS 451 P

okap wyspowy tuba
/inox/

Funkcjonalność

- praca w trybie wyciąg / pochłaniacz
- funkcja czasowego wyłączenia
- wskaźnik nasycenia filtrów

Wyposażenie

- 1 aluminiowy filtr tłuszczu
- 5 stopni pracy wentylatora
- sterowanie sensorowe + zdalne
- wyświetlacz elektroniczny

Parametry techniczne

- wysokość: 87-120 cm
- szerokość: 40 cm
- głębokość: 40 cm
- wydajność w trybie wyciąg: 750 m³ / h
- wydajność w trybie pochłaniacz: 600 m³ / h
- oświetlenie diodowe PowerLED: 4 x 1,75 W
- maksymalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 52 dB
- minimalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 37 dB
- średnica wylotu powietrza: 12 cm
- moc całkowita: 270 W



>> OWS 451 O

okap wyspowy tuba
/inox/

Funkcjonalność

- praca w trybie wyciąg / pochłaniacz
- funkcja czasowego wyłączenia
- wskaźnik nasycenia filtrów

Wyposażenie

- 1 aluminiowy filtr tłuszczu
- 5 stopni pracy wentylatora
- sterowanie sensorowe + zdalne
- wyświetlacz elektroniczny

Parametry techniczne

- wysokość: 87-120 cm
- średnica: 40 cm
- wydajność w trybie wyciąg: 750 m³ / h
- wydajność w trybie pochłaniacz: 600 m³ / h
- oświetlenie diodowe PowerLED: 4 x 1,75 W
- maksymalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 52 dB
- minimalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 37 dB
- średnica wylotu powietrza: 12 cm
- moc całkowita: 270 W



OKAPY kominowe 90 cm

Pilot do okapu jest bardzo użyteczny. Dzięki niemu nie muszę ruszać się z miejsca, żeby go wyłączyć ;-) _Kaśka 007

NOWOŚĆ

>> OKC 956 S
okap kominowy skośny
/inox + czarne szkło/

Funkcjonalność
- praca w trybie wyciąg / pochłaniacz
- funkcja czasowego wyłączenia
- wskaźnik nasycenia filtrów

Wyposażenie
- 2 aluminiowe filtry tłuszczu
- 5 stopni pracy wentylatora
- sterowanie sensorowe + zdalne
- wyświetlacz elektroniczny
- sensor zapachu - funkcja Auto

Parametry techniczne
- wysokość: 83,5-121,5 cm
- szerokość: 89,6 cm
- głębokość: 42,7 cm
- wydajność w trybie wyciąg: 755 m³ / h
- wydajność w trybie pochłaniacz: 600 m³ / h
- oświetlenie diodowe: Power LED 4 x 1,75 W
- maksymalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 50,5 dB
- minimalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 30,5 dB
- średnica wylotu powietrza: 12 cm
- moc całkowita: 205 W



>> OKC 954 S
okap kominowy skośny
/czarne szkło/

Funkcjonalność
- praca w trybie wyciąg / pochłaniacz
- funkcja czasowego wyłączenia
- wskaźnik nasycenia filtrów
- regulacja natężenia oświetlenia

Wyposażenie
- 2 aluminiowe filtry tłuszczu
- 4 stopnie pracy wentylatora
- sterowanie sensorowe
- wyświetlacz elektroniczny

Parametry techniczne
- wysokość: 110-140 cm
- szerokość: 90 cm
- głębokość: 34 cm
- wydajność w trybie wyciąg: 800 m³ / h
- wydajność w trybie pochłaniacz: 720 m³ / h
- oświetlenie diodowe: 2 x 5 W
- maksymalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 54 dB
- minimalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 38 dB
- średnica wylotu powietrza: 12 cm
- moc całkowita: 206 W



>> OKC 951 S
okap kominowy skośny
/inox + czarne szkło/

Funkcjonalność
- praca w trybie wyciąg / pochłaniacz
- funkcja czasowego wyłączenia
- wskaźnik nasycenia filtrów
- regulacja natężenia oświetlenia

Wyposażenie
- 2 aluminiowe filtry tłuszczu
- 4 stopnie pracy wentylatora
- sterowanie sensorowe
- wyświetlacz elektroniczny
- sensor zapachu

Parametry techniczne
- wysokość: 115,2-161,2 cm
- szerokość: 90 cm
- głębokość: 43,5 cm
- wydajność w trybie wyciąg: 900 m³ / h
- wydajność w trybie pochłaniacz: 850 m³ / h
- oświetlenie halogenowe: 2 x 20 W
- maksymalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 49 dB
- minimalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 37 dB
- średnica wylotu powietrza: 12 cm
- moc całkowita: 240 W



>> OKC 952 G
okap kominowy ze szkłem giętym
/inox/

Funkcjonalność
- praca w trybie wyciąg / pochłaniacz
- funkcja czasowego wyłączenia
- wskaźnik nasycenia filtrów
- regulacja natężenia oświetlenia

Wyposażenie
- 2 aluminiowe filtry tłuszczu
- 4 stopnie pracy wentylatora
- sterowanie sensorowe + zdalne
- wyświetlacz elektroniczny

Parametry techniczne
- wysokość: 71-100 cm
- szerokość: 90 cm
- głębokość: 50 cm
- wydajność w trybie wyciąg: 800 m³ / h
- wydajność w trybie pochłaniacz: 600 m³ / h
- oświetlenie diodowe: 2 x 2 W
- maksymalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 52 dB
- minimalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 37 dB
- średnica wylotu powietrza: 12 cm
- moc całkowita: 214 W



>> OKP 931 G
okap kominowy ze szkłem giętym
/inox/

Funkcjonalność
- praca w trybie wyciąg / pochłaniacz

Wyposażenie
- 2 aluminiowe filtry tłuszczu
- 3 stopnie pracy wentylatora
- sterowanie - przyciski „soft touch"
- podświetlenie przycisków
- system SF

Parametry techniczne
- wysokość: 57-95 cm
- szerokość: 90 cm
- głębokość: 50 cm
- wydajność w trybie wyciąg: 500 m³ / h
- wydajność w trybie pochłaniacz: 460 m³ / h
- oświetlenie halogenowe: 2 x 20 W
- maksymalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 58 dB
- minimalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 50 dB
- średnica wylotu powietrza: 15 cm
- moc całkowita: 180 W



>> OKS 952 T **INTEGRA**
okap kominowy T-line
/inox/

Funkcjonalność
- praca w trybie wyciąg / pochłaniacz
- funkcja czasowego wyłączenia
- wskaźnik nasycenia filtrów

Wyposażenie
- aluminiowy filtr tłuszczu
- 5 stopni pracy wentylatora
- sterowanie sensorowe + zdalne
- wyświetlacz elektroniczny
- I-Touch Free

Parametry techniczne
- wysokość: 64,7-102,7 cm
- szerokość: 90 cm
- głębokość: 50 cm
- wydajność w trybie wyciąg: 800 m³ / h
- wydajność w trybie pochłaniacz: 760 m³ / h
- oświetlenie halogenowe: 2 x 20 W
- maksymalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 58 dB
- minimalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 40 dB
- średnica wylotu powietrza: 12 cm
- moc całkowita: 270 W



OKAPY kominowe 90 cm

>> OKC 953 T **FUSION**

okap kominowy T-line
/inox/

Funkcjonalność

- praca w trybie wyciąg / pochłaniacz
- regulacja natężenia oświetlenia

Wyposażenie

- aluminiowy filtr tłuszczu
- 3 stopnie pracy wentylatora
- sterowanie sensorowe
- wyświetlacz elektroniczny

Parametry techniczne

- wysokość: 69-99 cm
- szerokość: 90 cm
- głębokość: 40 cm
- wydajność w trybie wyciąg: 600 m³ / h
- wydajność w trybie pochłaniacz: 550 m³ / h
- oświetlenie halogenowe: 2 x 20 W
- maksymalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 53,2 dB
- minimalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 39 dB
- średnica wylotu powietrza: 12 cm
- moc całkowita: 160 W



>> OKP 931 T

okap kominowy T-line
/inox/

Funkcjonalność

- praca w trybie wyciąg / pochłaniacz

Wyposażenie

- 3 aluminiowe filtry tłuszczu
- 3 stopnie pracy wentylatora
- sterowanie - przyciski „soft touch"
- podświetlenie przycisków
- system SF

Parametry techniczne

- wysokość: 53,5-91,5 cm
- szerokość: 90 cm
- głębokość: 50 cm
- wydajność w trybie wyciąg: 500 m³ / h
- wydajność w trybie pochłaniacz: 460 m³ / h
- oświetlenie halogenowe: 2 x 20 W
- maksymalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 58 dB
- minimalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 50 dB
- średnica wylotu powietrza: 15 cm
- moc całkowita: 180 W



>> OKP 931 Z

okap kominowy specjal
/inox/

Funkcjonalność

- praca w trybie wyciąg / pochłaniacz

Wyposażenie

- 3 aluminiowe filtry tłuszczu
- 3 stopnie pracy wentylatora
- sterowanie - przyciski „soft touch"
- podświetlenie przycisków
- system SF

Parametry techniczne

- wysokość: 66-104 cm
- szerokość: 90 cm
- głębokość: 50 cm
- wydajność w trybie wyciąg: 500 m³ / h
- wydajność w trybie pochłaniacz: 460 m³ / h
- oświetlenie halogenowe: 2 x 20 W
- maksymalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 58 dB
- minimalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 50 dB
- średnica wylotu powietrza: 15 cm
- moc całkowita: 180 W



>> OKC 911 R

okap kominowy rustykalny
/drewno naturalne/

Funkcjonalność

- praca w trybie wyciąg / pochłaniacz

Wyposażenie

- 2 aluminiowe filtry tłuszczu
- 3 stopnie pracy wentylatora
- sterowanie suwakowe

Parametry techniczne

- wysokość: 89,5-112,5 cm
- szerokość: 90 cm
- głębokość: 53 cm
- wydajność w trybie wyciąg: 620 m³ / h
- wydajność w trybie pochłaniacz: 605 m³ / h
- oświetlenie halogenowe: 2 x 28 W
- maksymalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 58 dB
- minimalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 46 dB
- średnica wylotu powietrza: 12 cm
- moc całkowita: 176 W



>> OKC 912 R

okap kominowy rustykalny
/drewno orzech/

Funkcjonalność

- praca w trybie wyciąg / pochłaniacz

Wyposażenie

- 2 aluminiowe filtry tłuszczu
- 3 stopnie pracy wentylatora
- sterowanie suwakowe

Parametry techniczne

- wysokość: 89,5-112,5 cm
- szerokość: 90 cm
- głębokość: 53,5 cm
- wydajność w trybie wyciąg: 620 m³ / h
- wydajność w trybie pochłaniacz: 605 m³ / h
- oświetlenie halogenowe: 2 x 28 W
- maksymalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 58 dB
- minimalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 46 dB
- średnica wylotu powietrza: 12 cm
- moc całkowita: 176 W



OKAPY kominowe 60 cm

>> OKC 653 SW **INTEGRA**

okap kominowy skośny
/białe szkło/

Funkcjonalność

- praca w trybie wyciąg / pochłaniacz
- funkcja czasowego wyłączenia
- wskaźnik nasycenia filtrów
- regulacja natężenia oświetlenia

Wyposażenie

- aluminiowy filtr tłuszczu
- 4 stopnie pracy wentylatora
- sterowanie sensorowe
- wyświetlacz elektroniczny

Parametry techniczne

- wysokość: 106,5-142,5 cm
- szerokość: 60 cm
- głębokość: 47 cm
- wydajność w trybie wyciąg: 620 m³ / h
- wydajność w trybie pochłaniacz: 605 m³ / h
- oświetlenie halogenowe: 2 x 20 W
- maksymalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 53 dB
- minimalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 38 dB
- średnica wylotu powietrza: 12 cm
- moc całkowita: 160 W



>> OKC 6726 I

okap kominowy skośny
/inox + czarne szkło/

Funkcjonalność

- praca w trybie wyciąg / pochłaniacz
- funkcja czasowego wyłączenia
- wskaźnik nasycenia filtrów
- regulacja natężenia oświetlenia

Wyposażenie

- aluminiowy filtr tłuszczu
- 3 stopnie pracy wentylatora
- sterowanie sensorowe
- wyświetlacz elektroniczny

Parametry techniczne

- wysokość: 106,5-142,5 cm
- szerokość: 60 cm
- głębokość: 47 cm
- wydajność w trybie wyciąg: 620 m³ / h
- wydajność w trybie pochłaniacz: 605 m³ / h
- oświetlenie halogenowe: 2 x 20 W
- maksymalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 53 dB
- minimalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 38 dB
- średnica wylotu powietrza: 12 cm
- moc całkowita: 160 W



>> OKC 654 S **FUSION**

okap kominowy skośny
/inox + czarne szkło/

Funkcjonalność

- praca w trybie wyciąg / pochłaniacz
- funkcja czasowego wyłączenia
- regulacja natężenia oświetlenia

Wyposażenie

- aluminiowy filtr tłuszczu
- 3 stopnie pracy wentylatora
- sterowanie sensorowe
- wyświetlacz elektroniczny

Parametry techniczne

- wysokość: 98-123,5 cm
- szerokość: 60 cm
- głębokość: 41,5 cm
- wydajność w trybie wyciąg: 600 m³ / h
- wydajność w trybie pochłaniacz: 550 m³ / h
- oświetlenie halogenowe: 2 x 20 W
- maksymalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 52 dB
- minimalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 37 dB
- średnica wylotu powietrza: 12 cm
- moc całkowita: 160 W



>> OKC 652 S

okap kominowy skośny
/inox + czarne szkło/

Funkcjonalność

- praca w trybie wyciąg / pochłaniacz
- funkcja czasowego wyłączenia

Wyposażenie

- 2 aluminiowe filtry tłuszczu
- 3 stopnie pracy wentylatora
- sterowanie sensorowe
- wyświetlacz elektroniczny

Parametry techniczne

- wysokość: 110-140 cm
- szerokość: 60 cm
- głębokość: 46 cm
- wydajność w trybie wyciąg: 600 m³ / h
- wydajność w trybie pochłaniacz: 432 m³ / h
- oświetlenie halogenowe: 2 x 20 W
- maksymalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 52 dB
- minimalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 37 dB
- średnica wylotu powietrza: 12 cm
- moc całkowita: 250 W



>> OKC 645 S

okap kominowy skośny
/inox/

Funkcjonalność

- praca w trybie wyciąg / pochłaniacz
- funkcja czasowego wyłączenia

Wyposażenie

- aluminiowy filtr tłuszczu
- 3 stopnie pracy wentylatora
- sterowanie - przyciski „soft touch"
- podświetlenie przycisków
- wyświetlacz elektroniczny

Parametry techniczne

- wysokość: 82,5-102,5 cm
- szerokość: 60 cm
- głębokość: 41 cm
- wydajność w trybie wyciąg: 500 m³ / h
- wydajność w trybie pochłaniacz: 260 m³ / h
- oświetlenie halogenowe: 2 x 20 W
- maksymalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 56 dB
- minimalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 42 dB
- średnica wylotu powietrza: 12 cm
- moc całkowita: 160 W



OKAPY kominowe 60 cm

>> OKC 655 S

okap kominowy skośny
/czarne szkło/

Funkcjonalność

- praca w trybie wyciąg / pochłaniacz
- funkcja czasowego wyłączenia

Wyposażenie

- aluminiowy filtr tłuszczu
- 3 stopnie pracy wentylatora
- sterowanie sensorowe
- wyświetlacz elektroniczny

Parametry techniczne

- wysokość: 82,5-102,5 cm
- szerokość: 60 cm
- głębokość: 41 cm
- wydajność w trybie wyciąg: 500 m³ / h
- wydajność w trybie pochłaniacz: 260 m³ / h
- oświetlenie halogenowe: 2 x 20 W
- maksymalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 56 dB
- minimalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 42 dB
- średnica wylotu powietrza: 12 cm
- moc całkowita: 160 W



>> OKC 655 SW

okap kominowy skośny
/białe szkło/

Funkcjonalność

- praca w trybie wyciąg / pochłaniacz
- funkcja czasowego wyłączenia

Wyposażenie

- aluminiowy filtr tłuszczu
- 3 stopnie pracy wentylatora
- sterowanie sensorowe
- wyświetlacz elektroniczny

Parametry techniczne

- wysokość: 82,5-102,5 cm
- szerokość: 60 cm
- głębokość: 41 cm
- wydajność w trybie wyciąg: 500 m³ / h
- wydajność w trybie pochłaniacz: 260 m³ / h
- oświetlenie halogenowe: 2 x 20 W
- maksymalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 56 dB
- minimalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 42 dB
- średnica wylotu powietrza: 12 cm
- moc całkowita: 160 W



>> OKC 652 G

okap kominowy ze szkłem giętym
/inox/

Funkcjonalność

- praca w trybie wyciąg / pochłaniacz
- funkcja czasowego wyłączenia
- wskaźnik nasycenia filtrów
- regulacja natężenia oświetlenia

Wyposażenie

- aluminiowy filtr tłuszczu
- 4 stopnie pracy wentylatora
- sterowanie sensorowe zdalne
- wyświetlacz elektroniczny

Parametry techniczne

- wysokość: 63-96 cm
- szerokość: 60 cm
- głębokość: 50 cm
- wydajność w trybie wyciąg: 800 m³ / h
- wydajność w trybie pochłaniacz: 600 m³ / h
- oświetlenie diodowe: 2 x 2 W
- maksymalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 52 dB
- minimalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 37 dB
- średnica wylotu powietrza: 12 cm
- moc całkowita: 214 W



>> OKP 631 G

okap kominowy ze szkłem giętym
/inox/

Funkcjonalność

- praca w trybie wyciąg / pochłaniacz

Wyposażenie

- aluminiowy filtr tłuszczu
- 3 stopnie pracy wentylatora
- sterowanie - przyciski „soft touch"
- podświetlenie przycisków
- system SF

Parametry techniczne

- wysokość: 56,8-94,8 cm
- szerokość: 60 cm
- głębokość: 50 cm
- wydajność w trybie wyciąg: 500 m³ / h
- wydajność w trybie pochłaniacz: 460 m³ / h
- oświetlenie halogenowe: 2 x 20 W
- maksymalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 58 dB
- minimalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 50 dB
- średnica wylotu powietrza: 15 cm
- moc całkowita: 180 W



>> OKS 652 T **INTEGRA**

okap kominowy T-line
/inox/

Funkcjonalność

- praca w trybie wyciąg / pochłaniacz
- funkcja czasowego wyłączenia
- wskaźnik nasycenia filtrów

Wyposażenie

- aluminiowy filtr tłuszczu
- 5 stopni pracy wentylatora
- sterowanie sensorowe + zdalne
- wyświetlacz elektroniczny
- I-Touch Free

Parametry techniczne

- wysokość: 64,7-102,7 cm
- szerokość: 60 cm
- głębokość: 50 cm
- wydajność w trybie wyciąg: 800 m³ / h
- wydajność w trybie pochłaniacz: 760 m³ / h
- oświetlenie halogenowe: 2 x 20 W
- maksymalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 58 dB
- minimalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 40 dB
- średnica wylotu powietrza: 12 cm
- moc całkowita: 270 W



OKAPY kominowe 60 cm

>> OKC 653 T **FUSION**

okap kominowy T-line
/inox/

Funkcjonalność

- praca w trybie wyciąg / pochłaniacz
- regulacja natężenia oświetlenia

Wyposażenie

- aluminiowy filtr tłuszczu
- 3 stopnie pracy wentylatora
- sterowanie sensorowe
- wyświetlacz elektroniczny

Parametry techniczne

- wysokość: 69-99 cm
- szerokość: 60 cm
- głębokość: 40 cm
- wydajność w trybie wyciąg: 600 m³ / h
- wydajność w trybie pochłaniacz: 550 m³ / h
- oświetlenie halogenowe: 2 x 20 W
- maksymalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 54 dB
- minimalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 39 dB
- średnica wylotu powietrza: 12 cm
- moc całkowita: 160 W



>> OKP 631 T

okap kominowy T-line
/inox/

Funkcjonalność

- praca w trybie wyciąg / pochłaniacz

Wyposażenie

- 2 aluminiowe filtry tłuszczu
- 3 stopnie pracy wentylatora
- sterowanie - przyciski „soft touch"
- podświetlenie przycisków
- system SF

Parametry techniczne

- wysokość: 53,5-91,5 cm
- szerokość: 60 cm
- głębokość: 50 cm
- wydajność w trybie wyciąg: 500 m³ / h
- wydajność w trybie pochłaniacz: 460 m³ / h
- oświetlenie halogenowe: 2 x 20 W
- maksymalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 58 dB
- minimalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 50 dB
- średnica wylotu powietrza: 15 cm
- moc całkowita: 180 W



>> OKC 611 M

okap kominowy moon
/inox/

Funkcjonalność

- praca w trybie wyciąg / pochłaniacz

Wyposażenie

- 2 aluminiowe filtry tłuszczu
- 3 stopnie pracy wentylatora
- sterowanie suwakowe

Parametry techniczne

- wysokość: 65-93 cm
- szerokość: 60 cm
- głębokość: 50,5 cm
- wydajność w trybie wyciąg: 620 m³ / h
- wydajność w trybie pochłaniacz: 605 m³ / h
- oświetlenie halogenowe: 2 x 20 W
- maksymalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 55 dB
- minimalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 48 dB
- średnica wylotu powietrza: 12 cm
- moc całkowita: 160 W



>> OKC 6462 I

okap kominowy moon
/inox/

Funkcjonalność

- praca w trybie wyciąg / pochłaniacz

Wyposażenie

- 2 aluminiowe filtry tłuszczu
- 3 stopnie pracy wentylatora
- sterowanie suwakowe

Parametry techniczne

- wysokość: 65-93 cm
- szerokość: 60 cm
- głębokość: 50,5 cm
- wydajność w trybie wyciąg: 420 m³ / h
- wydajność w trybie pochłaniacz: 405 m³ / h
- oświetlenie halogenowe: 2 x 28 W
- maksymalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 55 dB
- minimalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 48 dB
- średnica wylotu powietrza: 12 cm
- moc całkowita: 151 W



>> OKC 6462 W

okap kominowy moon
/biały/

Funkcjonalność

- praca w trybie wyciąg / pochłaniacz

Wyposażenie

- 2 aluminiowe filtry tłuszczu
- 3 stopnie pracy wentylatora
- sterowanie suwakowe

Parametry techniczne

- wysokość: 65-93 cm
- szerokość: 60 cm
- głębokość: 50,5 cm
- wydajność w trybie wyciąg: 420 m³ / h
- wydajność w trybie pochłaniacz: 405 m³ / h
- oświetlenie halogenowe: 2 x 28 W
- maksymalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 55 dB
- minimalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 48 dB
- średnica wylotu powietrza: 12 cm
- moc całkowita: 151 W



>> OKC 611 R

okap kominowy rustykalny
/drewno naturalne/

Funkcjonalność

- praca w trybie wyciąg / pochłaniacz

Wyposażenie

- aluminiowy filtr tłuszczu
- 3 stopnie pracy wentylatora
- sterowanie suwakowe

Parametry techniczne

- wysokość: 89,5-112,5 cm
- szerokość: 60 cm
- głębokość: 53,5 cm
- wydajność w trybie wyciąg: 620 m³ / h
- wydajność w trybie pochłaniacz: 605 m³ / h
- oświetlenie halogenowe: 2 x 28 W
- maksymalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 54 dB
- minimalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 38 dB
- średnica wylotu powietrza: 12 cm
- moc całkowita: 176 W



OKAPY kominowe 60 cm / 50 cm

>> OKP 631 Z
okap kominowy specjal
/inox/

Funkcjonalność
- praca w trybie wyciąg / pochłaniacz

Wyposażenie
- 2 aluminiowe filtry tłuszczu
- 3 stopnie pracy wentylatora
- sterowanie - przyciski „soft touch"
- podświetlenie przycisków
- system SF

Parametry techniczne
- wysokość: 66-104 cm
- szerokość: 60 cm
- głębokość: 50 cm
- wydajność w trybie wyciąg: 500 m³ / h
- wydajność w trybie pochłaniacz: 460 m³ / h
- oświetlenie halogenowe: 2 x 20 W
- maksymalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 58 dB
- minimalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 50 dB
- średnica wylotu powietrza: 15 cm
- moc całkowita: 180 W



>> OKP 621 Z
okap kominowy specjal
/inox/

Funkcjonalność
- praca w trybie wyciąg / pochłaniacz

Wyposażenie
- 2 aluminiowe filtry tłuszczu
- 3 stopnie pracy wentylatora
- sterowanie - przyciski standard
- system SF

Parametry techniczne
- wysokość: 63,6-101,6 cm
- szerokość: 60 cm
- głębokość: 49 cm
- wydajność w trybie wyciąg: 400 m³ / h
- wydajność w trybie pochłaniacz: 370 m³ / h
- oświetlenie halogenowe: 2 x 20 W
- maksymalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 58 dB
- minimalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 50 dB
- średnica wylotu powietrza: 15 cm
- moc całkowita: 180 W



>> OKP 531 G
okap kominowy ze szkłem giętym
/inox/

Funkcjonalność
- praca w trybie wyciąg / pochłaniacz

Wyposażenie
- aluminiowy filtr tłuszczu
- 3 stopni pracy wentylatora
- sterowanie - przyciski „soft touch"
- podświetlenie przycisków
- system SF

Parametry techniczne
- wysokość: 55-93 cm
- szerokość: 50 cm
- głębokość: 48 cm
- wydajność w trybie wyciąg: 500 m³ / h
- wydajność w trybie pochłaniacz: 460 m³ / h
- oświetlenie halogenowe: 2 x 20 W
- maksymalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 58 dB
- minimalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 50 dB
- średnica wylotu powietrza: 15 cm
- moc całkowita: 180 W



>> OKC 5662 I
okap kominowy moon
/inox/

Funkcjonalność
- praca w trybie wyciąg / pochłaniacz

Wyposażenie
- aluminiowy filtr tłuszczu
- 3 stopnie pracy wentylatora
- sterowanie suwakowe

Parametry techniczne
- wysokość: 57,8-89 cm
- szerokość: 50 cm
- głębokość: 50,5 cm
- wydajność w trybie wyciąg: 420 m³ / h
- wydajność w trybie pochłaniacz: 405 m³ / h
- oświetlenie halogenowe: 28 W
- maksymalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 55 dB
- minimalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 48 dB
- średnica wylotu powietrza: 12 cm
- moc całkowita: 138 W



>> OKC 5662 W
okap kominowy moon
/biały/

Funkcjonalność
- praca w trybie wyciąg / pochłaniacz

Wyposażenie
- aluminiowy filtr tłuszczu
- 3 stopnie pracy wentylatora
- sterowanie suwakowe

Parametry techniczne
- wysokość: 57,8-89 cm
- szerokość: 50 cm
- głębokość: 50,5 cm
- wydajność w trybie wyciąg: 420 m³ / h
- wydajność w trybie pochłaniacz: 405 m³ / h
- oświetlenie halogenowe: 28 W
- maksymalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 55 dB
- minimalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 48 dB
- średnica wylotu powietrza: 12 cm
- moc całkowita: 138 W



automatyka włączenia

Oświetlenie i wentylator załączają się automatycznie przy wyciągnięciu ramienia okapu.

podwójny filtr tłuszczu

Okapy teleskopowe Amica wyposażone są w podwójny filtr tłuszczu, który znajduje się zarówno w podstawie, jak i w wysuwanym ramieniu okapu.

3 stopnie pracy wentylatora

3 stopnie pracy wentylatora do wyboru, w zależności od stopnia natężenia oparów kuchennych.

ultracienkie okapy uniwersalne

Nasze ultracienkie okapy nie zajmują wiele przestrzeni. Są idealne do małych i nowocześnie urządzonych kuchni. Grubość wybranych okapów z naszej oferty to 8,5 cm.

OKAPY teleskopowe 90 cm / 60 cm

PORÓWNAJ PRODUKTY

więcej na: www.amica.pl

>> OTS 935 I

okap teleskopowy
/ inox /

Funkcjonalność

- praca w trybie wyciąg / pochłaniacz
- funkcja czasowego wyłączenia
- wskaźnik nasycenia filtrów
- automatyka włączenia

Wyposażenie

- 2 aluminiowe filtry tłuszczu
- 5 stopni pracy wentylatora
- sterowanie - przyciski „soft touch"
- wyświetlacz elektroniczny

Parametry techniczne

- wysokość: 26 cm
- szerokość: 90 cm
- głębokość: 31-49,5 cm
- wydajność w trybie wyciąg: 800 m³ / h
- wydajność w trybie pochłaniacz: 760 m³ / h
- oświetlenie halogenowe: 2 x 50 W
- maksymalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 60 dB
- minimalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 41 dB
- średnica wylotu powietrza: 12 cm
- moc całkowita: 310 W

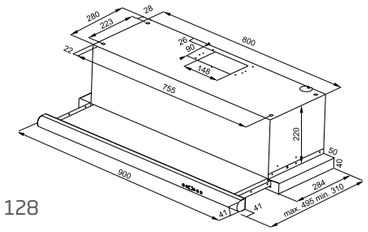

>> OTS 645 I **INTEGRA**

okap teleskopowy dwusilnikowy
/inox + czarne szkło/

Funkcjonalność

- praca w trybie wyciąg / pochłaniacz
- funkcja czasowego wyłączenia
- wskaźnik nasycenia filtrów
- automatyka włączenia

Wyposażenie

- 2 aluminiowe filtry tłuszczu
- 3 stopnie pracy wentylatora
- sterowanie - sensorowe
- wyświetlacz elektroniczny
- I-Touch Free

Parametry techniczne

- wysokość: 17,6 cm
- szerokość: 60 cm
- głębokość: 31-43 cm
- wydajność w trybie wyciąg: 500 m³ / h
- wydajność w trybie pochłaniacz: 480 m³ / h
- oświetlenie halogenowe: 2 x 50 W
- maksymalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 56 dB
- minimalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 43 dB
- średnica wylotu powietrza: 12 cm
- moc całkowita: 330 W



>> OTS 635 I

okap teleskopowy dwusilnikowy
/ inox /

Funkcjonalność

- praca w trybie wyciąg / pochłaniacz
- funkcja czasowego wyłączenia
- wskaźnik nasycenia filtrów
- automatyka włączenia

Wyposażenie

- 2 aluminiowe filtry tłuszczu
- 3 stopnie pracy wentylatora
- sterowanie - przyciski „soft touch"
- wyświetlacz elektroniczny

Parametry techniczne

- wysokość: 17,6 cm
- szerokość: 60 cm
- głębokość: 32,5-44,5 cm
- wydajność w trybie wyciąg: 500 m³ / h
- wydajność w trybie pochłaniacz: 480 m³ / h
- oświetlenie halogenowe: 2 x 50 W
- maksymalny poziom hałasu w trybie wyciąg :59 dB
- minimalny poziom hałasu w trybie wyciąg :43 dB
- średnica wylotu powietrza: 12 cm
- moc całkowita: 330 W



>> OTS 625 I

okap teleskopowy dwusilnikowy
/ inox /

Funkcjonalność

- praca w trybie wyciąg / pochłaniacz
- automatyka włączenia

Wyposażenie

- 2 aluminiowe filtry tłuszczu
- 3 stopnie pracy wentylatora
- sterowanie - przyciski standard

Parametry techniczne

- wysokość: 17,4 cm
- szerokość: 60 cm
- głębokość: 32,5 - 42,2 cm
- wydajność w trybie wyciąg: 550 m³ / h
- wydajność w trybie pochłaniacz: 480 m³ / h
- oświetlenie halogenowe: 2 x 28 W
- maksymalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 59 dB
- minimalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 43 dB
- średnica wylotu powietrza: 12 cm
- moc całkowita: 306 W



>> OTS 625 W

okap teleskopowy dwusilnikowy
/ biały /

Funkcjonalność

- praca w trybie wyciąg / pochłaniacz
- automatyka włączenia

Wyposażenie

- 2 aluminiowe filtry tłuszczu
- 3 stopnie pracy wentylatora
- sterowanie - przyciski standard

Parametry techniczne

- wysokość: 17,4 cm
- szerokość: 60 cm
- głębokość: 32,5 - 42,2 cm
- wydajność w trybie wyciąg: 550 m³ / h
- wydajność w trybie pochłaniacz: 480 m³ / h
- oświetlenie halogenowe: 2 x 28 W
- maksymalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 59 dB
- minimalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 43dB
- średnica wylotu powietrza: 12 cm
- moc całkowita: 306 W



OKAPY teleskopowe 60 cm / 50 cm

>> OTS 615 I
okap teleskopowy jednosilnikowy
/ inox /

Funkcjonalność
- praca w trybie wyciąg / pochłaniacz
- automatyka włączenia

Wyposażenie
- 2 aluminiowe filtry tłuszczu
- 3 stopnie pracy wentylatora
- sterowanie - przyciski standard

Parametry techniczne
- wysokość: 17,4 cm
- szerokość: 60 cm
- głębokość: 31-43 cm
- wydajność w trybie wyciąg: 350 m³ / h
- wydajność w trybie pochłaniacz: 300 m³ / h
- oświetlenie halogenowe: 2 x 28 W
- maksymalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 53 dB
- minimalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 42 dB
- średnica wylotu powietrza: 12 cm
- moc całkowita: 226 W

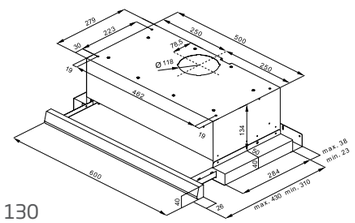

>> OTS 615 W
okap teleskopowy jednosilnikowy
/ biały /

Funkcjonalność
- praca w trybie wyciąg / pochłaniacz
- automatyka włączenia

Wyposażenie
- 2 aluminiowe filtry tłuszczu
- 3 stopnie pracy wentylatora
- sterowanie - przyciski standard

Parametry techniczne
- wysokość: 17,4 cm
- szerokość: 60 cm
- głębokość: 31-42,2 cm
- wydajność w trybie wyciąg: 350 m³ / h
- wydajność w trybie pochłaniacz: 300 m³ / h
- oświetlenie halogenowe: 2 x 28 W
- maksymalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 53 dB
- minimalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 42 dB
- średnica wylotu powietrza: 12 cm
- moc całkowita: 226 W



>> OTS 515 I
okap teleskopowy jednosilnikowy
/ inox /

Funkcjonalność
- praca w trybie wyciąg / pochłaniacz
- automatyka włączenia

Wyposażenie
- 2 aluminiowe filtry tłuszczu
- 3 stopnie pracy wentylatora
- sterowanie - przyciski standard

Parametry techniczne
- wysokość: 17,4 cm
- szerokość: 50 cm
- głębokość: 31-42,2 cm
- wydajność w trybie wyciąg: 350 m³ / h
- wydajność w trybie pochłaniacz: 300 m³ / h
- oświetlenie halogenowe: 1 x 28 W
- maksymalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 53 dB
- minimalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 42 dB
- średnica wylotu powietrza: 12 cm
- moc całkowita: 153 W



>> OTS 515 W
okap teleskopowy jednosilnikowy
/ biały /

Funkcjonalność
- praca w trybie wyciąg / pochłaniacz
- automatyka włączenia

Wyposażenie
- 2 aluminiowe filtry tłuszczu
- 3 stopnie pracy wentylatora
- sterowanie - przyciski standard

Parametry techniczne
- wysokość: 17,4 cm
- szerokość: 50 cm
- głębokość: 31-42,2 cm
- wydajność w trybie wyciąg: 350 m³ / h
- wydajność w trybie pochłaniacz: 300 m³ / h
- oświetlenie halogenowe: 1 x 28 W
- maksymalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 53 dB
- minimalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 42 dB
- średnica wylotu powietrza: 12 cm
- moc całkowita: 153 W



>> OMS 515 I
okap meblowy
/ inox /

Funkcjonalność
- praca w trybie wyciąg / pochłaniacz

Wyposażenie
- 2 aluminiowe filtry tłuszczu
- 3 stopnie pracy wentylatora
- sterowanie suwakowe

Parametry techniczne
- wysokość: 23,8 cm
- szerokość: 53 cm
- głębokość: 31 cm
- wydajność w trybie wyciąg: 400 m³ / h
- wydajność w trybie pochłaniacz: 360 m³ / h
- oświetlenie halogenowe: 2 x 28 W
- maksymalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 53 dB
- minimalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 42 dB
- średnica wylotu powietrza: 12 cm
- moc całkowita: 141 W



OKAPY uniwersalne 60 cm

>> OSS 622
okap uniwersalny
/ inox + szkło /

Funkcjonalność
- praca w trybie wyciąg / pochłaniacz

Wyposażenie
- 2 aluminiowe filtry tłuszczu
- 3 stopnie pracy wentylatora
- sterowanie - przyciski standard

Parametry techniczne
- wysokość: 15 cm
- szerokość: 60 cm
- głębokość: 50 cm
- wydajność w trybie wyciąg: 350 m³ / h
- wydajność w trybie pochłaniacz: 330 m³ / h
- oświetlenie halogenowe: 1 x 28 W
- maksymalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 53 dB
- minimalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 42 dB
- średnica wylotu powietrza: 12 cm
- moc całkowita: 160 W



>> OSC 621
okap uniwersalny
/ inox + szkło /

Funkcjonalność
- praca w trybie wyciąg / pochłaniacz

Wyposażenie
- aluminiowy filtr tłuszczu
- 3 stopnie pracy wentylatora
- sterowanie - przyciski standard

Parametry techniczne
- wysokość: 8,5 cm
- szerokość: 60 cm
- głębokość: 47 cm
- wydajność w trybie wyciąg: 335 m³ / h
- wydajność w trybie pochłaniacz: 320 m³ / h
- oświetlenie halogenowe: 1 x 28 W
- maksymalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 51 dB
- minimalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 45 dB
- średnica wylotu powietrza: 12 cm
- moc całkowita: 138 W



>> OSC 6552 I
okap uniwersalny
/ inox + szkło /

Funkcjonalność
- praca w trybie wyciąg / pochłaniacz

Wyposażenie
- aluminiowy filtr tłuszczu
- 3 stopnie pracy wentylatora
- sterowanie suwakowe

Parametry techniczne
- wysokość: 13 cm
- szerokość: 60 cm
- głębokość: 50,5 cm
- wydajność w trybie wyciąg: 335 m³ / h
- wydajność w trybie pochłaniacz: 320 m³ / h
- oświetlenie halogenowe: 1 x 28 W
- maksymalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 51 dB
- minimalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 45 dB
- średnica wylotu powietrza: 12 cm
- moc całkowita: 138 W



>> OSC 6562 W
okap uniwersalny
/ biały + szkło /

Funkcjonalność
- praca w trybie wyciąg / pochłaniacz

Wyposażenie
- aluminiowy filtr tłuszczu
- filtr węglowy w standardzie
- 3 stopnie pracy wentylatora
- sterowanie suwakowe

Parametry techniczne
- wysokość: 13 cm
- szerokość: 60 cm
- głębokość: 50,5 cm
- wydajność w trybie wyciąg: 335 m³ / h
- wydajność w trybie pochłaniacz: 320 m³ / h
- oświetlenie halogenowe: 1 x 28 W
- maksymalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 51 dB
- minimalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 45 dB
- średnica wylotu powietrza: 12 cm
- moc całkowita: 138 W



>> OSC 611 W
okap uniwersalny
/ biały /

Funkcjonalność
- praca w trybie wyciąg / pochłaniacz

Wyposażenie
- akrylowy filtr tłuszczu
- 3 stopnie pracy wentylatora
- sterowanie suwakowe

Parametry techniczne
- wysokość: 8,5 cm
- szerokość: 60 cm
- głębokość: 47 cm
- wydajność w trybie wyciąg: 335 m³ / h
- wydajność w trybie pochłaniacz: 320 m³ / h
- oświetlenie halogenowe: 1 x 28 W
- maksymalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 51 dB
- minimalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 45 dB
- średnica wylotu powietrza: 12 cm
- moc całkowita: 138 W



OKAPY uniwersalne 50 cm

PORÓWNAJ PRODUKTY

więcej na: www.amica.pl

>> OSS 522

okap uniwersalny
/ inox + szkło /

Funkcjonalność

- praca w trybie wyciąg / pochłaniacz

Wyposażenie

- 1 aluminiowy filtr tłuszczu
- 3 stopni pracy wentylatora
- sterowanie - przyciski standard

Parametry techniczne

- wysokość: 15 cm
- szerokość: 50 cm
- głębokość: 50 cm
- wydajność w trybie wyciąg: 350 m³ / h
- wydajność w trybie pochłaniacz: 330 m³ / h
- oświetlenie halogenowe: 1 x 28 W
- maksymalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 53 dB
- minimalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 42dB
- średnica wylotu powietrza: 12 cm
- moc całkowita: 148 W

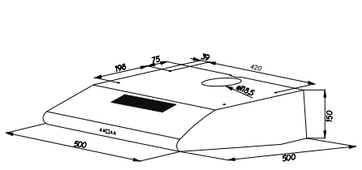

>> OSC 521

okap uniwersalny
/ inox + szkło /

Funkcjonalność

- praca w trybie wyciąg / pochłaniacz

Wyposażenie

- aluminiowy filtr tłuszczu
- 3 stopnie pracy wentylatora
- sterowanie - przyciski standard

Parametry techniczne

- wysokość: 8,5 cm
- szerokość: 50 cm
- głębokość: 47 cm
- wydajność w trybie wyciąg: 335 m³ / h
- wydajność w trybie pochłaniacz: 320 m³ / h
- oświetlenie halogenowe: 1 x 28 W
- maksymalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 51dB
- minimalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 45dB
- średnica wylotu powietrza: 12 cm
- moc całkowita: 138 W



>> OSC 5552 I

okap uniwersalny
/ inox + szkło /

Funkcjonalność

- praca w trybie wyciąg / pochłaniacz

Wyposażenie

- aluminiowy filtr tłuszczu
- 3 stopnie pracy wentylatora
- sterowanie suwakowe

Parametry techniczne

- wysokość: 13 cm
- szerokość: 50 cm
- głębokość: 50,5 cm
- wydajność w trybie wyciąg: 335 m³ / h
- wydajność w trybie pochłaniacz: 320 m³ / h
- oświetlenie halogenowe: 1 x 28 W
- maksymalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 51 dB
- minimalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 45 dB
- średnica wylotu powietrza: 12 cm
- moc całkowita: 138 W



>> OSC 5562 W

okap uniwersalny
/ biały + szkło /

Funkcjonalność

- praca w trybie wyciąg / pochłaniacz

Wyposażenie

- aluminiowy filtr tłuszczu
- filtr węglowy w standardzie
- 3 stopnie pracy wentylatora
- sterowanie suwakowe

Parametry techniczne

- wysokość: 13 cm
- szerokość: 50 cm
- głębokość: 50,5 cm
- wydajność w trybie wyciąg: 335 m³ / h
- wydajność w trybie pochłaniacz: 320 m³ / h
- oświetlenie halogenowe: 1 x 28 W
- maksymalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 51 dB
- minimalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 45 dB
- średnica wylotu powietrza: 12 cm
- moc całkowita: 138 W



>> OSC 511 W

okap uniwersalny
/ biały /

Funkcjonalność

- praca w trybie wyciąg / pochłaniacz

Wyposażenie

- akrylowy filtr tłuszczu
- 3 stopnie pracy wentylatora
- sterowanie suwakowe

Parametry techniczne

- wysokość: 8,5 cm
- szerokość: 50 cm
- głębokość: 47 cm
- wydajność w trybie wyciąg: 335 m³ / h
- wydajność w trybie pochłaniacz: 320 m³ / h
- oświetlenie halogenowe: 1 x 28 W
- maksymalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 51 dB
- minimalny poziom hałasu w trybie wyciąg: 45 dB
- średnica wylotu powietrza: 12 cm
- moc całkowita: 138 W



Dane techniczne

	OWS 952 T Integra	OWC 952 G	OWC 931 G	OWS 451 P	OWS 451 O
Rodzaj	**wyspowy**	**wyspowy**	**wyspowy**	**wyspowy**	**wyspowy**
typ	T-line	gięte szkło	gięte szkło	tuba	tuba
kolor	inox	inox	inox	inox	inox
Funkcjonalność					
funkcja czasowego wyłączenia	+	+	+	+	+
sensor zapachu	-	+	-	-	-
wskaźnik nasycenia filtrów	+	+	-	+	+
regulacja natężenia oświetlenia	-	+	-	-	-
automatyka właczenia	-	-	-	-	-
Wyposażenie					
filtr tłuszczu	+	+	+	+	+
aluminiowy	1	2	2	1	1
akrylowy	-	-	-	-	-
rodzaj filtra	FWK 160 /x 2/	FWK 202 /x 2/	FWK 202 /x 2/	FWK 160 /x 2/	FWK 160 /x 2/
filtr węglowy w standardzie	-	-	-	-	-
liczba stopni pracy wentylatora	5	4	3	5	5
sterowanie:					
suwakowe	-	-	-	-	-
przyciski standard	-	-	-	-	-
przyciski "soft touch"	-	-	+	-	-
sensorowe	+ zdalne	+ zdalne	-	+ zdalne	+ zdalne
podświetlenie przycisków	-	-	-	-	-
wyświetlacz elektroniczny	+	+	-	+	+
Dane techniczne					
wymiary:					
wysokość: [cm]	52.5 - 97.5	77-99	74.5 - 94.5	87 - 120	87 - 120
szerokość: [cm]	90	90	90	40	40
głębokość: [cm]	66	60	60	40	40
wydajność w trybie wyciąg: [m³ / h]	800	800	620	750	750
wydajność w trybie pochłaniacz: [m³ / h]	760	600	605	-	-
oświetlenie:					
konwencjonalne: [W]	-	-	-	-	-
halogenowe: [W]	4 x 20	-	2 x 20	-	-
diodowe: [W]	-	4 x 2	-	4 x 1,75	4 x 1,75
poziom hałasu:					
maksymalny w trybie wyciąg: [dB]	58	52	55	52	52
minimalny w trybie wyciąg: [dB]	40	37	38	37	37
średnica wylotu powietrza: [cm]	12	12	12	12	12
moc całkowita: [kW]	290	218	160	240 - 270	240 - 270

	OKS 956 S	OKC 954 S	OKC 951 S	OKC 952 G	OKP 931 G	OKS 952 T Integra	OKC 953 T Fusion
	kominowy	**kominowy**	**kominowy**	**kominowy**	**kominowy**	**kominowy**	**kominowy**
	skośny	skośny	skośny	gięte szkło	gięte szkło	T-line	T-line
	inox + czarne szkło	czarne szkło	inox	inox	inox	inox	inox
	+	+	+	+	-	+	-
	-	-	+	-	-	-	-
	+	+	+	+	-	+	-
	-	+	+	+	-	-	+
	-	-	-	-	-	-	-
	+	+	+	+	+	+	+
	2	2	2	2	2	1	1
	-	-	-	-	-	-	-
	FWK 160 /x 2/	FWK 202 /x 2/	FWK 202 /x 2/ FWK 280 /x 1/	FWK 202 /x 2/	FWP-03 /x 1/	FWK 160 /x 2/	FWK 250 /x 1/
	-	-	-	-	-	-	-
	5	4	4	4	3	5	3
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	+	-	-
	+ zdalne	+	+	+ zdalne	-	+ zdalne	+
	-	-	-	-	+	-	-
	+	+	+	+	-	+	+
	83,5 - 121,5	110-140	115.2 - 161.2	67-101	55-97	65.5 - 103.5	69 - 99
	89,6	90	90	90	90	90	90
	42,7	34	43.5	50	50	50	40
	755	800	900	800	500	800	600
		720	850	600	460	760	550
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	2 x 20	-	2 x 20	2 x 20	2 x 20
	4 x 1,75	2 x 5	-	2 x 2	-	-	-
	50,5	54	49	52	58	58	53.2
	30,5	38	37	37	50	40	39
	12	12	12	12	12	12	12
	190 - 205	206	240	214	180	270	160

Dane techniczne

	OKP 931 T	OKP 931 Z	OKC 911 R	OKC 912 R	OKC 653 SW Integra
Rodzaj	**kominowy**	**kominowy**	**kominowy**	**kominowy**	**kominowy**
typ	T-line	specjal	rustykalny	rustykalny	skośny
kolor	inox	inox	drewno naturalne	drewno orzech	biały
Funkcjonalność					
funkcja czasowego wyłączenia	-	-	-	-	+
sensor zapachu	-	-	-	-	-
wskaźnik nasycenia filtrów	-	-	-	-	+
regulacja natężenia oświetlenia	-	-	-	-	+
automatyka właczenia	-	-	-	-	-
Wyposażenie					
filtr tłuszczu	+	+	+	+	+
aluminiowy	2	2	2	2	1
akrylowy	-	-	-	-	-
rodzaj filtra	FWP-03 /x 1/	FWP-05 /x 2/	FWK 202 /x 2/	FWK 202 /x 2/	FWK 250 /x 1/
filtr węglowy w standardzie	-	-	-	-	-
liczba stopni pracy wentylatora	3	3	3	3	4
sterowanie:					
suwakowe	-	-	+	+	-
przyciski standard	-	-	-	-	-
przyciski "soft touch"	+	+	-	-	-
sensorowe	-	-	-	-	+
podświetlenie przycisków	+	+	-	-	-
wyświetlacz elektroniczny	-	-	-	-	+
Dane techniczne					
wymiary:					
wysokość: [cm]	53,5-91,8	64,4-102	89.5 - 112.5	89.5 - 112.5	106.5 - 142.5
szerokość: [cm]	90	90	90	90	60
głębokość: [cm]	50	50	53	53.3	45
wydajność w trybie wyciąg: [m³ / h]	500	500	620	620	620
wydajność w trybie pochłaniacz: [m³ / h]	460	460	605	605	605
oświetlenie:					
konwencjonalne: [W]	-	-	-	-	-
halogenowe: [W]	2 x 20	2 x 20	2 x 28	2 x 28	2 x 20
diodowe: [W]	-	-	-	-	-
poziom hałasu:					
maksymalny w trybie wyciąg: [dB]	58	58	58	58	53
minimalny w trybie wyciąg: [dB]	50	50	46	46	38
średnica wylotu powietrza: [cm]	12	12	12	12	12
moc całkowita: [kW]	180	180	176	176	160

	OKC 6726 I	OKC 654 S Fusion	OKC 652 S	OKC 645 S	OKC 655 S	OKC 655 SW	OKC 652 G
	kominowy	**kominowy**	**kominowy**	**kominowy**	**kominowy**	**kominowy**	**kominowy**
	skośny	skośny	skośny	skośny	skośny	skośny	gięte szkło
	inox + czarne szkło	inox + czarne szkło	inox + czarne szkło	inox	czarne szkło	białe szkło	inox
	+	+	+	+	+	+	+
	-	-	-	-	-	-	-
	+	-	-	-	-	-	+
	+	+	-	-	-	-	+
	-	-	-	-	-	-	-
	+	+	+	+	+	+	+
	1	1	2	1	1	1	2
	-	-	-	-	-	-	-
	FWK 250 /x 1/	FWK 202 /x 1/	FWK 180 /x 1/	FWK 202 /x 1/	FWK 202 /x 1/	FWK 202 /x 1/	FWK 250 /x 1/
	-	-	-	-	-	-	-
	3	3	3	3	3	3	4
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	+	+	+	-
	+	+	+	-	-	-	+ zdalne
	-	-	-	+	-	-	-
	+	+	-	+	+	+	+
	106.5 - 142.5	98 - 123.5	110 - 140	82,5-102,5	82,5-102,5	82,5-102,5	65-98
	60	60	60	60	60	60	60
	47	41.5	46	41	41	41	50
	620	600	600	500	500	500	800
	605	550	432	260	260	260	600
	-	-	-	-	-	-	-
	2 x 20	2 x 20	2 x 20	2 x 20	2 x 20	2 x 20	-
	-	-	-	-	-	-	2x2
	53	52	52	56	56	56	52
	38	37	37	42	42	42	37
	12	12	12	12	12	12	12
	160	160	250	160	160	160	214

Dane techniczne

	OKP 631 G	OKS 652 T Integra	OKC 653 T Fusion	OKP 631 T	OKC 611 M
Rodzaj	**kominowy**	**kominowy**	**kominowy**	**kominowy**	**kominowy**
typ	gięte szkło	T-line	T-line	T-line	moon
kolor	inox	inox	inox	inox	inox
Funkcjonalność					
funkcja czasowego wyłączenia	-	+	-	-	-
sensor zapachu	-	-	-	-	-
wskaźnik nasycenia filtrów	-	+	-	-	-
regulacja natężenia oświetlenia	-	-	+	-	-
automatyka właczenia	-	-	-	-	-
Wyposażenie					
filtr tłuszczu	+	+	+	+	+
aluminiowy	2	1	1	2	2
akrylowy	-	-	-	-	-
rodzaj filtra	FWP-03 /x 1/	FWK 160 /x 2/	FWK 202 /x 1/	FWP-03 /x 1/	FWK 202 /x 2/
filtr węglowy w standardzie	-	-	-	-	-
liczba stopni pracy wentylatora	3	5	3	3	3
sterowanie:					
suwakowe	-	-	-	-	+
przyciski standard	-	-	-	-	-
przyciski "soft touch"	+	-	-	+	-
sensorowe	-	+ zdalne	+	-	-
podświetlenie przycisków	+	-	-	+	-
wyświetlacz elektroniczny	-	+	+	-	-
Dane techniczne					
wymiary:					
wysokość: [cm]	55-94,8	64.7-102.7	69-99	53,5-91,8	65-93
szerokość: [cm]	60	60	60	60	60
głębokość: [cm]	50	50	40	50	50.5
wydajność w trybie wyciąg: [m³ / h]	500	800	600	500	620
wydajność w trybie pochłaniacz: [m³ / h]	460	760	550	460	605
oświetlenie:					
konwencjonalne: [W]	-	-	-	-	-
halogenowe: [W]	2 x 20	2 x 20	2 x 20	2 x 20	2 x 20
diodowe: [W]	-	-	-	-	-
poziom hałasu:					
maksymalny w trybie wyciąg: [dB]	58	58	54	58	55
minimalny w trybie wyciąg: [dB]	50	40	39	50	48
średnica wylotu powietrza: [cm]	12	12	12	12	12
moc całkowita: [kW]	180	270	160	180	160

	OKC 6462 I	OKC 6462 W	OKC 611 R	OKP 631 Z	OKP 621 Z	OKP 531 G	OKC 5662 I
	kominowy	**kominowy**	**kominowy**	**kominowy**	**kominowy**	**kominowy**	**kominowy**
	moon	moon	rustykalny	specjal	specjal	gięte szkło	moon
	inox	biały	drewno naturalne	inox	inox	inox	inox
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	+	+	+	+	+	+	+
	2	2	1	2	2	2	1
	-	-	-	-	-	-	-
	FW-T2000 /x 2/ FWK 202 /x 2/	FW-T2000 /x 2/ FWK 202 /x 2/	FWK 250 /x 1/	FWP-05 /x 2/	FWP-16 /x 2/	FWP-03 /x 1/	FWK 300 /x 1/
	-	-	-	-	-	-	-
	3	3	3	3	3	3	3
	+	+	+	-	-	-	+
	-	-	-	-	+	-	-
	-	-	-	+	-	+	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	+	-	+	-
	-	-	-	-	-	-	-
	65-93	65-93	89.5-112.5	64,4-102	64,4-102	55-93	57.8-89
	60	60	60	60	60	60	50
	50.5	50.5	53.5	50	49	48	50.5
	420	420	620	500	500	500	420
	405	405	605	460	460	460	405
	-	-	-	-	-	-	-
	2 x 28	2 x 28	2 x 28	2 x 20	2 x 20	2 x 20	28
	-	-	-	-	-	-	-
	55	55	54	58	58	58	55
	48	48	38	50	50	50	48
	12	12	12	12	12	12	12
	151	151	176	180	180	180	138

Dane techniczne

	OKC 5662 W	OTS 935 I	OTS 645 I Integra	OTS 635 I	OTS 625 I
Rodzaj	**kominowy**	**teleskopowy**	**teleskopowy**	**teleskopowy**	**teleskopowy**
typ	moon	-	dwusilnikowy	dwusilnikowy	dwusilnikowy
kolor	biały	inox	inox	inox	inox
Funkcjonalność					
funkcja czasowego wyłączenia	-	+	+	+	-
sensor zapachu	-	-	-	-	-
wskaźnik nasycenia filtrów	-	+	+	+	-
regulacja natężenia oświetlenia	-	-	-	-	-
automatyka właczenia	-	+	+	+	+
Wyposażenie					
filtr tłuszczu	+	+	+	+	+
aluminiowy	1	2	2	2	2
akrylowy	-	-	-	-	-
rodzaj filtra	FWK 300 /x 1/	FWK 160 /x 2/	FWK 160 /x 2/	FWK 160 /x 2/	FWK 160 /x 2/
filtr węglowy w standardzie	-	-	-	-	-
liczba stopni pracy wentylatora	3	5	3	3	3
sterowanie:					
suwakowe	+	-	-	-	-
przyciski standard	-	-	-	-	+
przyciski "soft touch"	-	+	-	+	-
sensorowe	-	-	+	-	-
podświetlenie przycisków	-	-	-	-	-
wyświetlacz elektroniczny	-	+	+	+	-
Dane techniczne					
wymiary:					
wysokość: [cm]	57.8-89	26	17.6	17.6	17.4
szerokość: [cm]	50	90	60	60	60
głębokość: [cm]	50.5	31-49.5	31-43	32.5-44.5	32.5-42.2
wydajność w trybie wyciąg: [m³ / h]	420	800	500	500	550
wydajność w trybie pochłaniacz: [m³ / h]	405	760	480	480	480
oświetlenie:					
konwencjonalne: [W]	-	-	-	-	-
halogenowe: [W]	28	2 x 50	2 x 50	2 x 50	2 x 28
diodowe: [W]	-	-	-	-	-
poziom hałasu:					
maksymalny w trybie wyciąg: [dB]	55	60	56	59	59
minimalny w trybie wyciąg: [dB]	48	41	43	43	43
średnica wylotu powietrza: [cm]	12	12	12	12	12
moc całkowita: [kW]	138	310	330	330	306

	OTS 625 W	OTS 615 I	OTS 615 W	OTS 515 I	OTS 515 W	OMS 515 I	OSS 622
	teleskopowy	**teleskopowy**	**teleskopowy**	**teleskopowy**	**teleskopowy**	**meblowy**	**uniwersalny**
	dwusilnikowy	jednosilnikowy	jednosilnikowy	jednosilnikowy	jednosilnikowy	meblowy	-
	biały	inox	biały	inox	biały	inox	inox+szkło
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	+	+	+	+	+	+	-
	+	+	+	+	+	+	+
	2	2	2	2	2	2	2
	-	-	-	-	-	-	-
	FWK 160 /x 2/	FWK 140 /x 2/	FWK 140 /x 2/	FWK 140 /x 2/	FWK 140 /x 2/	FWK 140 /x 2/	FWK 80 /x 1/
	-	-	-	-	-	-	-
	3	3	3	3	3	3	3
	-	-	-	-	-	+	-
	+	+	+	+	+	-	+
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	+
	17.4	17.4	17.4	17.4	17.4	23.8	15
	60	60	60	50	50	53	60
	32.5-42.2	31-42.2	31-42.2	31-42.2	31-42.2	31	49,5
	550	350	350	350	350	400	335
	480	300	300	300	300	360	315
	-	-	-	-	-	-	-
	2 x 28	2 x 28	2 x 28	28	28	28	2 x 28
	-	-	-	-	-	-	-
	59	53	53	53	53	53	53
	43	42	42	42	42	42	42
	12	12	12	12	12	12	12
	306	226	226	226	226	141	160

Dane techniczne

	OSC 621	OSC 6552 I	OSC 6562 W	OSC 611 W	OSS 522
Rodzaj	**uniwersalny**	**uniwersalny**	**uniwersalny**	**uniwersalny**	**uniwersalny**
typ	-	-	-	-	-
kolor	inox+szkło	inox+szkło	biały+szkło	biały	inox+szkło
Funkcjonalność					
funkcja czasowego wyłączenia	-	-	-	-	-
sensor zapachu	-	-	-	-	-
wskaźnik nasycenia filtrów	-	-	-	-	-
regulacja natężenia oświetlenia	-	-	-	-	-
automatyka właczenia	-	-	-	-	-
Wyposażenie					
filtr tłuszczu	+	+	+	+	+
aluminiowy	1	1	1	-	1
akrylowy	-	-	-	1	-
rodzaj filtra	FWU 60 /x 1/	FWU 60 /x 1/	FWU 60 /x 1/	FWU 60 /x 1/	FWK 80 /x 1/
filtr węglowy w standardzie	-	-	+	-	-
liczba stopni pracy wentylatora	3	3	3	3	3
sterowanie:					
suwakowe	-	+	+	+	-
przyciski standard	+	-	-	-	+
przyciski "soft touch"	-	-	-	-	-
sensorowe	-	-	-	-	-
podświetlenie przycisków	-	-	-	-	-
wyświetlacz elektroniczny	-	-	-	-	+
Dane techniczne					
wymiary:					
wysokość: [cm]	8.5	13	13	8.5	15
szerokość: [cm]	60	60	60	60	50
głębokość: [cm]	47	50.5	50.5	47	49,5
wydajność w trybie wyciąg: [m³ / h]	335	335	335	335	335
wydajność w trybie pochłaniacz: [m³ / h]	320	320	320	320	315
oświetlenie:					
konwencjonalne: [W]	-	-	-	-	-
halogenowe: [W]	28	28	28	28	2 x 28
diodowe: [W]	-	-	-	-	-
poziom hałasu:					
maksymalny w trybie wyciąg: [dB]	51	51	51	51	53
minimalny w trybie wyciąg: [dB]	45	45	45	45	42
średnica wylotu powietrza: [cm]	12	12	12	12	12
moc całkowita: [kW]	138	138	138	138	160

	OSC 521	OSC 5552 I	OSC 5562 W	OSC 511 W
Rodzaj	**uniwersalny**	**uniwersalny**	**uniwersalny**	**uniwersalny**
typ	-	-	-	-
kolor	inox+szkło	inox+szkło	inox+szkło	biały
Funkcjonalność				
funkcja czasowego wyłączenia	-	-	-	-
sensor zapachu	-	-	-	-
wskaźnik nasycenia filtrów	-	-	-	-
regulacja natężenia oświetlenia	-	-	-	-
automatyka właczenia	-	-	-	-
Wyposażenie				
filtr tłuszczu	+	+	+	+
aluminiowy	1	1	1	-
akrylowy	-	-	-	1
rodzaj filtra	FWU 50 /x 1/	FWU 50 /x 1/	FWU 50 /x 1/	FWU 50 /x 1/
filtr węglowy w standardzie	-	-	+	-
liczba stopni pracy wentylatora	3	3	3	3
sterowanie:				
suwakowe	-	-	+	+
przyciski standard	+	+	-	-
przyciski "soft touch"	-	-	-	-
sensorowe	-	-	-	-
podświetlenie przycisków	-	-	-	-
wyświetlacz elektroniczny	-	-	-	-
Dane techniczne				
wymiary:				
wysokość: [cm]	8.5	13	13	8.5
szerokość: [cm]	50	50	50	50
głębokość: [cm]	47	50.5	50.5	47
wydajność w trybie wyciąg: [m³ / h]	335	335	335	335
wydajność w trybie pochłaniacz: [m³ / h]	320	320	320	320
oświetlenie:				
konwencjonalne: [W]	-	-	-	-
halogenowe: [W]	28	28	28	28
diodowe: [W]	-	-	-	-
poziom hałasu:				
maksymalny w trybie wyciąg: [dB]	51	51	51	51
minimalny w trybie wyciąg: [dB]	45	45	45	45
średnica wylotu powietrza: [cm]	12	12	12	12
moc całkowita: [kW]	138	138	138	138

ZMYWARKI

146 - 165

zwiększona
pojemność zmywania

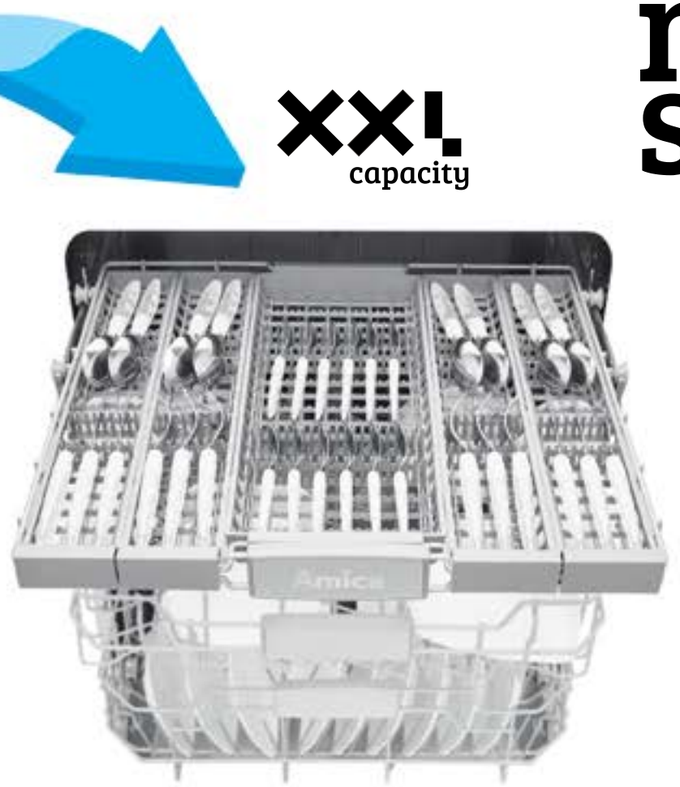

xxl capacity

maxi space 3

trzeci kosz na sztućce

Aby zdecydowanie zwiększyć pojemność zmywarki, dla komfortu użytkownika, Amica zastąpiła tradycyjny koszyk na sztućce oddzielnym koszem, umiejscowionym na górze. Ta nowoczesna konstrukcja wnętrza zmywarki pozwala na efektywne zagospodarowanie przestrzeni. Nie musisz już osobno myć dużych garnków lub brytfann, wystarczy, że złożysz w dolnym koszu elementy ruchome i włożysz zabrudzone naczynia.

Kosz na sztućce zamontowany jest na prowadnicach o pełnym wysuwie, a jego budowa jest modułowa. Dzięki temu środkową część kosza można łatwo wyjąć, a po rozładowaniu sztućców, równie łatwo umieścić z powrotem w zmywarce. MaxiSpace3 to skuteczność zmywania, komfort użytkowania i przede wszystkim jeszcze większa pojemność urządzenia.

oświetlenie
wewnętrzne LED

Gdy otwiera się drzwi zmywarki, we wnętrzu automatycznie zapala się światło. Dzięki temu wnętrze urządzenia jest doskonale widoczne.

klasa energetyczna A++

Zmywarki Amica są dostępne także w klasie energetycznej A++. Oznacza to zużycie energii niższe o 21% w stosunku do klasy energetycznej A.

bardzo cicha praca

Najnowsza technologia wykorzystana przy konstrukcji naszych urządzeń sprawia, iż poziom hałasu emitowanego podczas pracy zmywarek jest niezwykle niski /nawet 44 dB/.
Teraz odgłosy pracującej zmywarki nie będą przeszkadzały nawet wtedy, gdy kuchnia jest połączona z salonem.

Aqua Stop

To automatyczne zabezpieczenie odcinające dopływ wody bezpośrednio przy kranie.
Chroni przed wydostaniem się wody na zewnątrz urządzenia, w przypadku wewnętrznej awarii układu wodnego oraz przed jej wyciekiem z przyłącza, zabezpieczając mieszkanie przed zalaniem.

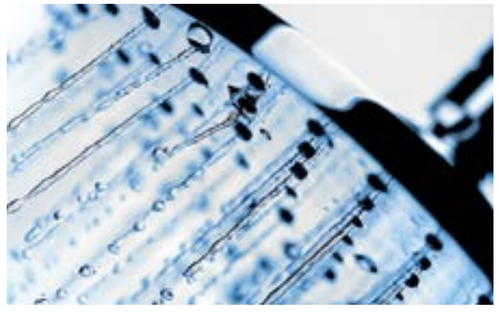

Aqua Spray

Doskonały efekt zmywania gwarantują trzy niezależne poziomy natrysku. Ramiona środkowe i dolne obracają się w przeciwnych kierunkach, a ich specjalna konstrukcja sprawia, że strumienie wody nie zakłócają się nawzajem. Za sprawą dodatkowej górnej dyszy natryskowej - Aqua Spray, woda skuteczniej penetruje naczynia ułożone w górnym koszu.

program Auto /sensor zabrudzenia wody/

Program Auto automatycznie dostosuje ilość wody i temperaturę do stanu zabrudzenia naczyń. Po pierwszym płukaniu elektroniczny sensor oceni stopień zabrudzenia wody, a następnie dobierze optymalną temperaturę w zakresie od 45 do 60˚C.
Nie trzeba zastanawiać się nad wyborem odpowiedniego programu, aby zmywanie było skuteczne i oszczędne.

express 60

Współczesne czasy narzucają coraz szybsze tempo życia. Dzięki programowi Express 60, średnio zabrudzone naczynia w ekspresowym tempie odzyskają blask. Zmywanie odbywa się w gwarantującej higienę temperaturze 60˚C, cały proces trwa tylko 60 min, a program zużywa tylko 11 l wody w całym cyklu.

opóźnienie startu

Funkcja daje możliwość zaprogramowania zmywarki tak, aby uruchomiła się w najbardziej odpowiednim momencie, nawet po 24 godzinach. Dzięki temu można wykorzystać bardziej opłacalną taryfę opłat za energię elektryczną.

funkcja zmywanie strefowe

Teraz można rozpocząć zmywanie także wtedy, gdy zapełniony jest tylko jeden kosz. Funkcja gwarantuje oszczędność czasu i pieniędzy.

bezpieczne mycie kieliszków

Górny kosz został zaprojektowany w taki sposób, aby ułatwić mycie naczyń o różnych kształtach. Już nie trzeba się martwić o bezpieczeństwo kieliszków. Specjalne uchwyty umożliwiają ich mycie w stabilnej pozycji, bez ryzyka uszkodzenia czy zbicia.

system Up&Down

W naszych zmywarkach można łatwo i wygodnie regulować wysokość górnego kosza bez wyjmowania go z prowadnic. Regulacja wysokości kosza jest bardzo prosta nawet przy pełnym załadunku - wystarczy lekko unieść kosz, aby zmienić jego położenie. Pozwala to na dowolne zagospodarowanie przestrzeni zmywarki i umieszczenie w niej bardzo dużych naczyń.

Hot Air Drying

Naczynia w ostatniej fazie mycia schną samoczynnie. Para skrapla się na ściankach komory zmywarki. Im więcej naczyń w zmywarce, tym lepszy efekt suszenia.

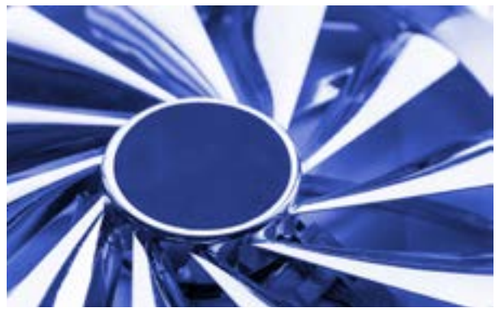

suszenie Turbo Drying

W wybranych modelach zmywarek Amica zastosowany został wentylator, który aktywnie usuwa na zewnątrz parę wodną.

>> ZIM 646 E
panel zintegrowany

Funkcjonalność

- sterowanie: przyciski elektroniczne
- wyświetlacz LED
- wskazanie czasu do końca programu
- wskazanie czasu opóźnienia
- wskaźnik braku nabłyszczacza i soli regeneracyjnej
- wskaźniki funkcji dodatkowych

- 6 programów zmywania:
  intensywny 65°C
  codzienny 55°C
  eco 50°C
  delikatny 40°C
  express 60°C - 60 min
  krótki 40°C - 40 min

- funkcja zmywanie strefowe
- opóźnienie startu 1-24 h co 1 h

Wyposażenie

- Maxi Space∃ – szuflada na sztućce
- regulacja wysokości górnego kosza: system Up & Down
- składane półeczki w górnym koszu
- składane elementy w dolnym koszu
- Aqua Spray
- Aqua Stop
- sygnalizacja dźwiękowa
- oświetlenie wewnętrzne LED
- system suszenia Hot Air Drying

Parametry techniczne

- pojemność: 14 kpl. naczyń
- zużycie energii: eco 50°C - 0,93 kWh
- zużycie wody: eco 50°C - 10 l
- roczne zużycie energii: 266 kWh
- roczne zużycie wody: 2800 l
- poziom hałasu: 45 dB/A/ re 1pW
- klasa efektywności energetycznej: A++
- klasa skuteczności suszenia: A
- wymiary: 81,5-87,5 x 59,8 x 57 cm



>> ZIM 629 **INTEGRA**
panel zintegrowany

Funkcjonalność

- sterowanie: sensorowe
- wyświetlacz tekstowy LCD
- wskazanie czasu do końca programu
- wskaźnik braku nabłyszczacza i soli regeneracyjnej

- 9 programów zmywania:
  zmywanie wstępne
  krótki 40°C - 30 min
  delikatny 45°C
  rapid 55°C - 45 min
  eco 50°C
  express 65°C - 60 min
  intensywny 45°C
  super intensywny 68°C
  auto 50°C-60°C

- funkcja zmywanie strefowe
- funkcja 3 w 1
- opóźnienie startu 0-24 h co 30 min

Wyposażenie

- regulacja wysokości górnego kosza: system Up & Down
- składane półeczki w górnym koszu
- składane elementy w dolnym koszu
- koszyk na sztućce
- Aqua Spray
- Aqua Stop
- sygnalizacja dźwiękowa
- system suszenia Turbo Drying

Parametry techniczne

- pojemność: 14 kpl. naczyń
- zużycie energii: eco 50°C - 1,01 kWh
- zużycie wody: eco 50°C - 12 l
- roczne zużycie energii: 299 kWh
- roczne zużycie wody: 3360 l
- poziom hałasu: 45 dB/A/ re 1pW
- klasa efektywności energetycznej: A+
- klasa skuteczności suszenia: A
- wymiary: 82-92x59,8x56 cm



ZMYWARKI 60 cm

>> ZIM 627 **INTEGRA**
panel zintegrowany

Funkcjonalność

- sterowanie: przyciski elektroniczne
- wyświetlacz LED
- wskazanie czasu do końca programu
- wskaźnik braku nabłyszczacza i soli regeneracyjnej
- 7 programów zmywania:
  zmywanie wstępne
  delikatny 45°C
  rapid 55°C - 45 min.
  eco 50°C
  express 65°C - 60 min.
  intensywny 45°C
  auto 50 - 60°C
- funkcja zmywanie strefowe
- funkcja 3 w 1
- opóźnienie startu 1-24 h co 1 h

Wyposażenie

- regulacja wysokości górnego kosza: system Up & Down
- składane półeczki w górnym koszu
- składane elementy w dolnym koszu
- koszyk na sztućce
- Aqua Spray
- Aqua Stop
- sygnalizacja dźwiękowa
- system suszenia Turbo Drying

Parametry techniczne

- pojemność: 14 kpl. naczyń
- zużycie energii: eco 50°C - 1,01 kWh
- zużycie wody: eco 50°C - 12 l
- roczne zużycie energii: 299 kWh
- roczne zużycie wody: 3360 l
- poziom hałasu: 45 dB/A/ re 1pW
- klasa efektywności energetycznej: A+
- klasa skuteczności suszenia: A
- wymiary: 82-92 x 59,8 x 56 cm



>> ZIA 648 **INTEGRA**
panel zintegrowany

Funkcjonalność

- sterowanie: przyciski elektroniczne
- wyświetlacz LED
- wskazanie czasu do końca programu
- wskaźnik braku nabłyszczacza i soli regeneracyjnej
- 8 programów zmywania:
  zmywanie wstępne
  krótki 35°C - 30 min
  delikatny 40°C
  eco 50°C
  express 60°C - 60 min
  codzienny 65°C
  intensywny 70°C
  auto 45°C - 65°C
- funkcja 1/2 załadunku
- funkcja 3 w 1
- opóźnienie startu 0:30 - 9:30 h

Wyposażenie

- regulacja wysokości górnego kosza: system Up & Down
- składane półeczki w górnym koszu
- składane elementy w dolnym koszu
- półki do mycia długich sztućców
- uchwyt do mycia butelek
- koszyk na sztućce
- Aqua Spray
- Aqua Stop
- sygnalizacja dźwiękowa
- system suszenia Turbo Drying

Parametry techniczne

- pojemność: 12 kpl. naczyń
- zużycie energii: eco 50°C - 1,09 kWh
- zużycie wody: eco 50°C - 13 l
- roczne zużycie energii: 309 kWh
- roczne zużycie wody: 3640 l
- poziom hałasu: 46 dB/A/ re 1pW
- klasa efektywności energetycznej: A+
- klasa skuteczności suszenia: A
- wymiary: 82-92 x 59,8 x 54,8 cm



>> ZIM 616
panel zintegrowany

Funkcjonalność

- sterowanie: przyciski elektroniczne
- sygnalizacja diodowa
- wskaźnik braku nabłyszczacza i soli regeneracyjnej
- 6 programów zmywania:
  intensywny 65°C
  codzienny 50°C
  eco 50°C
  odświeżanie 40°C
  szkło 40°C
  krótki 40°C
- funkcja 1/2 załadunku
- funkcja 3 w 1
- opóźnienie startu 3 / 6 / 9 / 12 h

Wyposażenie

- regulacja wysokości górnego kosza: system Up & Down
- składane półeczki w górnym koszu
- składane elementy w dolnym koszu
- koszyk na sztućce
- Aqua Spray
- Aqua Stop
- sygnalizacja dźwiękowa
- system suszenia Hot Air Drying

Parametry techniczne

- pojemność: 14 kpl. naczyń
- zużycie energii: eco 50°C - 1,04 kWh
- zużycie wody: eco 50°C - 12,5 l
- roczne zużycie energii: 299 kWh
- roczne zużycie wody: 3500 l
- poziom hałasu: 47 dB/A/ re 1pW
- klasa efektywności energetycznej: A+
- klasa skuteczności suszenia: A
- wymiary: 82-88 x 59,8 x 57,9 cm



>> ZZM 629 I **INTEGRA**
panel widoczny /inox/

Funkcjonalność

- sterowanie: sensorowe
- wyświetlacz tekstowy LCD
- wskazanie czasu do końca programu
- wskaźnik braku nabłyszczacza i soli regeneracyjnej
- 9 programów zmywania:
  zmywanie wstępne
  krótki 40°C - 30 min
  delikatny 45°C
  rapid 55°C - 45 min
  eco 50°C
  express 65°C - 60 min
  intensywny 45°C
  super intensywny 68°C
  auto 50°C - 60°C
- funkcja zmywanie strefowe
- funkcja 3 w 1
- opóźnienie startu 0-24 h co 30 min

Wyposażenie

- regulacja wysokości górnego kosza: system Up & Down
- składane półeczki w górnym koszu
- składane elementy w dolnym koszu
- koszyk na sztućce
- Aqua Spray
- Aqua Stop
- sygnalizacja dźwiękowa
- system suszenia Turbo Drying

Parametry techniczne

- pojemność: 14 kpl. naczyń
- zużycie energii: eco 50°C - 1,01 kWh
- zużycie wody: eco 50°C - 12 l
- roczne zużycie energii: 299 kWh
- roczne zużycie wody: 3360 l
- poziom hałasu: 45 dB/A/ re 1pW
- klasa efektywności energetycznej: A+
- klasa skuteczności suszenia: A
- wymiary: 82-92 x 59,8 x 56 cm



ZMYWARKI 60 cm i 45 cm

>> ZZM 636 I
panel widoczny /inox/

Funkcjonalność

- sterowanie: przyciski elektroniczne
- sygnalizacja diodowa
- wskazanie czasu opóźnienia
- wskaźnik braku nabłyszczacza i soli regeneracyjnej

- 6 programów zmywania:
  intensywny 65°C
  normalny 55°C
  eco 50°C
  delikatny 40°C
  express 60°C - 60 min
  krótki 40°C - 40 min

- funkcja 1/2 załadunku
- funkcja 3 w 1
- opóźnienie startu: 1-24 h

Wyposażenie

- regulacja wysokości górnego kosza: standardowa
- składane półeczki w górnym koszu
- składane elementy w dolnym koszu
- koszyk na sztućce
- Aqua Stop
- system suszenia Hot Air Drying

Parametry techniczne

- pojemność: 12 kpl. naczyń
- zużycie energii eco 50°C – 1,2 kWh
- zużycie wody eco 50°C -12 l
- roczne zużycie energii: 291 kWh
- roczne zużycie wody: 3360 l
- poziom hałasu: 49 dB/A/ re 1pW
- klasa efektywności energetycznej: A+
- klasa skuteczności suszenia: A
- wymiary: 81,5 x 59,8 x 57 cm



>> ZIM 446 E
panel zintegrowany

Funkcjonalność

- sterowanie: przyciski elektroniczne
- wyświetlacz LED
- wskazanie czasu do końca programu
- wskazanie czasu opóźnienia
- wskaźnik braku nabłyszczacza i soli regeneracyjnej
- wskaźniki funkcji dodatkowych

- 6 programów zmywania:
  intensywny 65°C
  codzienny 55°C
  eco 50°C
  delikatny 40°C
  express 60°C - 60 min
  krótki 40°C - 40 min

- funkcja 1/2 załadunku
- opóźnienie startu 1-24 h co 1 h

Wyposażenie

- Maxi Space3 – szuflada na sztućce
- regulacja wysokości górnego kosza: system Up & Down
- składane półeczki w górnym koszu
- składane elementy w dolnym koszu
- Aqua Spray
- Aqua Stop
- sygnalizacja dźwiękowa
- oświetlenie wewnętrzne LED
- system suszenia Hot Air Drying

Parametry techniczne

- pojemność: 10 kpl. naczyń
- zużycie energii: eco 50°C - 0,83 kWh
- zużycie wody: eco 50°C - 9 l
- roczne zużycie energii: 238 kWh
- roczne zużycie wody: 2520 l
- poziom hałasu: 47 dB/A/ re 1 pW
- klasa efektywności energetycznej: A+
- klasa skuteczności suszenia: A
- wymiary: 81,5-87,5 x 44,8 x 55 cm



>> ZIM 429
panel zintegrowany

Funkcjonalność

- sterowanie sensorowe
- wyświetlacz tekstowy LCD
- wskazanie czasu do końca programu
- wskaźnik braku nabłyszczacza i soli regeneracyjnej

- 9 programów zmywania:
  zmywanie wstępne
  krótki 40°C - 30 min
  delikatny 45°C
  rapid 55°C - 45 min
  eco 50°C
  express 65°C - 60 min
  intensywny 45°C
  super intensywny 68°C
  auto 50°C -60°C

- funkcja zmywanie strefowe
- funkcja 3 w 1
- opóźnienie startu 0-24 h co 30 min

Wyposażenie

- regulacja wysokości górnego kosza: system Up & Down
- składane półeczki w górnym koszu
- składane elementy w dolnym koszu
- koszyk na sztućce
- Aqua Spray
- Aqua Stop
- sygnalizacja dźwiękowa
- system suszenia Hot Air Drying

Parametry techniczne

- pojemność: 9 kpl. naczyń
- zużycie energii: eco 50°C - 0,78 kWh
- zużycie wody: eco 50°C - 10 l
- roczne zużycie energii: 222 kWh
- roczne zużycie wody: 2800 l
- poziom hałasu: 46 dB/A/ re 1pW
- klasa efektywności energetycznej: A+
- klasa skuteczności suszenia: A
- wymiary: 82-92 x 44,8 x 56 cm





>> ZIM 427
panel zintegrowany

Funkcjonalność

- sterowanie: przyciski elektroniczne
- wyświetlacz LED
- wskazanie czasu do końca programu
- wskaźnik braku nabłyszczacza i soli regeneracyjnej

- 7 programów zmywania:
  zmywanie wstępne
  delikatny 45°C
  rapid 55°C - 45 min
  eco 50°C
  express 65°C - 60 min
  intensywny 45°C
  auto 50 -60°C

- funkcja zmywanie strefowe
- funkcja 3 w 1
- opóźnienie startu 1-24 h co 1 h

Wyposażenie

- regulacja wysokości górnego kosza: system Up & Down
- składane półeczki w górnym koszu
- składane elementy w dolnym koszu
- koszyk na sztućce
- Aqua Spray
- Aqua Stop
- sygnalizacja dźwiękowa
- system suszenia Hot Air Drying

Parametry techniczne

- pojemność: 9 kpl. naczyń
- zużycie energii: eco 50°C - 0,78 kWh
- zużycie wody: eco 50°C - 10 l
- roczne zużycie energii: 222 kWh
- roczne zużycie wody: 2800 l
- poziom hałasu: 46 dB/A/ re 1pW
- klasa efektywności energetycznej: A+
- klasa skuteczności suszenia: A
- wymiary: 82-92 x 44,8 x 56 cm



ZMYWARKI 45 cm

>> ZIA 448
panel zintegrowany

Funkcjonalność

- sterowanie: przyciski elektroniczne
- wyświetlacz LED
- wskazanie czasu do końca programu
- wskaźnik braku nabłyszczacza i soli regeneracyjnej

- 8 programów zmywania:
  zmywanie wstępne
  krótki 35°C - 30 min
  delikatny 40°C
  eco 50°C
  express 60°C - 60 min
  codzienny 65°C
  intensywny 70°C
  auto 45°C -65°C

- funkcja 1/2 załadunku
- funkcja 3 w 1
- opóźnienie startu 0:30 - 9:30 h

Wyposażenie

- regulacja wysokości górnego kosza: standardowa
- składane półeczki w górnym koszu
- składane elementy w dolnym koszu
- koszyk na sztućce
- Aqua Spray
- Aqua Stop
- sygnalizacja dźwiękowa
- system suszenia Hot Air Drying

Parametry techniczne

- pojemność: 10 kpl. naczyń
- zużycie energii: eco 50°C - 0,91 kWh
- zużycie wody: eco 50°C - 9 l
- roczne zużycie energii: 262 kWh
- roczne zużycie wody: 2520 l
- poziom hałasu: 46 dB/A/ re 1pW
- klasa efektywności energetycznej: A
- klasa skuteczności suszenia: A
- wymiary: 82-92 x 44,8 x 54,8 cm



>> ZIM 416
panel zintegrowany

Funkcjonalność

- sterowanie: przyciski elektroniczne
- sygnalizacja diodowa
- wskaźnik braku nabłyszczacza i soli regeneracyjnej

- 6 programów zmywania:
  intensywny 65°C
  codzienny 50°C
  eco 50°C
  odświeżanie 40°C
  szkło 40°C
  krótki 40°C

- funkcja 1/2 załadunku
- funkcja 3 w 1
- opóźnienie startu 3 / 6 / 9 / 12 h

Wyposażenie

- regulacja wysokości górnego kosza: system Up & Down
- składane półeczki w górnym koszu
- składane elementy w dolnym koszu
- koszyk na sztućce
- Aqua Spray
- Aqua Stop
- sygnalizacja dźwiękowa
- system suszenia Hot Air Drying

Parametry techniczne

- pojemność: 9 kpl. naczyń
- zużycie energii: eco 50°C - 0,77 kWh
- zużycie wody: eco 50°C - 10,5 l
- roczne zużycie energii: 222 kWh
- roczne zużycie wody: 2940 l
- poziom hałasu: 47 dB/A/ re 1pW
- klasa efektywności energetycznej: A+
- klasa skuteczności suszenia: A
- wymiary: 82-88 x 44,8 x 56 cm



>> ZZM 429 I
panel widoczny /inox/

Funkcjonalność

- sterowanie sensorowe
- wyświetlacz tekstowy LCD
- wskazanie czasu do końca programu
- wskaźnik braku nabłyszczacza i soli regeneracyjnej

- 9 programów zmywania:
  zmywanie wstępne
  krótki 40°C - 30 min
  delikatny 45°C
  rapid 55°C - 45 min
  eco 50°C
  express 65°C - 60 min
  intensywny 45°C
  super intensywny 68°C
  auto 50°C -60°C

- funkcja zmywanie strefowe
- funkcja 3 w 1
- opóźnienie startu 0-24 h co 30 min

Wyposażenie

- regulacja wysokości górnego kosza: system Up & Down
- składane półeczki w górnym koszu
- składane elementy w dolnym koszu
- koszyk na sztućce
- Aqua Spray
- Aqua Stop
- sygnalizacja dźwiękowa
- system suszenia Hot Air Drying

Parametry techniczne

- pojemność: 9 kpl. naczyń
- zużycie energii: eco 50°C - 0,78 kWh
- zużycie wody: eco 50°C - 10 l
- roczne zużycie energii: 222 kWh
- roczne zużycie wody: 2800 l
- poziom hałasu: 46 dB/A/ re 1pW
- klasa efektywności energetycznej: A+
- klasa skuteczności suszenia: A
- wymiary: 82-92 x 44,8 x 56 cm



>> ZZM 427 I
panel widoczny /inox/

Funkcjonalność

- sterowanie: przyciski elektroniczne
- wyświetlacz LED
- wskazanie czasu do końca programu
- wskaźnik braku nabłyszczacza i soli regeneracyjnej

- 7 programów zmywania:
  zmywanie wstępne
  delikatny 45°C
  rapid 55°C - 45 min
  eco 50°C
  express 65°C - 60 min
  intensywny 45°C
  auto 50-60°C

- funkcja zmywanie strefowe
- funkcja 3 w 1
- opóźnienie startu 1-24 h co 1 h

Wyposażenie

- regulacja wysokości górnego kosza: system Up & Down
- składane półeczki w górnym koszu
- składane elementy w dolnym koszu
- koszyk na sztućce
- Aqua Spray
- Aqua Stop
- sygnalizacja dźwiękowa
- system suszenia Hot Air Drying

Parametry techniczne

- pojemność: 9 kpl. naczyń
- zużycie energii: eco 50°C - 0,78 kWh
- zużycie wody: eco 50°C - 10 l
- roczne zużycie energii: 222 kWh
- roczne zużycie wody: 2800 l
- poziom hałasu: 46 dB/A/ re 1pW
- klasa efektywności energetycznej: A+
- klasa skuteczności suszenia: A
- wymiary: 82-92 x 44,8 x 56 cm



>> ZZM 436 I
panel widoczny /inox/

Funkcjonalność

- sterowanie: przyciski elektroniczne
- sygnalizacja diodowa
- wskazanie czasu opóźnienia
- wskaźnik braku nabłyszczacza i soli regeneracyjnej

- 6 programów zmywania:
  intensywny 65°C
  normalny 55°C
  eco 50°C
  delikatny 40°C
  express 60°C - 60 min
  krótki 40°C - 40 min

- funkcja 1/2 załadunku
- funkcja 3 w 1
- opóźnienie startu: 1-24 h

Wyposażenie

- regulacja wysokości górnego kosza: standardowa
- składane półeczki w górnym koszu
- składane elementy w dolnym koszu
- koszyk na sztućce
- Aqua Stop
- system suszenia Hot Air Drying

Parametry techniczne

- pojemność: 9 kpl. naczyń
- zużycie energii eco 50°C – 0,78 kWh
- zużycie wody eco 50°C -9 l
- roczne zużycie energii: 222 kWh
- roczne zużycie wody: 2520 l
- poziom hałasu: 49 dB/A/ re 1pW
- klasa efektywności energetycznej: A+
- klasa skuteczności suszenia: A
- wymiary: 81,5 x 44,8 x 57 cm



Dane techniczne

	ZIM 646 E	ZIM 629 Integra	ZIM 627 Integra	ZIA 648 Integra
Panel sterowania	**panel zintegrowany**	**panel zintegrowany**	**panel zintegrowany**	**panel zintegrowany**
sterowanie za pomocą przycisków elektronicznych / sterowanie sensorowe	+/-	-/+	+/-	+/-
wyświetlacz LCD / wyświetlacz LED / sygnalizacja diodowa	-/+/-	+/-/-	-/+/-	-/+/-
wskazanie czasu do końca programu	+	+	+	+
wskazanie czasu opóźnienia	+	+	+	+
wskaźnik braku soli i nabłyszczacza	+	+	+	+
wskaźnik postępu programu				
wskaźniki funkcji dodatkowych	+	+	+	+
Programy				
liczba programów zmywania	6	9	7	8
programy /nazwa + temp./	intensywny 65°C normalny 55°C eco 50°C delikatny 40°C express 60°C /60 min/ krótki 40°C /40 min/	zmywanie wstępne krótki 40°C /30 min/ delikatny 45°C rapid 55°C /45 min/ eco 50°C express 65°C /60 min/ intensywny 45°C super Intensywny 68°C auto 50°C-60°C	zmywanie wstępne delikatny 45°C rapid 55°C /45 min/ eco 50°C express 65°C /60 min/ intensywny 45°C auto 50-60°C	zmywanie wstępne krótki 35°C /30 min/ delikatny 40°C eco 50°C express 60°C /60 min/ codzienny 65°C intensywny 70°C auto 45°C-65°C
Funkcje				
funkcja 1/2 załadunku / zmywanie strefowe	-/+	-/+	-/+	+/-
funkcja 3 w 1	-	+	+	+
opóźnienie startu 1-24 h	1-24 h co 1 h	0-24 h co 30 min	1-24 h co 1 h	0:30 - 9:30 h
Wyposażenie				
regulacja wysokości górnego kosza: system Up & Down / standardowy	+/-	+/-	+/-	+/-
składane półeczki w górnym koszu	+	+	+	+
składane elementy w dolnym koszu	+	+	+	+
szufladka do sztućców deserowych	+	-	-	-
półki do mycia długich sztućców	-	-	-	+
uchwyt do mycia butelek	-	-	-	+
koszyk na sztućce	+/-	-/+	-/+	-/+
Aqua Spray	+	+	+	+
Aqua Stop	+	+	+	+
system suszenia: Turbo Drying / Hot Air Drying	-/+	+/-	+/-	+/-
oświetlenie wewnętrzne LED	+	-	-	-
Dane techniczne				
pojemność - liczba kpl. naczyń	14	14	14	12
zużycie energii na programie eco 50°C: [kWh}	0,93	1,01	1,01	1,09
zużycie wody na programie eco 50°C: [l]	10	12	12	13
roczne zużycie energii: [kWh / rok]	266	299	299	309
roczne zużycie wody: [l / rok]	2800	3360	3360	3640
poziom hałasu: [dB /A/ re 1pW]	45	45	45	46
klasa efektywności energetycznej	A++	A+	A+	A+
klasa skuteczności suszenia	A	A	A	A
wymiary [W x S x G]: [cm]	81,5-86,5 x 59,8 x 57	82-92 x 59,8 x 56	82-92 x 59,8 x 56	82-92 x 59,8 x 54,8

	ZIM 616	ZZM 629 I Integra	ZZM 636 I	ZIM 446 E	ZIM 429 Integra	ZIM 427 Integra	ZIA 448 Integra
Panel sterowania	**panel zintegrowany**	**panel widoczny /inox/**	**panel widoczny /inox/**	**panel zintegrowany**	**panel zintegrowany**	**panel zintegrowany**	**panel zintegrowany**
sterowanie za pomocą przycisków elektronicznych / sterowanie sensorowe	+/-	-/+	+/-	+/-	-/+	+/-	+/-
wyświetlacz LCD / wyświetlacz LED / sygnalizacja diodowa	-/-/+	+/-/-	-/-/+	-/+/-	+/-/-	-/+/-	-/+/-
wskazanie czasu do końca programu	-	+	-	+	+	+	+
wskazanie czasu opóźnienia	+	+	+	+	+	+	+
wskaźnik braku soli i nabłyszczacza	+	+	+	+	+	+	+
wskaźnik postępu programu			-				
wskaźniki funkcji dodatkowych	+	+	-	+	+	+	+
Programy							
liczba programów zmywania	6	9	6	6	9	7	8
programy /nazwa + temp./	intensywny 65°C codzienny 50°C eco 50°C odświeżanie 40°C szkło 40°C krótki 40°C	zmywanie wstępne krótki 40°C /30 min/ delikatny 45°C rapid 55°C /45 min/ eco 50°C express 65°C /60 min/ intensywny 45°C super intensywny 68°C auto 50°C-60°C	intensywny 65°C normalny 55°C eco 50°C delikatny 40°C express 60°C /60 min/ krótki 40°C /40 min/	intensywny 65°C normalny 55°C eco 50°C delikatny 40°C express 60°C /60 min/ krótki 40°C /40 min/	zmywanie wstępne krótki 40°C /30 min/ delikatny 45°C rapid 55°C /45 min/ eco 50°C express 65°C /60 min/ intensywny 45°C super intensywny 68°C auto 50°C-60°C	zmywanie wstępne delikatny 45°C rapid 55°C /45 min/ eco 50°C express 65°C /60 min/ intensywny 45°C auto 50-60°C	zmywanie wstępne krótki 35°C /30 min/ delikatny 40°C eco 50°C express 60°C /60 min/ codzienny 65°C intensywny 70°C auto 45°C-65°C
Funkcje							
funkcja 1/2 załadunku / zmywanie strefowe	+/-	-/+	+/-	+/-	-/+	-/+	+/-
funkcja 3 w 1	+	+	+	-	+	+	+
opóźnienie startu 1-24 h	3 / 6 / 9 / 12 h	0-24 h co 30 min	+	1-24 h co 1 h	0-24 h co 30 min	1-24 h co 1 h	0:30 - 9:30 h
Wyposażenie							
regulacja wysokości górnego kosza: system Up & Down / standardowy	+/-	+/-	-/+	+/-	+/-	+/-	-/+
składane półeczki w górnym koszu	+	+	+	+	+	+	+
składane elementy w dolnym koszu	+	+	+	+	+	+	+
szufladka do sztućców deserowych	-	-	-	+	-	-	-
półki do mycia długich sztućców	-	-	-	-	-	-	-
uchwyt do mycia butelek	-	-	-	-	-	-	-
koszyk na sztućce	-/+	-/+	-/+	+/-	-/+	-/+	-/+
Aqua Spray	+	+	-	+	+	+	+
Aqua Stop	+	+	+	+	+	+	+
system suszenia: Turbo Drying / Hot Air Drying	-/+	+/-	-/+	-/+	-/+	-/+	-/+
oświetlenie wewnętrzne LED	-	-	-	+	-	-	-
Dane techniczne							
pojemność - liczba kpl. naczyń	14	14	12	10	9	9	10
zużycie energii na programie eco 50°C: [kWh}	1,04	1,01	1,2	0,83	0,78	0,78	0,91
zużycie wody na programie eco 50°C: [l]	12,5	12	12	9	10	10	9
roczne zużycie energii: [kWh / rok]	299	299	291	238	222	222	262
roczne zużycie wody: [l / rok]	3500	3360	3360	2520	2800	2800	2520
poziom hałasu: [dB /A/ re 1pW]	47	45	49	47	46	46	46
klasa efektywności energetycznej	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A
klasa skuteczności suszenia	A	A	A	A	A	A	A
wymiary [W x S x G]: [cm]	82-88 x 59,8 x 57,9	82-92 x 59,8 x 56	81,5 x 59,8 x 57	81,5-86,5 x 44,8 x 55	82-92 x 44,8 x 56	82-92 x 44,8 x 56	82-92 x 44,8 x 54,8

Dane techniczne

	ZIM 416	ZZM 429 I Integra	ZZM 427 I Integra	ZZM 436 I
Panel sterowania	**panel zintegrowany**	**panel widoczny /inox/**	**panel widoczny /inox/**	**panel widoczny /inox/**
sterowanie za pomocą przycisków elektronicznych / sterowanie sensorowe	+/-	-/+	+/-	+/-
wyświetlacz LCD / wyświetlacz LED / sygnalizacja diodowa	-/-/+	+/-/-	-/+/-	-/-/+
wskazanie czasu do końca programu	-	+	+	-
wskazanie czasu opóźnienia	+	+	+	+
wskaźnik braku soli i nabłyszczacza	+	+	+	+
wskaźnik postępu programu	-	-	-	-
wskaźniki funkcji dodatkowych	+	+	+	-
Programy				
liczba programów zmywania	6	9	7	6
programy /nazwa + temp./	intensywny 65°C codzienny 50°C eco 50°C odświeżanie 40°C szkło 40°C krótki 40°C	zmywanie wstępne krótki 40°C /30 min/ delikatny 45°C rapid 55°C /45 min/ eco 50°C express 65°C /60 min/ intensywny 45°C super Intensywny 68°C auto 50°C-60°C	zmywanie wstępne delikatny 45°C rapid 55°C /45 min/ eco 50°C express 65°C /60 min/ intensywny 45°C auto 50-60°C	intensywny 65°C normalny 55°C eco 50°C delikatny 40°C express 60°C /60 min/ krótki 40°C /40 min/
Funkcje				
funkcja 1/2 załadunku / zmywanie strefowe	+/-	-/+	-/+	+/-
funkcja 3 w 1	+	+	+	+
opóźnienie startu 1-24 h	3 / 6 / 9 / 12 h	0-24 h co 30 min	1-24 h co 1 h	+
Wyposażenie				
regulacja wysokości górnego kosza: system Up & Down / standardowy	+/-	+/-	+/-	-/+
składane półeczki w górnym koszu	+	+	+	+
składane elementy w dolnym koszu	+	+	+	+
szufladka do sztućców deserowych	-	-	-	-
półki do mycia długich sztućców	-	-	-	-
uchwyt do mycia butelek	-	-	-	-
koszyk na sztućce	-/+	-/+	-/+	-/+
Aqua Spray	+	+	+	-
Aqua Stop	+	+	+	+
system suszenia: Turbo Drying / Hot Air Drying	-/+	-/+	-/+	-/+
oświetlenie wewnętrzne LED	-	-	-	-
Dane techniczne				
pojemność - liczba kpl. naczyń	9	9	9	9
zużycie energii na programie eco 50°C: [kWh}	0,77	0,78	0,78	0,78
zużycie wody na programie eco 50°C: [l]	10,5	10	10	9
roczne zużycie energii: [kWh / rok]	222	222	222	222
roczne zużycie wody: [l / rok]	2940	2800	2800	2520
poziom hałasu: [dB /A/ re 1pW]	47	46	46	49
klasa efektywności energetycznej	A+	A+	A+	A+
klasa skuteczności suszenia	A	A	A	A
wymiary [W x S x G]: [cm]	82-88 x 49,8 x 56	82-92 x 44,8 x 56	82-92 x 44,8 x 56	81,5 x 44,8 x 57

LODÓWKI

166 - 175

klasa energetyczna A++

Lodówki Amica są dostepne także w klasie energetycznej A++. Oznacza to wyjątkowo niskie zużycie energii, aż do 40% w stosunku do klasy energetycznej A.

duża pojemność lodówek

Dzięki zwiększonej pojemności lodówek, można przechowywać w nich większą ilość pożywienia, mając gwarancję świeżości produktów. Teraz bez problemu możesz wybrać się na większe zakupy, nie zastanawiając się gdzie się wszystko zmieści.

Slide System - łatwość i szybkość montażu

Nowe lodówki do zabudowy zostały wyposażone w system zawiasu wleczonego - Slide System, dzięki któremu zamontowanie drzwi lodówki jest niezwykle proste.

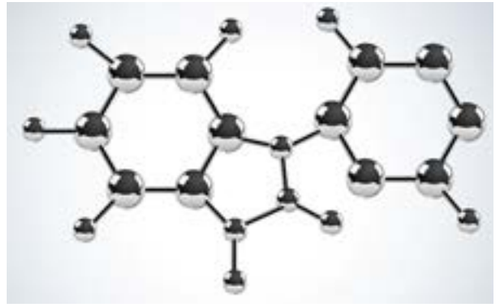

Anti-Bacteria System

Specjalna powłoka antybakteryjna zastosowana we wszystkich lodówkach marki Amica, chroni przechowywane w niej produkty przed pleśnią, bakteriami i mikroorganizmami, a także nie dopuszcza do powstania przykrego zapachu.
Dzięki temu produkty dłużej zachowują świeżość.

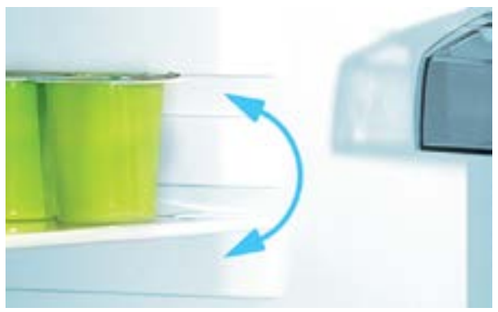

regulacja półek

W lodówkach Amica półki można rozmieścić na dowolnych wysokościach, co daje pełną swobodę aranżacji wnętrza chłodziarki. Znajdujące się na ściankach lodówki przetłoczenia są odpowiednio wyprofilowane, dzięki czemu utrzymanie czystości urządzenia staje się wyjątkowo łatwe. Dowolna konfiguracja ustawienia półek daje maksymalne wykorzystanie przestrzeni.

szuflady na warzywa i owoce - porządek przechowywania

Pojemniki na warzywa i owoce to funkcjonalne rozwiązanie. Pozwalają na zachowanie porządku przechowywania różnych warzyw i owoców. Ponadto separują zapachy aromatycznych produktów.

safety glass

Półki lodówek Amica wykonane są z hartowanego szkła, co gwarantuje bardzo dużą wytrzymałość na obciążenia oraz bezpieczeństwo użytkowników.

półka na butelki

To praktyczna półka na butelki, która umożliwia schładzanie napojów w pozycji leżącej /przydatne zwłaszcza w przypadku wina/. Dodatkowo można ją wyjąć kiedy nie jest potrzebna. Dzięki temu uzyskamy więcej miejsca w komorze chłodziarki.

balkoniki w chłodziarce

Lodówki Amica zostały wyposażone w funkcjonalne oraz regulowane balkoniki, by móc maksymalnie wykorzystać przestrzeń w chłodziarce.

No Frost

Innowacyjny system obiegu zimnego powietrza zapewnia optymalną i taką samą temperaturę we wnętrzu całej komory zamrażarki, a nadmiar wilgoci automatycznie odprowadzany jest na zewnątrz. Funkcja No Frost sprawia, że w zamrażarce nie powstaje szron oraz pozwala uniknąć czasochłonnego rozmrażania i czyszczenia zamrażarki.

duży balkonik

W dużym balkoniku można przechowywać nawet 2-litrowe szklane butelki, czy kartony z sokami.

pojemne szuflady w zamrażarce

Duża pojemność i łatwy dostęp do mrożonej żywności to podstawowe zalety szuflad znajdujących się w zamrażarce. Można w nich bez problemów przechowywać bardzo dużą porcję żywności lub pojemniki o różnych rozmiarach i kształtach. Szuflady posiadają uchwyty, dzięki którym można je łatwo wysuwać i przenosić

LODÓWKI

>> BK313.3 FA

chłodziarko-zamrażarka NoFrost /biała/

Opis

- system montażu drzwi Slide
- klasa energetyczna A+
- sterowanie mechaniczne

Wyposażenie

- system No Frost
- Anti-Bacteria System
- 1 kompresor
- automatyczne odszranianie /chłodziarka/
- półki z hartowanego szkła: 3+1+1
- półka na butelki
- 2 szuflady na warzywa
- 5 balkoników w chłodziarce
- podstawka na jaja
- 3 szuflady w zamrażarce
- liczba drzwi zewnętrznych: 2
- uniwersalne drzwi L/P

Parametry techniczne

- wymiary W x S x G: 177,6 x 54 x 54 cm
- pojemność całkowita brutto: 251 l
- pojemność chłodziarki netto: 190 l
- pojemność zamrażarki netto: 56 l
- klasa zamrażania: */***
- klasa klimatyczna: N-ST
- zdolność zamrażania: 3 kg / 24 h
- czas przechowywania w czasie awarii: 11 h
- poziom hałasu: 41 dB
- roczny pobór energii: 281 kWh
- czynnik chłodniczy: R600a



>> BK313.3 AA

chłodziarko-zamrażarka /biała/

Opis

- system montażu drzwi Slide
- klasa energetyczna A++
- sterowanie mechaniczne

Wyposażenie

- Anti-Bacteria System
- 1 kompresor
- automatyczne odszranianie /chłodziarka/
- półki z hartowanego szkła: 3+1+1
- półka na butelki
- 2 szuflady na warzywa
- 5 balkoników w chłodziarce
- podstawka na jaja
- 3 szuflady w zamrażarce
- liczba drzwi zewnętrznych: 2
- uniwersalne drzwi L/P

Parametry techniczne

- wymiary W x S x G: 177,6 x 54 x 54 cm
- pojemność całkowita brutto: 272 l
- pojemność chłodziarki netto: 190 l
- pojemność zamrażarki netto: 70 l
- klasa zamrażania: */***
- klasa klimatyczna: N-ST
- zdolność zamrażania: 3,5 kg / 24 h
- czas przechowywania w czasie awarii: 11 h
- poziom hałasu: 41 dB
- roczny pobór energii: 204 kWh
- czynnik chłodniczy: R600a



>> BK313.3

chłodziarko-zamrażarka /biała/

Opis

- system montażu drzwi Slide
- klasa energetyczna A+
- sterowanie mechaniczne

Wyposażenie

- Anti-Bacteria System
- 1 kompresor
- automatyczne odszranianie /chłodziarka/
- półki z hartowanego szkła: 3+1+1
- półka na butelki
- 2 szuflady na warzywa
- 5 balkoników w chłodziarce
- podstawka na jaja
- 3 szuflady w zamrażarce
- liczba drzwi zewnętrznych: 2
- uniwersalne drzwi L/P

Parametry techniczne

- wymiary W x S x G: 177,6 x 54 x 54 cm
- pojemność całkowita brutto: 272 l
- pojemność chłodziarki netto: 190 l
- pojemność zamrażarki netto: 70 l
- klasa zamrażania: */***
- klasa klimatyczna: N-ST
- zdolność zamrażania: 3,5 kg / 24 h
- czas przechowywania w czasie awarii: 11 h
- poziom hałasu: 41 dB
- roczny pobór energii: 274 kWh
- czynnik chłodniczy: R600a



>> BM130.3

chłodziarko-zamrażarka /biała/

Opis

- system montażu drzwi Slide
- klasa energetyczna A+
- sterowanie mechaniczne

Wyposażenie

- Anti-Bacteria System
- automatyczne odszranianie /chłodziarka/
- półki z hartowanego szkła: 2+1
- 1 szuflada na warzywa
- 3 balkoniki w chłodziarce
- podstawka na jaja
- liczba drzwi zewnętrznych: 1
- uniwersalne drzwi L/P

Parametry techniczne

- wymiary W x S x G: 87,5 x 54 x 54 cm
- pojemność całkowita brutto: 124 l
- pojemność chłodziarki netto: 105 l
- pojemność zamrażarki netto: 17 l
- klasa zamrażania: */***
- klasa klimatyczna: N-ST
- zdolność zamrażania: 2 kg / 24 h
- czas przechowywania w czasie awarii: 11 h
- poziom hałasu: 41 dB
- roczny pobór energii: 186 kWh
- czynnik chłodniczy: R600a



>> UM130.3

chłodziarko-zamrażarka /biała/

Opis

- system montażu drzwi Fix
- klasa energetyczna A+
- sterowanie mechaniczne

Wyposażenie

- Anti-Bacteria System
- automatyczne odszranianie /chłodziarka/
- półki z hartowanego szkła: 1+2
- 2 balkoniki w chłodziarce
- podstawka na jaja
- liczba drzwi zewnętrznych: 1
- uniwersalne drzwi L/P

Parametry techniczne

- wymiary W x S x G: 81,8 x 59,6 x 55 cm
- pojemność całkowita brutto: 118 l
- pojemność chłodziarki netto: 100 l
- pojemność zamrażarki netto: 16 l
- klasa zamrażania: */***
- klasa klimatyczna: N-ST
- zdolność zamrażania: 2 kg / 24 h
- czas przechowywania w czasie awarii: 11 h
- poziom hałasu: 41 dB
- roczny pobór energii: 175 kWh
- czynnik chłodniczy: R600a



Dane techniczne

	BK313.3 FA	BK313.3 AA	BK313.3	BM130.3	UM130.3
Rodzaj	**chłodziarko - zamrażarka**	**chłodziarko - zamrażarka**	**chłodziarko - zamrażarka**	**chłodziarko - zamrażarka**	**chłodziarko - zamrażarka**
system montażu drzwi	**slide**	**slide**	**slide**	**slide**	**fix**
kolorystyka	biała	biała	biała	biała	biała
klasa energetyczna	A+	A++	A+	A+	A+
Sterowanie					
elektroniczne	-	-	-	-	-
mechaniczne	+	+	+	+	+
Funkcjonalność					
No Frost	+	-	-	-	-
komora Fresh Zone	-	-	-	-	-
Anti-Bacteria System	+	+	+	+	+
Air System /system obiegu powietra/	-	-	-	-	-
funkcja Wakacje	-	-	-	-	-
superchłodzenie	-	-	-	-	-
superzamrażanie	-	-	-	-	-
Eco	-	-	-	-	-
sygnalizacja niedomkniętych drzwi	-	-	-	-	-
kompresor	1	1	1	1	1
elektrozawór	-	-	-	-	-
automatycznie odszranianie /chłodziarka/	+	+	+	+	+
półki z hartowanego szkła	3+1+1	3+1+1	3+1+1	2+1	1+2
półki na butelki	+	+	+	-	-
tacka / wieszak na butelki	-	-	-	-	-
szuflada na warzywa	2	2	2	1	-
balkoniki w chłodziarce	5	5	5	3	2
wieko uchylne balkonika górnego	-	-	-	-	-
podstawka na jaja	+	+	+	+	+
taca szybkiego zamrażania	-	-	-	-	-
szuflady zamrażarki	3	3	3	-	-
wieko uchylne	-	-	-	-	-
balkoniki w zamrażarce	-	-	-	-	-
liczba drzwi zewnętrznych	2	2	2	1	1
uniwersalne drzwi	L/P	L/P	L/P	L/P	L/P
Wymiary					
wysokość: [cm]	177,6	177,6	177,6	87,5	81,8
szerokość: [cm]	54	54	54	54	59,6
głębokość: [cm]	54	54	54	54	55
Pojemność					
całkowita butto: [l]	251	272	272	124	117
chłodziarki netto: [l]	190	190	190	105	100
zmarażarki netto: [l]	56	70	70	17	16
Klasa					
zamarażania	*/***	*/***	*/***	*/***	*/***
klimatyczna	N-ST	N-ST	N-ST	N-ST	N-ST
zdolnośc zamrażania: [kg / 24 h]	3	3,5	3,5	2	2
czas przechowywania w czasie awarii: [h]	11	11	11	11	11
poziom hałasu: [dB]	41	41	41	41	41
roczny pobór energii: [kWh]	281	204	274	186	175
czynnik chłodniczy	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a

Ty też możesz pomóc Amice chronić środowisko.

Wybieraj do swojego domu sprzęt o wysokiej klasie energetycznej

i korzystaj z niego zgodnie z przeznaczeniem.

Zachowaj piękno naszej planety
dla siebie i swoich bliskich.

Amica

myślimy
na zielono

Od wielu lat Amica konsekwentnie realizuje politykę proekologiczną. Ciągłe udoskonalenia i wdrażanie nowych technologii przez spółkę Amica sprawia, że kolejne produkty, które oferujemy stają się coraz bardziej przyjazne środowisku i mogą pochwalić się mniejszym zużuciem wodu i energii elektrycznej oraz ograniczeniem odpadów. Nasze cele osiągamy, dostarczając każdego dnia, do wielu polskich mieszkań i domów, sprzęt o najwyższych klasach efektywności energetycznej oraz tworząc technologie, które pomagają chronić ludzi i przyrodę.

Firma przykłada też dużą wagę do tego, by materiały, z których tworzone są nasze produkty, nie zawierały szkodliwych substancji i nadawały się do recyklingu lub utylizacji. Realizowana od wielu lat proekologiczna polityka środowiska sprawia, że Amica jest w pełni dostosowana do uregulowań prawnych związanych z ochroną środowiska obowiązujących na terenie Unii Europejskiej.

Troska firmy o ekologię została dostrzeżona i nagrodzona prestiżowym wyróżnieniem **European Trusted Brand** w kategorii Zaufanie i Środowisko. Amica została nagrodzona **godłem marki przyjaznej środowisku** w kategorii AGD.

Jesteśmy tam, gdzie Wy!
Otwieramy się na dyskusje
Tworzymy społeczności

>> dołącz do nas:

- amica.pl
- facebook.com/amicaAGD
- twitter.com/amicaAGD
- google plus
- youtube.com/amicaAGD
- printerest.com

dziel się opinią

i miej wpływ na przyszłość produktów Amiki

- śledź nowości kulinarne i zaskocz swoich najbliższych
- bądź na bieżąco z informacjami o produktach, okazjach cenowych i promocjach
- odkryj w sobie zwycięzcę i zgarnij wyjątkowe nagrody

AKCESORIA

preparat do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni ze stali nierdzewnej

Specjalny koncentrat do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni wykonanych ze stali nierdzewnej. Rozpuszcza osad wapienny, rdzę nalotów, osady oraz usuwa tłuszcz i wszystkie inne zabrudzenia, nie uszkadzając materiału. Doskonały do czyszczenia wszelkich powierzchni stalowych we wnętrzach i na zewnątrz.

preparat do czyszczenia tworzyw sztucznych i plastiku

Preparat do czyszczenia wszelkich przedmiotów z tworzyw sztucznych i plastiku: obudów sprzętu gospodarstwa domowego, mebli kuchennych i ogrodowych, ram i rolet okiennych, wnętrza samochodu. Łatwo, szybko i skutecznie usuwa brud, tłuszcz, olej i substancje smoliste.

preparat do czyszczenia płyt podpalnikowych i rusztów

Bez trudu usuwa uporczywe i zaskorupiałe zabrudzenia płyt podpalnikowych oraz rusztów, dzięki czemu kuchnia znów lśni czystością.

preparat do czyszczenia piekarników i grilli

Szybko i bezproblemowo usuwa przypalenia i zapieczenia powstałe w czasie używania piekarników i grilli. Wyjątkowa skuteczność – dzięki starannie dobranym komponentom pozwala stosować preparat wszędzie tam, gdzie zwykłe środki są niewystarczające.

preparat do mycia i higieny wnętrz lodówek

Samoczynnie usuwa uporczywe zabrudzenia, resztki artykułów spożywczych, warstwy tłuszczu i ślady użytkowania. Stosować do mycia lodówek, zamrażarek i kuchenek mikrofalowych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Nadaje higieniczną czystość.

preparat do czyszczenia i pielęgnacji płyt ceramicznych

Szybko i bezproblemowo usuwa zabrudzenia powstałe przy użytkowaniu płyt ceramicznych. Specjalny skład preparatu pozwala na łatwe usunięcie przypaleń bez obaw o uszkodzenie płyty.

preparat do czyszczenia i pielęgnacji wnętrz zmywarek

Preparat do czyszczenia zmywarek. Zapewnia zachowanie czystości i higieny zmywarki poprzez usunięcie resztek gromadzących się we wnętrzu podczas normalnego używania.

preparat zapachowy do zmywarek

W trakcie mycia preparat stopniowo uwalnia substancje aromatyczne, usuwając nieprzyjemne zapachy powstające podczas zmywania i po nim. Jeden preparat zapachowy wystarcza na około 50 cykli. Dostępne zapachy: cytrynowy, grejpfrutowy.

skrobak na podkładce

Skrobaka Amica używaj zawsze przed zastosowaniem środków chemicznych. To najbardziej wydajna mechaniczna metoda eliminowania przypalonych pozostałości jedzenia z powierzchni kuchennych. Z jego pomocą można łatwo usunąć zabrudzenia z ciepłych pól grzejnych, zanim brud przypali się i przyklei do płyty.

pochłaniacz zapachów z lodówki

Estetyczny i wygodny w użyciu. Absorbuje przykre zapachy dzięki zawartości aktywnego węgla. Pozwala łatwo i z dużą skutecznością wyeliminować nieprzyjemne zapachy z lodówki czy zamrażarki, dzięki czemu przechowywane produkty zachowają swój smak i naturalny aromat.

PROFESJONALNA pomoc

Amica doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że dzisiaj zadowolenie
z jakości obsługi staje się kluczowym parametrem sukcesu.
Zarówno w kwestii produktów jak i sprawach związanych z obsługą serwisową.

Serwis firmowy Amiki gwarantuje profesjonalną pomoc
w każdej sytuacji: od instalacji i regulacji urządzeń, poprzez
naprawy gwarancyjne na usługach serwisowych kończąc.

Zawsze dbamy o najwyższą jakość obsługi.
Doceniają to także nasi Konsumenci, dzięki którym otrzymaliśmy
Godło Jakości Obsługi.
Przyznanie tytułu zobowiązuje i mobilizuje.
Amica pamięta o tym na co dzień.

Amica
CENTRUM
SERWISOWE

>> **801 801 800**

NOTATKI

Adres: **Amica Wronki S.A.**
ul. Mickiewicza 52
64-510 Wronki

Tel.: +48 67 25 46 100
Fax: +48 67 25 40 320
E-mail: kontakt@amica.com.pl

INFOLINIA: 801 801 800

amica.pl
facebook.com/amicaAGD
twitter.com/amicaAGD
google plus
youtube.com/amicaAGD

VIII 2013 Producent zastrzega sobie prawo do zmian danych technicznych, wzornictwa oraz kolorystyki poszczególnych urządzeń bez wcześniejszego poświadczenia.
UWAGA! Pełne informacje dotyczące sposobu montażu zabudowy znajdują się w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do montażu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją.